

# Carta de Porte Electrónica

## Web Service CpeService

Versión 2.0.3

30/08/2023

## Manual para el Desarrollador

### Sumario

1	Introducción.....	7
1.1	Objetivo.....	7
1.2	Alcance .....	7
1.3	Manejo de transacciones fallidas .....	7
2	Web Service .....	8
2.1	Sitio de consulta y canal de atención .....	8
2.2	URLs.....	8
2.3	Autenticación .....	8
2.4	Tratamiento de Errores .....	9
2.5	Metadata Response .....	11
2.6	Archivos PDF como parte de la respuesta.....	11
2.7	Estados.....	12
2.7.1	Descripción de los estados .....	12
2.7.2	Diagramas de estados .....	13
2.7.2.1	Granos .....	13
2.7.2.2	Derivados granarios .....	13
2.7.2.3	Ductos.....	14

2.8	Métodos por tipo de CPE .....	15
2.9	Métodos .....	20
2.9.1	Verificación del servicio .....	20
2.9.1.	Solicitud .....	20
2.9.1.	Respuesta .....	20
2.9.1.	Ejemplos .....	21
2.9.2	Consulta de provincias .....	22
2.9.2.	Solicitud .....	22
2.9.2.	Respuesta .....	22
2.9.2.	Ejemplos .....	23
2.9.3	Consulta de localidades por provincia .....	27
	Solicitud .....	27
	Respuesta .....	28
2.9.4	Consultar Tipos de Grano .....	28
2.9.4.	Solicitud .....	28
2.9.4.	Respuesta .....	29
2.9.5	Consultar último número de orden .....	30
2.9.5.	Solicitud .....	30
2.9.5.	Respuesta .....	31
2.9.6	Autorizar CPE Ferroviaria .....	32
2.9.6.	Solicitud .....	32
2.9.6.	Respuesta .....	35
2.9.7	Consultar CPE Ferroviaria .....	39
2.9.7.	Solicitud .....	39
2.9.7.	Respuesta .....	40
2.9.8	Consultar CPE Ferroviaria por N.º de operativo .....	40
2.9.8.	Solicitud .....	40
2.9.8.	Respuesta .....	41
2.9.9	Informar Contingencia .....	43
2.9.9.	Solicitud .....	43
2.9.9.	Respuesta .....	44
2.9.10	Cierre de Contingencia CPE .....	46
2.9.10.	Solicitud .....	46
2.9.10.	Respuesta .....	47
2.9.11	Anulación de CPE .....	48
2.9.11.	Solicitud .....	48
2.9.11.	Respuesta .....	49
2.9.12	Modificar destino / destinatario Carta de Porte Ferroviaria .....	49
2.9.12.	Solicitud .....	49
2.9.12.	Respuesta .....	50
2.9.13	Regreso Origen de CPE Ferroviaria .....	51
2.9.13.	Solicitud .....	51
2.9.13.	Respuesta .....	52
2.9.14	Confirmación de Arribo de CPE .....	52
2.9.14.	Solicitud .....	52
2.9.14.	Respuesta .....	53
2.9.15	Desvío de CPE Ferroviaria .....	53
2.9.15.	Solicitud .....	53
2.9.15.	Respuesta .....	55
2.9.16	Rechazar CPE .....	55
2.9.16.	Solicitud .....	55
2.9.16.	Respuesta .....	56
2.9.17	Confirmación Definitiva CPE Ferroviaria .....	56
2.9.17.	Solicitud .....	56

2.9.17. Respuesta.....	58
2.9.18 Consulta de localidades productor .....	58
2.9.18. Solicitud .....	58
2.9.18. Respuesta.....	59
2.9.19 Descargado en Destino.....	59
2.9.19. Solicitud .....	59
2.9.19. Respuesta.....	60
2.9.20 AutorizarCPEAutomotor .....	60
2.9.20. Solicitud .....	60
2.9.20. Respuesta.....	64
2.9.21 Consultar CPE Automotor .....	68
2.9.21. Solicitud .....	69
2.9.21. Respuesta.....	70
2.9.22 Modificar destino / destinatario Carta de Porte Automotor .....	70
2.9.22. Solicitud .....	70
2.9.22. Respuesta.....	71
2.9.23 Regreso Origen de CPE Automotor .....	71
2.9.23. Solicitud .....	71
2.9.23. Respuesta.....	73
2.9.24 Desvío de CPE Automotor .....	73
2.9.24. Solicitud .....	73
2.9.24. Respuesta.....	74
2.9.25 Confirmacion Definitiva CPE Automotor.....	74
2.9.25. Solicitud .....	74
2.9.25. Respuesta.....	75
2.9.26 Modificación CPE Ferroviaria.....	75
2.9.26. Solicitud .....	76
2.9.26. Respuesta.....	77
2.9.27 Modificación CPE Automotor .....	77
2.9.27. Solicitud .....	77
2.9.27. Respuesta.....	79
2.9.28 Consultar CPE por Destino .....	79
2.9.28. Solicitud .....	79
2.9.28. Respuesta.....	80
2.9.29 Consultar CPE Pendientes de Resolución.....	82
2.9.29. Solicitud .....	82
2.9.29. Respuesta.....	82
2.9.30 Consulta de Plantas .....	84
2.9.30. Solicitud .....	84
2.9.30. Respuesta.....	84
2.9.31 Modificación Intervinientes CPE Ferroviaria .....	86
2.9.31. Solicitud .....	86
2.9.31. Respuesta.....	87
2.9.32 Modificación Intervinientes CPE Automotor .....	87
2.9.32. Solicitud .....	87
2.9.32. Respuesta.....	88
2.9.33 AutorizarCPEFerroviariaDG .....	88
2.9.33. Solicitud .....	88
2.9.33. Respuesta.....	92
2.9.34 Consultar CPE Ferroviaria Derivados Granarios .....	97
2.9.34. Solicitud .....	98
2.9.34. Respuesta.....	99
2.9.35 Modificación CPE Ferroviaria Derivados Granarios .....	105
2.9.35. Solicitud .....	105

2.9.35. Respuesta.....	107
2.9.36 Confirmación Definitiva CPE Ferroviaria Derivados Granarios .....	109
2.9.36. Solicitud .....	109
2.9.36. Respuesta.....	110
2.9.37 Desvío de CPE Ferroviaria Derivados Granarios.....	112
2.9.37. Solicitud .....	112
2.9.37. Respuesta.....	113
2.9.38 Modificar destino / destinatario Carta de Porte Ferroviaria Derivados Granarios .....	115
2.9.38. Solicitud .....	115
2.9.38. Respuesta.....	117
2.9.39 Regreso a Origen CPE Ferroviaria para Derivados Granarios .....	119
2.9.39. Solicitud .....	119
2.9.39. Respuesta.....	120
2.9.40 Autorizar CPE Automotor Derivados Granarios .....	122
2.9.40. Solicitud .....	122
2.9.40. Respuesta.....	125
2.9.41 Modificación CPE Automotor Derivados Granarios.....	129
2.9.41. Solicitud .....	129
2.9.41. Respuesta.....	132
2.9.42 Confirmacion Definitiva CPE Automotor Derivados Granarios.....	134
2.9.42. Solicitud .....	134
2.9.42. Respuesta.....	135
2.9.43 Desvío de CPE Automotor Derivados Granarios .....	137
2.9.43. Solicitud .....	137
2.9.43. Respuesta.....	138
2.9.44 Modificar destino / destinatario Carta de Porte Automotor Derivados Granarios .....	140
2.9.44. Solicitud .....	140
2.9.44. Respuesta.....	141
2.9.45 Regreso a Origen CPE Automotor para Derivados Granarios .....	143
2.9.45. Solicitud .....	143
2.9.45. Respuesta.....	144
2.9.46 Consultar CPE Automotor Derivados Granarios .....	146
2.9.46. Solicitud .....	146
2.9.46. Respuesta.....	147
2.9.47 Consultar CPE Derivados Granarios Pendiente de Emisión.....	152
2.9.47. Solicitud .....	152
2.9.47. Respuesta.....	153
2.9.48 Aceptar CPE de Derivados Granarios Pendiente de Emisión.....	154
2.9.48. Solicitud .....	154
2.9.48. Respuesta.....	155
2.9.49 Rechazar CPE de Derivados Granarios Pendiente de Emisión.....	157
2.9.49. Solicitud .....	157
2.9.49. Respuesta.....	158
2.9.50 Autorizar CPE Emitida en Destino Derivados Granarios.....	160
2.9.50. Solicitud .....	160
2.9.50. Respuesta.....	163
2.9.51 Aceptar CPE Emitida en Destino de Derivados Granarios.....	167
2.9.51. Solicitud .....	167
2.9.51. Respuesta.....	168
2.9.52 Rechazar CPE Emitida en Destino de Derivados Granarios.....	170
2.9.52. Solicitud .....	170
2.9.52. Respuesta.....	171

2.9.53 Informar Contingencia Emitida en Destino de Derivados Granarios ....	173
2.9.53. Solicitud .....	173
2.9.53. Respuesta.....	174
2.9.54 Autorizar CPE Ductos .....	176
2.9.54. Solicitud .....	176
2.9.54. Respuesta.....	178
2.9.55 Editar CPE Ductos .....	182
2.9.55. Solicitud .....	182
2.9.55. Respuesta.....	183
2.9.56 Consultar CPE Emitidas en Destino Pendientes de Activación.....	185
2.9.56. Solicitud .....	185
2.9.56. Respuesta.....	186
2.9.57 Nuevo Destinatario para Ductos .....	187
2.9.57. Solicitud .....	188
2.9.57. Respuesta.....	188
2.9.58 Confirmación Definitiva para Ductos .....	190
2.9.58. Solicitud .....	190
2.9.58. Respuesta.....	191
2.9.59 Consultar CPE de Emisión Destino .....	193
2.9.59. Solicitud .....	193
2.9.59. Respuesta.....	194
2.9.60 Editar CPE Confirmada para Ductos.....	196
2.9.60. Solicitud .....	196
2.9.60. Respuesta.....	197
2.9.61 Consultar CPE de Ductos .....	197
2.9.61. Solicitud .....	197
2.9.61. Respuesta.....	198
2.9.62 Informar Contingencia para CPE Emitidas en Destino.....	202
2.9.62. Solicitud .....	202
2.9.62. Respuesta.....	203
2.9.63 Anular para CPE Emitidas en Destino.....	205
2.9.63. Solicitud .....	205
2.9.63. Respuesta.....	206
2.9.64 Descargar en Destino para CPE Emitidas en Destino .....	208
2.9.64. Solicitud .....	208
2.9.64. Respuesta.....	208
2.9.65 Cerrar contingencia para CPE Emitidas en Destino .....	210
2.9.65. Solicitud .....	210
2.9.65. Respuesta.....	212
2.9.66 Nuevo Destino/Destinatario para CPE Emitidas en Destino .....	213
2.9.66. Solicitud .....	214
2.9.66. Respuesta.....	214
2.9.67 Regreso a origen para CPE Emitidas en Destino .....	214
2.9.67. Solicitud .....	214
2.9.67. Respuesta.....	215
2.9.68 Consulta de Unidades de Medida .....	217
2.9.68. Solicitud .....	217
2.9.68. Respuesta.....	217
2.9.69 Consulta de Tipos de embalaje.....	219
2.9.69. Solicitud .....	219
2.9.69. Respuesta.....	219
2.9.70 Consulta de Derivados Granarios .....	220
2.9.70. Solicitud .....	221
2.9.70. Respuesta.....	221

2.9.71 Consulta de Domicilios por CUIT .....	222
2.9.71. Solicitud .....	222
2.9.71. Respuesta.....	223
2.9.72 Consulta de Plantas de Derivados Granarios .....	224
2.9.72. Solicitud .....	224
2.9.72. Respuesta.....	225
2.9.73 Editar CPE Automotor Confirmada <b>Derivados Granarios</b> .....	226
2.9.73. Solicitud .....	226
2.9.73. Respuesta.....	227
2.9.74 Editar CPE Ferroviaria <b>Confirmada Derivarios Granarios</b> .....	227
2.9.74. Solicitud .....	228
2.9.74. Respuesta.....	229
3 Definiciones de Tipos de Datos .....	229
3.1 Tipos de Datos Simples .....	229
3.2 Tipos de Datos Complejos .....	233
4 Anexos .....	282
4.1 Validaciones / errores de Negocio .....	282
4.2 Motivos de contingencia por tipo de CPE .....	285
4.3 Motivos de Anulación .....	286
4.4 Motivos de Rechazo .....	286
4.5 Aclaraciones y definiciones.....	287
4.6 Abreviaturas.....	287
4.7 Historial de modificaciones .....	287
4.7.1 Versión 1.1 (19/08/2021).....	287
4.7.2 Versión 1.1.2 (23/08/2021).....	287
4.7.3 Versión 1.2 (30/08/2021).....	287
4.7.4 Versión 1.3 (08/09/2021).....	288
4.7.5 Versión 1.4 (15/09/2021).....	288
4.7.6 Versión 1.5 (28/09/2021).....	288
4.7.7 Versión 1.6 (29/10/2021).....	288
4.7.8 Versión 1.7 (23/11/2021) .....	288
4.7.9 Versión 1.8 (12/10/2022).....	289
4.7.10 Versión 1.9 (31/10/2022).....	289
4.7.11 Versión 2.0 (15/12/2022) .....	289
4.7.12 Versión 2.0.1 (07/03/2023).....	289
4.7.13 Versión 2.0.2 (13/03/2023).....	289
4.7.14 Versión 2.0.3 ( <b>11/08/2023</b> ).....	289

## Índice de Tablas

Tabla 1: URLs de Testing y Producción del Web Service .....	6
Tabla 2: Tipos de Datos Simples.....	62
Tabla 3: Tipos de Datos Complejos .....	87
Tabla 4: Código y descripción de errores / validaciones .....	90

## 1.1 Objetivo

El objetivo del presente documento es brindar la información necesaria para desarrollar un cliente del WS (Web Services – Servicios Web) CPE (Carta de Porte Electrónica para transporte ferroviario y automotor).

## 1.2 Alcance

Comprende la definición del WSDL, tipos de datos, validaciones realizadas por el servicio y ejemplos de uso.

En resumen se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Generación y autorización de una carta de porte electrónica ferroviaria y automotor.
- Informe y cierre de contingencias.
- Rechazo y Anulación de una Carta de Porte.
- Modificación del destino y/o destinatario.
- Regreso a origen y confirmación de arribo.
- Desvío de una carta de porte.
- Confirmación definitiva de una carta de porte.

Métodos de consulta:

- Consulta de información detallada sobre una carta de porte. La información es accesible para todos os intervinientes de la carta de porte.
- Consulta de provincias y localidades.
- Consulta de última carta de porte autorizada por AFIP según sucursal y tipo de carta de porte indicados.
- Consulta de tipos de grano permitidos.

## 1.3 Manejo de transacciones fallidas

Si no se obtiene respuesta luego de la invocación de un método, puede haber ocurrido un error de comunicación (corte de conexión, timeout, etc.) De ser así puede ocurrir que la solicitud no llegue a los servidores de AFIP o que llegue y se emita una respuesta pero la misma no llegue al cliente.

Si se invoca un método de autorización y no se obtiene respuesta, se deberá consultar cual fue la última carta de porte informada y aprobada. La última carta de porte se determina por medio del último número de orden registrado en las bases para una determinada sucursal y tipo de carta de porte.

Para otras operaciones realizadas sobre una carta de porte se puede utilizar el

método de consulta de carta de portes y verificar el estado de la misma.

## 2.1 Sitio de consulta y canal de atención

Para consultas acerca de la arquitectura de Web Services, autenticación y autorización dirigirse a <http://www.afip.gob.ar/ws/>.

Las consultas sobre aspectos técnicos del WS deberán ser remitidas a la cuenta [sri@afip.gob.ar](mailto:sri@afip.gob.ar). Para su mejor tratamiento, se solicita detallar en el asunto la denominación del WS y ambiente de que se trate (Producción y Homologación), como así también adjuntar *request* y *response*.

## 2.2 URLs

Descripción	URL
Conexión al servicio en ambiente de <i>Testing</i>	<a href="https://cpea-ws-qaext.afip.gob.ar/wscpe/services/soap">https://cpea-ws-qaext.afip.gob.ar/wscpe/services/soap</a>
Visualización WSDL en <i>Testing</i>	<a href="https://cpea-ws-qaext.afip.gob.ar/wscpe/services/soap?wsdl">https://cpea-ws-qaext.afip.gob.ar/wscpe/services/soap?wsdl</a>
Conexión al servicio en ambiente de Producción	<a href="https://cpea-ws.afip.gob.ar/wscpe/services/soap">https://cpea-ws.afip.gob.ar/wscpe/services/soap</a>
Visualización WSDL en Producción	<a href="https://cpea-ws.afip.gob.ar/wscpe/services/soap?wsdl">https://cpea-ws.afip.gob.ar/wscpe/services/soap?wsdl</a>

Tabla 1: URLs de *Testing* y Producción del Web Service

## 2.3 Autenticación

Para la utilización de los métodos<sup>1</sup> del WS se debe enviar, en cada solicitud, la información obtenida del WSAA (Web Service de Autenticación y Autorización), mediante el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    ...

    <auth>
```

<sup>1</sup>A excepción del método *dummy* que se describe en secciones posteriores.



```

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuit>?</cuit>

    </auth>

    ...

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El campo <auth> es del tipo complejo [Auth](#).

**Nota:** Previo a la obtención del token y sign se debe dar de alta la solicitud para utilizar el servicio **wscpe** en el sistema Autogestión de certificados para Servicios Web en los ambientes de homologación.

## 2.4 Tratamiento de Errores

Los errores son informados en la respuesta o *response* cuando se detectan fallas de distinta índole; sean producidos por el cliente en el armado de la solicitud o bien errores del lado del servidor en el procesamiento de los datos.

Los mismos (a excepción de los errores excluyentes) se definen en el *response* con una estructura de tipo <código> y <descripción>:

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:TipoResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">
      <respuesta>
        ...
      <errores>
        <error>
          <codigo>código error 1</codigo>
          <descripcion>descripción error 1</descripcion>
        </error>
        <error>
          <codigo>código error 2</codigo>
          <descripcion>descripción error 2</descripcion>
        </error>
      </errores>
    </ns2:TipoResp>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

```

...
<error>

  <codigo>código error n</codigo>

  <descripcion>descripción error n</descripcion>

</error>

</errores>

...

</respuesta>

</ns2:TipoResp>

</S:Body>

</S:Envelope>

```

Se pueden distinguir los siguientes tipos de errores:

- de **Formato**: Son aquellos en el armado de la solicitud o *request*; esquema incompleto, error de tipo de dato (por ej. enviar una cadena de caracteres en un campo numérico) y orden incorrecto en los elementos de la solicitud. Algunos ejemplos de estos errores son:

Código	Descripción
cvc-type.3.1.3	The value 'xxxxx' of element 'periodo' is not valid.
cvc-complex-type.2.4.a	Invalid content was found starting with element 'fecha'. One of '{cbu}' is expected.

- **Internos**: Originados por problemas de infraestructura en el lado del servidor. Los posibles errores de este tipo son:

Código	Descripción	Estado Operación
<b>500</b>	Error general de aplicación.	Rechazada
<b>550</b>	Error al generar el archivo pdf.	Aceptada

- de **Negocio**: Originados por validaciones lógicas del negocio. Consulte el Anexo [Validaciones de Negocio](#) para las definiciones de estos errores.
- **Excepcionales**: Los errores excepcionales poseen una estructura diferente siendo englobados en la etiqueta <S:Fault>:

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

```

```

<S:Body>

  <S:Fault xmlns:ns4="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

    <faultcode>S:Client</faultcode>

    <faultstring>Couldn't create SOAP message due to exception: XML reader error:
com.ctc.wstx.exc.WstxEOFException: Unexpected EOF; was expecting a close tag for element
<soapenv:Envelope>

    at [row,col {unknown-source}]: [2,3]</faultstring>

  </S:Fault>

</S:Body>

</S:Envelope>

```

Algunos errores son excluyentes, es decir, invalidan la solicitud y se produce un rechazo de la operación que se intenta realizar. Otros errores son admitidos y no cancelan la operación.

## 2.5 Metadata Response

Cada respuesta contiene información adicional para identificar el equipo y fecha y hora del proceso de la solicitud (ver [Metadata](#)).

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <S:Body>

    <ns2:TipoResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsclpe/">

      <respuesta>

        ...

        <metadata>

          <servidor>?</servidor>

          <fechaHora>?</fechaHora>

        </metadata>

      </respuesta>

    </ns2:TipoResp>

  </S:Body>

</S:Envelope>

```

## 2.6 Archivos PDF como parte de la

# respuesta

Algunos métodos retornan el detalle de la liquidación en formato pdf, el mismo archivo que se imprime por la aplicación web. La Información se retorna en una etiqueta <pdf> con datos binarios<sup>2</sup>.

```
CpePortType port = new CpeServiceLocator().getCpeEndPoint();
ConsultarCPEFerroviariaRequest req = new ConsultarCPEFerroviariaRequest();
req.setAuth(new Auth("token", "sign", cuitRepresentada));
ConsultarFerroviariaSolicitud sol = new ConsultarFerroviariaSolicitud();
sol.setTipoCPE(75);
sol.setSucursal(171);
sol.setNroOrden(5);
req.setSolicitud(sol);
CartaPorteRespuesta resp =
port.consultarCPEFerroviaria(req).getRespuesta();
byte[] pdf = resp.getPdf();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("/dir/carta_porte.pdf");
out.write(pdf);
out.close();
```

Los errores, por motivos de infraestructura, producidos en la generación de archivos pdf son informados mediante el error [550](#). Al menos que se indique lo contrario, estos errores no afectan la aceptación de la operación realizada. Como consecuencia, se generará la respuesta esperada pero sin el campo <pdf></pdf> y además, en el campo <errores></errores> se informará el citado error.

## 2.7 Estados

### 2.7.1 Descripción de los estados

- **AC:** Activa
- **AN:** Anulada
- **BR:** Borrador
- **CF:** Activa con confirmacion de arribo
- **CN:** confirmada
- **CO:** Activa con contingencia
- **DE:** Desactivada
- **RE:** Rechazada
- **PA:** Pendiente de Aceptacion por el Productor


---

<sup>2</sup> El campo <pdf> contiene información en formato binario base 64: Caracteres de A hasta Z (minúscula y mayúscula), los signos ("+"), ("I"), ("=") y espacios en blanco. En Java este tipo de datos se representa por un arreglo de bytes, byte[].

- **AP:** Anulación por el Productor
- **DD:** Descargado en destino
- **PE:** Pendiente de emisión
- **IN:** Inactiva
- **PO:** Pendiente de Aceptacion por el Origen

## 2.7.2 Diagramas de estados

### 2.7.2.Granos

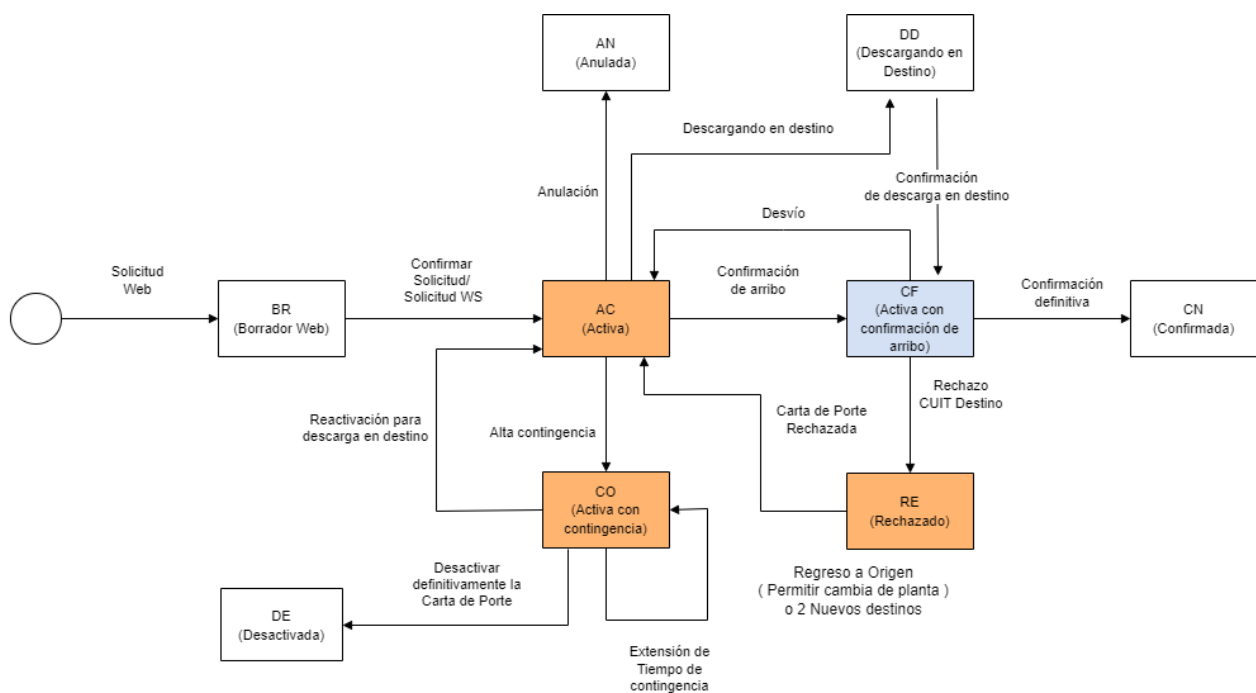


■ Cuando se vence bloquea planta ( cuando el origen es planta) o el cuit (cuando el origen es un campo) del emisor.

■ Cuando se vence bloquea planta ( cuando el destino es planta) o el cuit ( cuando el destino es un campo) del receptor.

### 2.7.2.Derivados granarios


## Carta de porte de Derivados Granarios

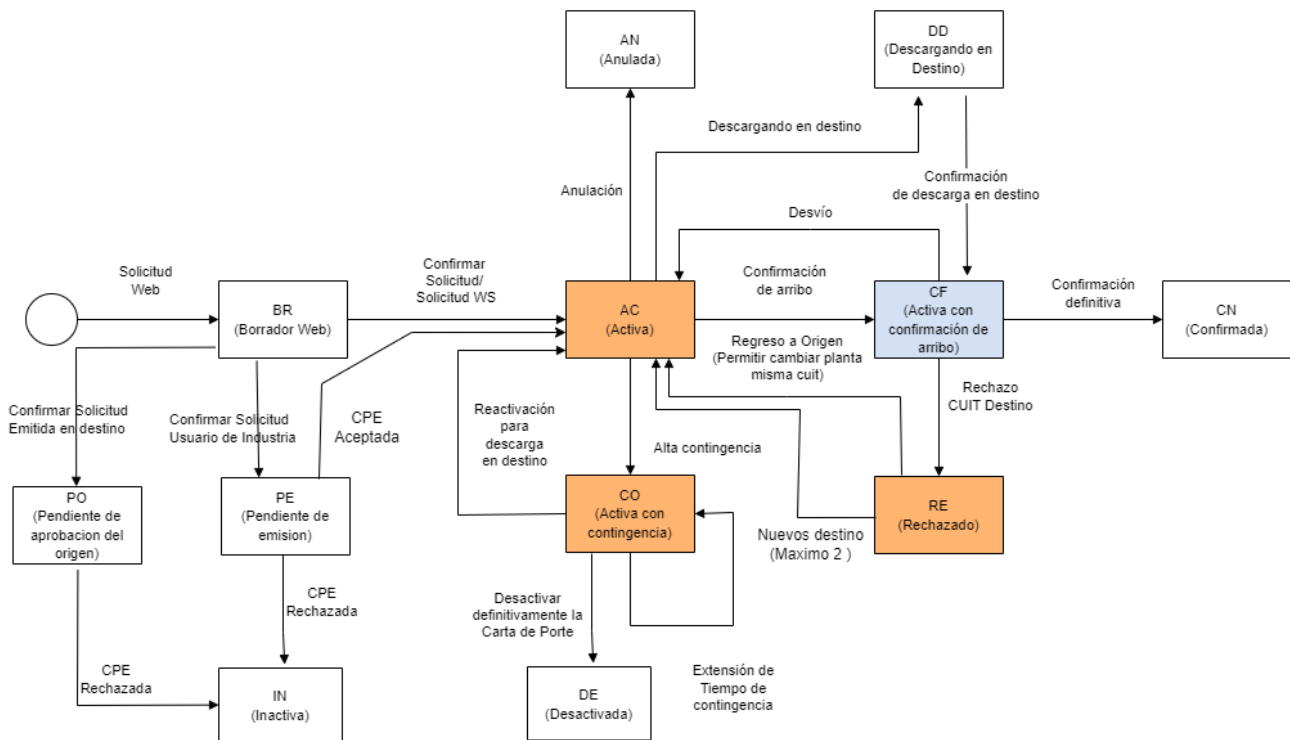

Cuando se vence bloquea planta ( cuando el origen es planta) o el cuit (cuando el origen es un campo) del emisor.

Cuando se vence bloquea planta ( cuando el destino es planta) o el cuit ( cuando el destino es un campo) del receptor.

## 2.7.2.Ductos

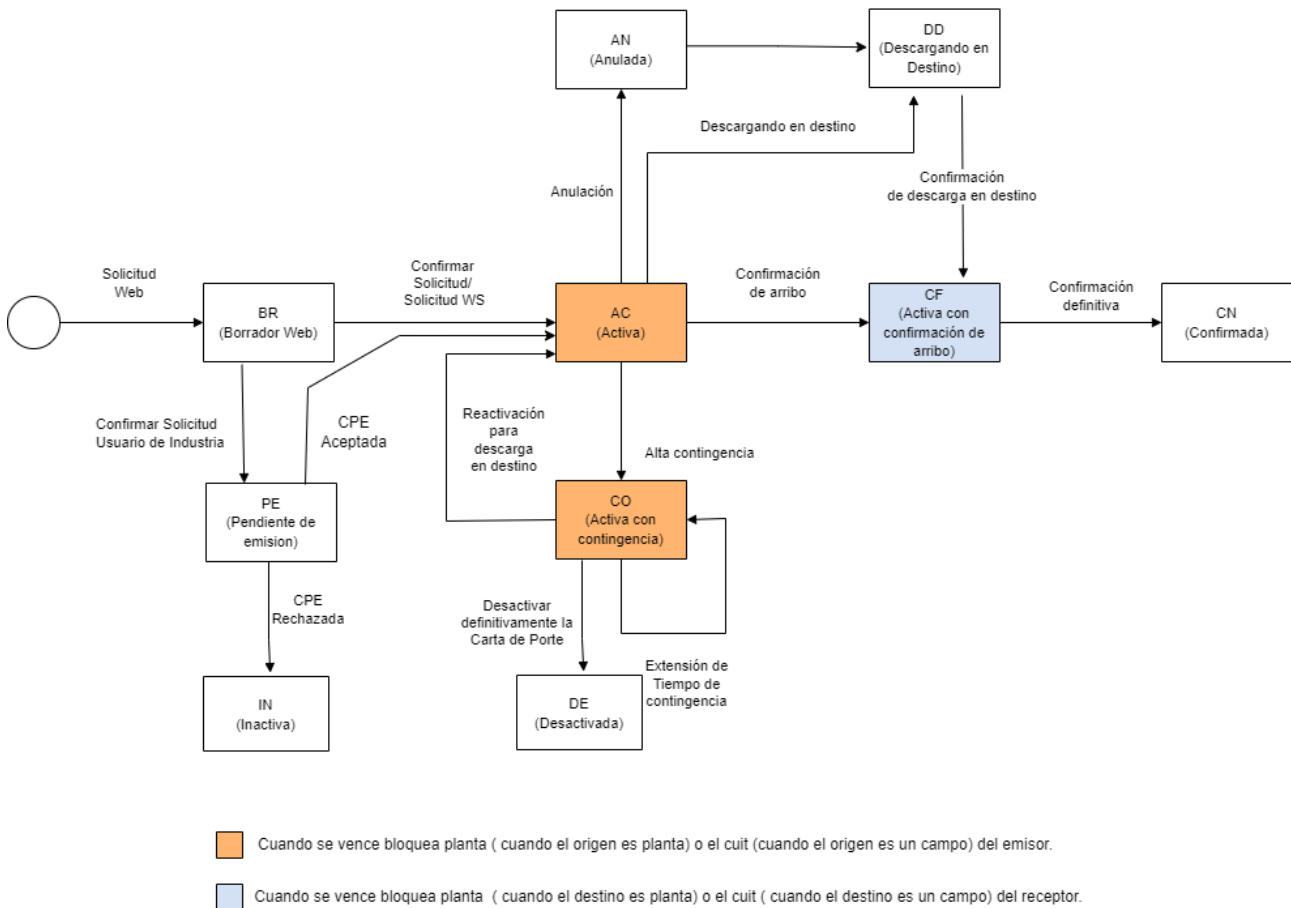

## 2.8 Métodos por tipo de CPE

Autorización CPE	
Ferrovial	<a href="#">autorizarCPEFerrovial</a>
Automotor	<a href="#">autorizarCPEAutomotor</a>
Ferrovial DG	<a href="#">autorizarCPEFerrovialDG</a>
Automotor DG	<a href="#">autorizarCPEAutomotorDG</a>
Emisión en Destino DG	<a href="#">autorizarCPEEmisionDestinoDG</a>
Ductos	<a href="#">autorizarCPEDuctosDG</a>
Confirmación de arribo	
Ferrovial	<a href="#">confirmarArriboCPE</a>
Automotor	<a href="#">confirmarArriboCPE</a>
Ferrovial DG	<a href="#">confirmarArriboCPE</a>

Automotor DG	<a href="#">confirmarArriboCPE</a>
Emisión en Destino DG	<a href="#">confirmarArriboCPE</a>
Ductos	<a href="#">confirmarArriboCPE</a>
<b>Confirmación definitiva</b>	
Ferroviaria	<a href="#">confirmacionDefinitivaCPEFerroviaria</a>
Automotor	<a href="#">confirmacionDefinitivaCPEAutomotor</a>
Ferroviaria DG	<a href="#">confirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDG</a>
Automotor DG	<a href="#">confirmacionDefinitivaCPEAutomotorDG</a>
Emisión en Destino DG	<a href="#">confirmacionDefinitivaCPEAutomotorDG</a>
Ductos	<a href="#">confirmacionDefinitivaCPEDuctosDG</a>
<b>Anulación</b>	
Ferroviaria	<a href="#">anularCPE</a>
Automotor	<a href="#">anularCPE</a>
Ferroviaria DG	<a href="#">anularCPE</a>
Automotor DG	<a href="#">anularCPE</a>
Emisión en Destino DG	<a href="#">anularCPEEmisionDestinoDG</a>
Ductos	<a href="#">anularCPE</a>
<b>Rechazo</b>	
Ferroviaria	<a href="#">rechazoCPE</a>
Automotor	<a href="#">rechazoCPE</a>
Ferroviaria DG	<a href="#">rechazoCPE</a>
Automotor DG	<a href="#">rechazoCPE</a>
Emisión en Destino DG	<a href="#">rechazarEmisionDestinoDG</a>
Ductos	<a href="#">rechazoCPE</a>
<b>Informar contingencia</b>	
Ferroviaria	<a href="#">informarContingencia</a>
Automotor	<a href="#">informarContingencia</a>



Ferroviaria DG	<a href="#">informarContingencia</a>
Automotor DG	<a href="#">informarContingencia</a>
Emisión en Destino DG	<a href="#">informarContingenciaEmisionDestinoDG</a>
Ductos	<a href="#">informarContingencia</a>
<b>Cerrar contingencia</b>	
Ferroviaria	<a href="#">cerrarContingenciaCPE</a>
Automotor	<a href="#">cerrarContingenciaCPE</a>
Ferroviaria DG	<a href="#">cerrarContingenciaCPE</a>
Automotor DG	<a href="#">cerrarContingenciaCPE</a>
Emisión en Destino DG	<a href="#">cerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDG</a>
Ductos	<a href="#">cerrarContingenciaCPE</a>
<b>Desvío</b>	
Ferroviaria	<a href="#">desvioCPEFerroviaria</a>
Automotor	<a href="#">desvioCPEAutomotor</a>
Ferroviaria DG	<a href="#">desvioCPEFerroviariaDG</a>
Automotor DG	<a href="#">desvioCPEAutomotorDG</a>
Emisión en Destino DG	<a href="#">desvioCPEAutomotorDG</a>
Ductos	N/A
<b>Nuevo destino/destinatario</b>	
Ferroviaria	<a href="#">nuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviaria</a>
Automotor	<a href="#">nuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotor</a>
Ferroviaria DG	<a href="#">nuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDG</a>
Automotor DG	<a href="#">nuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDG</a>
Emisión en Destino DG	<a href="#">nuevoDestinoDestinatarioCPEEmisionDestinoDG</a>

Ductos	N/A
<b>Edición en estado activa</b>	
Ferroviaria	<a href="#">editarCPEFerroviaria</a>
Automotor	<a href="#">editarCPEAutomotor</a>
Ferroviaria DG	<a href="#">editarCPEFerroviariaDG</a>
Automotor DG	<a href="#">editarCPEDGAutomotor</a>
Emisión en Destino DG	<a href="#">editarCPEDGAutomotor</a>
Ductos	<a href="#">editarCPEDuctosDG</a>
<b>Edición en estado confirmada</b>	
Ferroviaria	<a href="#">editarCPEConfirmadaFerroviaria</a>
Automotor	<a href="#">editarCPEConfirmadaAutomotor</a>
Ferroviaria DG	<a href="#">editarCPEDGConfirmadaFerroviaria</a>
Automotor DG	<a href="#">editarCPEDGConfirmadaAutomotor</a>
Emisión en Destino DG	N/A
Ductos	<a href="#">editarCPEConfirmadaDuctos</a>
<b>Aceptar Pendiente de Emisión</b>	
Ferroviaria	N/A
Automotor	N/A
Ferroviaria DG	<a href="#">aceptarEmisionDG</a>
Automotor DG	<a href="#">aceptarEmisionDG</a>
Emisión en Destino DG	N/A
Ductos	N/A
<b>Rechazar Pendiente de Emisión</b>	
Ferroviaria	N/A
Automotor	N/A
Ferroviaria DG	<a href="#">rechazarEmisionDG</a>
Automotor DG	<a href="#">rechazarEmisionDG</a>
Emisión en Destino DG	N/A

Ductos	N/A
<b>Aceptar Pendiente aceptación del origen</b>	
Ferroviaria	N/A
Automotor	N/A
Ferroviaria DG	N/A
Automotor DG	N/A
Emisión en Destino DG	<a href="#">aceptarEmisionDestinoDG</a>
Ductos	N/A
<b>Rechazar Pendiente aceptación del origen</b>	
Ferroviaria	N/A
Automotor	N/A
Ferroviaria DG	N/A
Automotor DG	N/A
Emisión en Destino DG	<a href="#">rechazarEmisionDestinoDG</a>
Ductos	N/A
<b>Descaga en Destino</b>	
Ferroviaria	<a href="#">descargadoDestinoCPE</a>
Automotor	<a href="#">descargadoDestinoCPE</a>
Ferroviaria DG	<a href="#">descargadoDestinoCPE</a>
Automotor DG	<a href="#">descargadoDestinoCPE</a>
Emisión en Destino DG	<a href="#">descargadoDestinoCPE</a>
Ductos	N/A
<b>Consultar CPE</b>	
Ferroviaria	<a href="#">consultarCPEFerroviaria</a>
Automotor	<a href="#">consultarCPEAutomotor</a>
Ferroviaria DG	<a href="#">consultarCPEFerroviariaDG</a>
Automotor DG	<a href="#">consultarCPEAutomotorDG</a>
Emisión en Destino DG	<a href="#">consultarCPEEmisionDestinoDG</a>

Ductos	<a href="#">consultarCPEDuctos</a>
<b>Consultar CPE Pendiente Activación (estado=PE)</b>	
Ferroviaria	N/A
Automotor	N/A
Ferroviaria DG	<a href="#">consultarCPEDGPEndienteActivacion</a>
Automotor DG	<a href="#">consultarCPEDGPEndienteActivacion</a>
Emisión en Destino DG	N/A
Ductos	N/A
<b>Consultar CPE Pendientes aceptación del origen (estado=PO)</b>	
Ferroviaria	N/A
Automotor	N/A
Ferroviaria DG	N/A
Automotor DG	N/A
Emisión en Destino DG	<a href="#">consultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacion</a>
Ductos	N/A

## 2.9 Métodos

### 2.9.1 Verificación del servicio

**Nombre método:** dummy

**Descripción:** El método *dummy* verifica el estado y la disponibilidad de los elementos principales del servicio (aplicación, autenticación y base de datos).

#### 2.9.1.Solicitud

**Esquema**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>
```

#### 2.9.1.Respuesta

**Esquema**

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:dummyResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsclpe/">
      <respuesta>
        <appserver>?</appserver>
        <authserver>?</authserver>
        <dbserver>?</dbserver>
      </respuesta>
    </ns2:dummyResp>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

Donde <DummyResp> es del tipo DummyResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [DummyRespuesta](#).

## 2.9.1. Ejemplos

### Solicitud 1

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>

```

### Respuesta 1

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:DummyResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsclpe/">
      <respuesta>
        <appserver>OK</appserver>
        <authserver>OK</authserver>
        <dbserver>OK</dbserver>
      </respuesta>
    </ns2:DummyResp>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

## 2.9.2 Consulta de provincias

**Nombre método:** consultarProvincias

**Descripción:** Retorna un listado con el código y descripción de todas las provincias.

### 2.9.2.Solicitud

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsl="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsl:ConsultarProvinciasReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuit>?</cuit>

      </auth>

    </wsl:ConsultarProvinciasReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConsultarProvinciasReq> es del tipo ConsultarProvinciasRequest que engloba un único elemento <auth> del tipo [Auth](#).

### 2.9.2.Respuesta

#### Esquema

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <S:Body>

    <ns2:ConsultarProvinciasResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

      <respuesta>

        <!-- Zero or more repetitions:-->

        <provincia>

          <codigo>?</codigo>

          <descripcion>?</descripcion>

        </provincia>

      </respuesta>

    </ns2:ConsultarProvinciasResp>

  </S:Body>

</S:Envelope>
```

```

        </respuesta>

    </ns2:ConsultarProvinciasResp>

</S:Body>

</S:Envelope>

```

Donde <ConsultarProvinciasResp> es del tipo ConsultarProvinciasResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [ConsultarProvinciasRespuesta](#).

## 2.9.2.Ejemplos

### Solicitud 1

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsl="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsclpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsl:ConsultarProvinciasReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuit>1111111111</cuit>

            </auth>

        </wsl:ConsultarProvinciasReq>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

### Respuesta 1

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

    <S:Body>

        <ns2:ConsultarProvinciasResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsclpe/">

            <respuesta>

                <provincia>

                    <codigo>1</codigo>

                    <descripcion>BUENOS AIRES</descripcion>

                </provincia>

                <provincia>

                    <codigo>2</codigo>

```

```
<descripcion>CATAMARCA</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>3</codigo>

  <descripcion>CORDOBA</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>4</codigo>

  <descripcion>CORRIENTES</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>5</codigo>

  <descripcion>ENTRE RIOS</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>0</codigo>

  <descripcion>CAP.FEDERAL</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>6</codigo>

  <descripcion>JUJUY</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>7</codigo>

  <descripcion>MENDOZA</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>8</codigo>

  <descripcion>LA RIOJA</descripcion>

</provincia>

<provincia>
```



```
<codigo>9</codigo>

<descripcion>SALTA</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>10</codigo>

  <descripcion>SAN JUAN</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>11</codigo>

  <descripcion>SAN LUIS</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>12</codigo>

  <descripcion>SANTA FE</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>13</codigo>

  <descripcion>SGO·DEL ESTERO</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>14</codigo>

  <descripcion>TUCUMAN</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>16</codigo>

  <descripcion>CHACO</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>17</codigo>

  <descripcion>CHUBUT</descripcion>

</provincia>
```

```
<provincia>

  <codigo>18</codigo>

  <descripcion>FORMOSA</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>19</codigo>

  <descripcion>MISSIONES</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>20</codigo>

  <descripcion>NEUQUEN</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>21</codigo>

  <descripcion>LA PAMPA</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>22</codigo>

  <descripcion>RIO NEGRO</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>23</codigo>

  <descripcion>SANTA CRUZ</descripcion>

</provincia>

<provincia>

  <codigo>24</codigo>

  <descripcion>TIER·DEL FUEGO</descripcion>

</provincia>

<metadata>

  <servidor>pecuaria-ws-des</servidor>

  <fechaHora>2016-11-17T12:00:39</fechaHora>
```

```

        </metadata>

    </respuesta>

</ns2:ConsultarProvinciasResp>

</S:Body>

</S:Envelope>

```

### 2.9.3 Consulta de localidades por provincia

**Nombre método:** consultarLocalidadesPorProvincia

**Descripción:** Retorna un listado con el código y descripción de todas las localidades pertenecientes a la provincia indicada como parámetro.

## Solicitud

### Esquema

El método recibe un único elemento <ConsultarLocalidadesPorProvinciaReq> del tipo ConsultarLocalidadesPorProvinciaRequest que engloba dos elementos:

- <auth>: Del tipo complejo [Auth](#) que contiene datos de autenticación y autorización.
- <solicitud>: Del tipo complejo [ConsultarLocalidadesPorProvinciaSolicitud](#) y contiene datos propios del método (en este caso, el código de provincia de la cual se desean filtrar las localidades).

El esquema <auth> <solicitud> es similar para todos los métodos del WS, variando el tipo de la etiqueta <solicitud> según el método.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

    xmlns:wsl="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsclpe/"

    <soapenv:Header />

    <soapenv:Body>

        <wsl:ConsultarLocalidadesPorProvinciaReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuit>?</cuit>

            </auth>

            <solicitud>

                <codProvincia>?</codProvincia>

            </solicitud>

```

```

        </wsl:ConsultarLocalidadesPorProvinciaReq>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

## Respuesta

### Esquema

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:ConsultarLocalidadesPorProvinciaResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsclpe/">
      <respuesta>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <localidad>
          <codigo?></codigo>
          <descripcion?></descripcion>
        </localidad>
      </respuesta>
    </ns2:ConsultarLocalidadesPorProvinciaResp>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

Donde `<ConsultarLocalidadesPorProvinciaResp>` es del tipo `ConsultarLocalidadesPorProvinciaResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [ConsultarLocalidadesPorProvinciaRespuesta](#).

## 2.9.4 Consultar Tipos de Grano

**Nombre método:** consultarTiposGrano

**Descripción:** Retorna un listado con el código y descripción de los tipos de granos permitidos.

## 2.9.4.Solicitud

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsclpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarTiposGranoReq>

```

```

    <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

</wsc:ConsultarTiposGranoReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarTiposGranoReq> es del tipo ConsultarTiposGranoRequest que engloba un único elemento <auth> del tipo [Auth](#).

## 2.9.4.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarTiposGranoResp>

            <respuesta>

                <!--Zero or more repetitions:-->

                <grano>

                    <codigo>?</codigo>

                    <descripcion>?</descripcion>

                </grano>

                <!--Optional:-->

                <errores>

                    <!--Zero or more repetitions:-->

                    <error>

                        <codigo>?</codigo>

                        <descripcion>?</descripcion>

                    </error>

                </errores>

            </respuesta>

        </wsc:ConsultarTiposGranoResp>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

```

        <!--Optional:-->

        <metadata>

            <!--Optional:-->

            <servidor>?</servidor>

            <!--Optional:-->

            <fechaHora>?</fechaHora>

        </metadata>

    </respuesta>

</wsc:ConsultarTiposGranoResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarTiposGranoResp> es del tipo ConsultarTiposGranoResp y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [ConsultarTiposGranoRespuesta](#).

## 2.9.5 Consultar último número de orden

**Nombre método:** consultarUltNroOrden.

**Descripción:** Retorna el último número de orden de CPE autorizado según número de sucursal.

### 2.9.5.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarUltNroOrdenReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <sucursal>?</sucursal>

```

```

        <tipoCPE>?</tipoCPE>

    </solicitud>

</wsc:ConsultarUltNroOrdenReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarUltNroOrdenReq> es del tipo ConsultarUltNroOrdenRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [ConsultarUltNroOrdenSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.5.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarUltNroOrdenResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <nroOrden>?</nroOrden>

                <!--Optional:-->

                <errores>

                    <!--Zero or more repetitions:-->

                    <error>

                        <codigo>?</codigo>

                        <descripcion>?</descripcion>

                    </error>

                </errores>

                <!--Optional:-->

                <metadata>

                    <!--Optional:-->

                    <servidor>?</servidor>

                    <!--Optional:-->

```

```

        <fechaHora?></fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarUltNroOrdenResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarUltNroOrdenResp> es del tipo ConsultarUltNroOrdenResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [ConsultarUltNroOrdenRespuesta](#).

## 2.9.6 AutorizarCPEFerroviaria

**Nombre método:** autorizarCPEFerroviaria.

**Descripción:** Solicitud de una nueva carta de porte del tipo ferroviaria.

### 2.9.6.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:AutorizarCPEFerroviariaReq>

            <auth>

                <token?></token>

                <sign?></sign>

                <cuitRepresentada?></cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cabecera>

                    <sucursal?></sucursal>

                    <nroOrden?></nroOrden>

                    <planta?></planta>

                </cabecera>

                <correspondeRetiroProductor?></correspondeRetiroProductor>

                <!--Optional:-->

```



```

<retiroProductor>

  <certificadoCOE?></certificadoCOE>

  <cuitRemitenteComercialProductor?></cuitRemitenteComercialProductor>

</retiroProductor>

<!--Optional:-->

<intervinientes>

  <!--Optional:-->

  <cuitRemitenteComercialVentaPrimaria?></cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

  <!--Optional:-->

  <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria?></cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

  <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2?></cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>

  <!--Optional:-->

  <cuitMercadoATermino?></cuitMercadoATermino>

  <!--Optional:-->

  <cuitCorredorVentaPrimaria?></cuitCorredorVentaPrimaria>

  <!--Optional:-->

  <cuitCorredorVentaSecundaria?></cuitCorredorVentaSecundaria>

  <!--Optional:-->

  <cuitRepresentanteEntregador?></cuitRepresentanteEntregador>

  <!--Optional:-->

  <cuitRepresentanteRecibidor?></cuitRepresentanteRecibidor>

</intervinientes>

<datosCarga>

  <codGrano?></codGrano>

  <cosecha?></cosecha>

  <pesoBruto?></pesoBruto>

  <pesoTara?></pesoTara>

</datosCarga>

<destino>

```

```

        <cuit>?</cuit>

        <esDestinoCampo>?</esDestinoCampo>

        <codProvincia>?</codProvincia>

        <codLocalidad>?</codLocalidad>

        <!--Optional:-->

        <planta>?</planta>
    </destino>

    <destinatario>

        <cuit>?</cuit>

    </destinatario>

    <transporte>

        <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

        <!--Optional:-->

        <cuitTransportistaTramo2>?</cuitTransportistaTramo2>

        <nroVagon>?</nroVagon>

        <nroPrecinto>?</nroPrecinto>

        <nroOperativo>?</nroOperativo>

        <ramal>

            <codigo>?</codigo>

            <!--Optional:-->

            <descripcion>?</descripcion>

        </ramal>

        <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

        <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

        <!--Optional:-->

        <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

        <mercaderiaFumigada>?</mercaderiaFumigada>

    </transporte>

</solicitud>

</wsc:AutorizarCPEFerroviariaReq>

</soapenv:Body>

```

```
</soapenv:Envelope>
```

Donde <AutorizarCPEFerroviariaReq> es del tipo AutorizarCPEFerroviariaRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [AutorizarFerroviariaSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.6.Respuesta

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<wsc:ConsultarCPEFerroviariaResp>
```

```
<respuesta>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<cabecera>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<tipoCartaPorte?</tipoCartaPorte>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<sucursal?</sucursal>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<nroOrden?</nroOrden>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<planta?</planta>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<nroCTG?</nroCTG>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaEmision?</fechaEmision>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<estado?</estado>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaVencimiento?</fechaVencimiento>
```

```

</cabecera>

<!--Optional:-->

<correspondeRetiroProductor>?</correspondeRetiroProductor>

<!--Optional:-->

<retiroProductor>

    <!--Optional:-->

    <certificadoCOE>?</certificadoCOE>

    <!--Optional:-->

    <cuitRemitenteComercialProductor>?</cuitRemitenteComercialProductor>

</retiroProductor>

<!--Optional:-->

<intervinientes>

    <!--Optional:-->

    <cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

    <!--Optional:-->

    <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

    <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>

    <!--Optional:-->

    <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

    <!--Optional:-->

    <cuitRepresentanteEntregador>?</cuitRepresentanteEntregador>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<datosCarga>

    <!--Optional:-->

```

```

        <codGrano>?</codGrano>

        <!--Optional:-->

        <cosecha>?</cosecha>

        <!--Optional:-->

        <pesoBruto>?</pesoBruto>

        <!--Optional:-->

        <pesoTara>?</pesoTara>
    </datosCarga>

    <!--Optional:-->

    <destino>

        <!--Optional:-->

        <cuit>?</cuit>

        <!--Optional:-->

        <codProvincia>?</codProvincia>

        <!--Optional:-->

        <codLocalidad>?</codLocalidad>

        <!--Optional:-->

        <planta>?</planta>
    </destino>

    <!--Optional:-->

    <destinatario>

        <!--Optional:-->

        <cuit>?</cuit>
    </destinatario>

    <!--Optional:-->

    <transporte>

        <!--Optional:-->

        <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

        <!--Optional:-->

        <cuitTransportistaTramo2>?</cuitTransportistaTramo2>

        <!--Optional:-->

```

```

<nroVagon>?</nroVagon>

<!--Optional:-->

<nroPrecinto>?</nroPrecinto>

<!--Optional:-->

<nroOperativo>?</nroOperativo>

<!--Optional:-->

<ramal>

    <codigo>?</codigo>

    <!--Optional:-->

    <descripcion>?</descripcion>

</ramal>

<!--Optional:-->

<fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

<!--Optional:-->

<kmRecorrer>?</kmRecorrer>

<!--Optional:-->

<cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

<!--Optional:-->

<mercaderiaFumigada>?</mercaderiaFumigada>

</transporte>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:887612351283</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

    </error>

```

```

        </errores>

        <!--Optional:-->

        <metadata>

            <!--Optional:-->

            <servidor?</servidor>

            <!--Optional:-->

            <fechaHora?</fechaHora>

        </metadata>

    </respuesta>

</wsc:ConsultarCPEFerroviariaResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <AutorizarCPEFerroviariaResp> es del tipo AutorizarCPEFerroviariaResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [DetalleFerroviariaRespuesta](#).

## 2.9.7 Consultar CPE Ferroviaria

**Nombre método:** consultarCPEFerroviaria.

**Descripción:** Busca una CPE existente según parámetros de búsqueda y retorna información de la misma.

### 2.9.7. Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarCPEFerroviariaReq>

            <auth>

                <token?</token>

                <sign?</sign>

                <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

```

```

<!--Optional:-->

<cuitSolicitante?></cuitSolicitante>

<!--Optional:-->

<cartaPorte>

    <tipoCPE?></tipoCPE>

    <sucursal?></sucursal>

    <nroOrden?></nroOrden>

</cartaPorte>

<!--Optional:-->

<nroCTG?></nroCTG>

</solicitud>

</wsc:ConsultarCPEFerroviariaReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarCPEFerroviariaReq> es del tipo ConsultarCPEFerroviariaRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [ConsultarFerroviariaSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.7.Respuesta

El esquema es similar al del método autorizarCPEFerroviaria. El mensaje retorna el elemento <ConsultarCPEFerroviariaResp> del tipo ConsultarCPEFerroviariaResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [DetalleFerroviariaRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [autorizarCPEFerroviaria](#).

## 2.9.8 Consultar CPE Ferroviaria por N.º de operativo

**Nombre método:** consultaCPEFerroviariaPorNroOperativo.

**Descripción:** Método para obtener información resumida de cartas de porte asociadas a un mismo número de operativo. Esta operación solo es válida para transportistas.

## 2.9.8.Solicitud

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

```



```

<soapenv:Body>

  <wsc:ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoReq>

    <auth>

      <token>?</token>

      <sign>?</sign>

      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

      <nroOperativo>?</nroOperativo>

    </solicitud>

  </wsc:ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoReq> es del tipo ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.8.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoResp>

      <respuesta>

        <!-- Zero or more repetitions:-->

        <resumenCartaPorte>

          <!-- Optional:-->

          <fechaEmisionConstancia>?</fechaEmisionConstancia>

          <!-- Optional:-->

          <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

          <!-- Optional:-->

```

<razonSocialTransportista>?</razonSocialTransportista>

<!--Optional:-->

<nroOperativo>?</nroOperativo>

<!--Optional:-->

<fechaCPE>?</fechaCPE>

<!--Optional:-->

<nroCTG>?</nroCTG>

<!--Optional:-->

<nroVagon>?</nroVagon>

<!--Optional:-->

<grano>?</grano>

<!--Optional:-->

<nroPrecinto>?</nroPrecinto>

<!--Optional:-->

<pesoBruto>?</pesoBruto>

<!--Optional:-->

<pesoTara>?</pesoTara>

<!--Optional:-->

<pesoNeto>?</pesoNeto>

<!--Optional:-->

<errores>

<!--Zero or more repetitions:-->

<error>

<codigo>?</codigo>

<descripcion>?</descripcion>

</error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

<!--Optional:-->

<servidor>?</servidor>

```

        <!--Optional:-->

        <fechaHora?</fechaHora>

    </metadata>

</resumenCartaPorte>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo?</codigo>

        <descripcion?</descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoResp> es del tipo ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteFerroviariaResumenRespuesta](#).

## 2.9.9 Informar Contingencia

**Nombre método:** informarContingencia.

**Descripción:** Método para informe de contingencia de una CPE existente.

## 2.9.9.Solicitud

**Esquema**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:InformarContingenciaReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <contingencia>

          <concepto>?</concepto>

          <!--Optional:-->

          <descripcion>?</descripcion>

        </contingencia>

      </solicitud>

    </wsc:InformarContingenciaReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <InformarContingenciaReq> es del tipo InformarContingenciaRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [InformarContingenciaSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.9.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

```

```

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

  <wsc:InformarContingenciaResp>

    <respuesta>

      <!--Optional:-->

      <cabecera>

        <!--Optional:-->

        <tipoCartaPorte?</tipoCartaPorte>

        <!--Optional:-->

        <sucursal?</sucursal>

        <!--Optional:-->

        <nroOrden?</nroOrden>

        <!--Optional:-->

        <planta?</planta>

        <!--Optional:-->

        <nroCTG?</nroCTG>

        <!--Optional:-->

        <fechaEmision?</fechaEmision>

        <!--Optional:-->

        <estado?</estado>

        <!--Optional:-->

        <fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>

        <!--Optional:-->

        <fechaVencimiento?</fechaVencimiento>

      </cabecera>

      <!--Optional:-->

      <pdf>cid:993821447694</pdf>

      <!--Optional:-->

      <errores>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <error>

```

```

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:InformarContingenciaResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <InformarContingenciaResp> es del tipo InformarContingenciaResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

## 2.9.10 Cierre de Contingencia CPE

**Nombre método:** cerrarContingenciaCPE.

**Descripción:** Método para informe del cierre de una contingencia asociado a una carta de porte.

## 2.9.10.Solicitud

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:CerrarContingenciaCPEReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

```

```

        <cuitRepresentada?></cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

        <cartaPorte>

            <tipoCPE?></tipoCPE>

            <sucursal?></sucursal>

            <nroOrden?></nroOrden>

        </cartaPorte>

        <concepto?></concepto>

        <!--Optional:-->

        <reactivacionDestino>

            <!--Optional:-->

            <cuitTransportista?></cuitTransportista>

            <!--Optional:-->

            <nroOperativo?></nroOperativo>

        </reactivacionDestino>

        <!--Optional:-->

        <motivoDesactivacionCP>

            <concepto?></concepto>

            <!--Optional:-->

            <descripcion?></descripcion>

        </motivoDesactivacionCP>

    </solicitud>

</wsc:CerrarContingenciaCPEReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <CerrarContingenciaCPEReq> es del tipo CerrarContingenciaCPEFerroviariaRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [CerrarContingenciaFerroviariaSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.10.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<CerrarContingenciaCPEFerroviariaResp>` del tipo `CerrarContingenciaCPEFerroviariaResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

## 2.9.11 Anulación de CPE

**Nombre método:** anularCPE.

**Descripción:** Método para anular una CPE existente.

### 2.9.11.Solicitud

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AnularCPEReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <!--Optional:-->

        <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

        <!--Optional:-->

        <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

      </solicitud>

    </wsc:AnularCPEReq>
```



```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Donde <AnularCPEReq> es del tipo AnularCPERequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [AnularCPESolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.11.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <AnularCPEResp> del tipo AnularCPEResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

## 2.9.12 Modificar destino / destinatario Carta de Porte Ferroviaria

**Nombre método:** nuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviaria.

**Descripción:** Método para informar el nuevo destino / destinatario de una carta de porte existente.

## 2.9.12.Solicitud

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaReq>
```

```
<auth>
```

```
<token>?</token>
```

```
<sign>?</sign>
```

```
<cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
```

```
</auth>
```

```
<solicitud>
```

```
<cartaPorte>
```

```
<tipoCPE>?</tipoCPE>
```

```
<sucursal>?</sucursal>
```

```
<nroOrden>?</nroOrden>
```

```
</cartaPorte>
```

```

    <destino>

        <cuit>?</cuit>

        <codProvincia>?</codProvincia>

        <codLocalidad>?</codLocalidad>

        <planta>?</planta>

    </destino>

    <!--Optional:-->

    <destinatario>

        <cuit>?</cuit>

    </destinatario>

    <transporte>

        <ramal>

            <codigo>?</codigo>

            <!--Optional:-->

            <descripcion>?</descripcion>

        </ramal>

        <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

        <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    </transporte>

</solicitud>

</wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaReq>` es del tipo `NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [NuevoDestinoDestinatarioFerroviariaSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.12.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaResp>` del tipo `NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaResp` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del

método [informarContingencia](#).

### 2.9.13 Regreso Origen de CPE Ferroviaria

**Nombre método:** regresoOrigenCPEFerroviaria.

**Descripción:** Método para informar el regreso a origen de una carta de porte existente.

### 2.9.13.Solicitud

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:RegresoOrigenCPEFerroviariaReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <!--Optional:-->

        <destinatario>

          <cuit>?</cuit>

        </destinatario>

        <transporte>

          <ramal>

            <codigo>?</codigo>

            <!--Optional:-->
```

```

        <descripcion>?</descripcion>

    </ramal>

    <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

    <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

</transporte>

</solicitud>

</wsc:RegresoOrigenCPEFerroviariaReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<RegresoOrigenCPEFerroviariaReq>` es del tipo `RegresoOrigenCPEFerroviariaRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [RegresoOrigenFerroviariaSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.13.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<RegresoOrigenCPEFerroviariaResp>` del tipo `RegresoOrigenCPEFerroviariaResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

## 2.9.14 Confirmación de Arribo de CPE

**Nombre método:** confirmarArriboCPE.

**Descripción:** Método para informar la confirmación de arribo.

## 2.9.14.Solicitud

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConfirmarArriboCPEReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

```

```

    </auth>

    <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

            <tipoCPE>?</tipoCPE>

            <sucursal>?</sucursal>

            <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

    </solicitud>

</wsc:ConfirmarArriboCPEReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConfirmarArriboCPEReq> es del tipo ConfirmarArriboCPERequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [ConfirmarArriboSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.14.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <ConfirmarArriboCPEResp> del tipo ConfirmarArriboCPEResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

## 2.9.15 Desvío de CPE Ferroviaria

**Nombre método:** desvioCPEFerroviaria.

**Descripción:** Método para informar el desvío de una carta de porte existente.

## 2.9.15.Solicitud

**Esquema**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:DesvioCPEFerroviariaReq>

            <auth>

                <token>?</token>

```

```

    <sign>?</sign>

    <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

</auth>

<solicitud>

    <!--Optional:-->

    <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

    <cartaPorte>

        <tipoCPE>?</tipoCPE>

        <sucursal>?</sucursal>

        <nroOrden>?</nroOrden>

    </cartaPorte>

    <destino>

        <cuit>?</cuit>

        <codProvincia>?</codProvincia>

        <codLocalidad>?</codLocalidad>

        <planta>?</planta>

    </destino>

    <transporte>

        <ramal>

            <codigo>?</codigo>

            <!--Optional:-->

            <descripcion>?</descripcion>

        </ramal>

        <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

        <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    </transporte>

</solicitud>

</wsc:DesvioCPEFerroviariaReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <DesvioCPEFerroviariaReq> es del tipo DesvioCPEFerroviariaRequest que

engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [DesvioFerroviariaSolicitud](#). respectivamente.

## 2.9.15.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <DesvioCPEFerroviariaResp> del tipo DesvioCPEFerroviariaResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

## 2.9.16 Rechazar CPE

**Nombre método:** rechazoCPE.

**Descripción:** Método para informar el rechazo de una carta de porte existente.

## 2.9.16.Solicitud

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:RechazoCPEReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <!--Optional:-->

        <rechazoMotivo>?</rechazoMotivo>

        <!--Optional:-->

      </solicitud>

    </wsc:RechazoCPEReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

        <rechazoObservaciones?></rechazoObservaciones>

    </solicitud>

</wsc:RechazoCPEReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <RechazoCPEReq> es del tipo RechazoCPERequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [RechazoCPESolicitud](#). respectivamente.

## 2.9.16.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <RechazoCPEResp> del tipo RechazoCPEResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

## 2.9.17 Confirmacion Definitiva CPE Ferroviaria

**Nombre método:** confirmacionDefinitivaCPEFerroviaria.

**Descripción:** Método para informar la confirmación definitiva de una carta de porte existente.

## 2.9.17.Solicitud

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaReq>

            <auth>

                <token?></token>

                <sign?></sign>

                <cuitRepresentada?></cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cuitSolicitante?></cuitSolicitante>

                <cartaPorte>

```



```

        <tipoCPE>?</tipoCPE>

        <sucursal>?</sucursal>

        <nroOrden>?</nroOrden>
    </cartaPorte>

    <!--Optional:-->

    <intervinientes>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

        <!--Optional:-->

    <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>

        <!--Optional:-->

        <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>

        <!--Optional:-->

        <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

    </intervinientes>

    <!--Optional:-->

    <destinatario>

        <cuit>?</cuit>

    </destinatario>

    <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>

    <pesoTaraDescarga>?</pesoTaraDescarga>

    <ramalDescarga>

        <codigo>?</codigo>

        <!--Optional:-->

        <descripcion>?</descripcion>

    </ramalDescarga>

</solicitud>

</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaReq>

```

```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Donde `<ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaReq>` es del tipo `ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [ConfirmacionFerroviariaSolicitud](#). respectivamente.

## 2.9.17.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaResp>` del tipo `ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

## 2.9.18 Consulta de localidades productor

**Nombre método:** consultarLocalidadesProductor

**Descripción:** Retorna un listado con el código y descripción de todas las localidades según productor.

## 2.9.18.Solicitud

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<wsc:ConsultarLocalidadesProductorReq>
```

```
<auth>
```

```
<token>?</token>
```

```
<sign>?</sign>
```

```
<cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
```

```
</auth>
```

```
<solicitud>
```

```
<cuit>?</cuit>
```

```
</solicitud>
```

```
</wsc:ConsultarLocalidadesProductorReq>
```

```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Donde `<ConsultarLocalidadesProductorReq>` es del tipo `ConsultarLocalidadesProductorRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [ConsultarLocalidadesProductorSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.18.Respuesta

### Esquema

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2: ConsultarLocalidadesProductorResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wscke/">
      <respuesta>
        <!-- Zero or more repetitions:-->
        <localidad>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </localidad>
      </respuesta>
    </ns2:ConsultarLocalidadesProductorResp>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Donde `<ConsultarLocalidadesProductorResp>` es del tipo `ConsultarLocalidadesProductorResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [ConsultarLocalidadesProductorRespuesta](#). Dentro de la etiqueta `<descripcion>` se indica además el ID de la provincia correspondiente a esa localidad

## 2.9.19 Descargado en Destino

**Nombre método:** `descargadoDestinoCPE`

**Descripción:** Método para indicar por el solicitante de la Carta de Porte que la mercadería ha sido enviada.

## 2.9.19.Solicitud

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscke/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
```

```

<wsc:DescargadoDestinoCPEReq>

  <auth>

    <token>?</token>

    <sign>?</sign>

    <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

  </auth>

  <solicitud>

    <!--Optional:-->

    <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

    <!--Optional:-->

    <cartaPorte>

      <tipoCPE>?</tipoCPE>

      <sucursal>?</sucursal>

      <nroOrden>?</nroOrden>

    </cartaPorte>

  </solicitud>

</wsc:DescargadoDestinoCPEReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <DescargadoDestinoCPEReq> es del tipo DescargadoDestinoCPERequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [DescargadoDestinoCPESolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.19.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <DescargadoDestinoCPEResp> del tipo DescargadoDestinoCPEResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

## 2.9.20 AutorizarCPEAutomotor

**Nombre método:** autorizarCPEAutomotor.

**Descripción:** Solicitud de una nueva carta de porte del tipo automotor.

## 2.9.20.Solicitud

## Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AutorizarCPEAutomotorReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cabecera>

          <tipoCP>?</tipoCP>

          <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cabecera>

        <origen>

          <!--Optional:-->

          <operador>

            <codProvincia>?</codProvincia>

            <codLocalidad>?</codLocalidad>

            <planta>?</planta>

          </operador>

          <!--Optional:-->

          <productor>

            <codProvincia>?</codProvincia>

            <codLocalidad>?</codLocalidad>

          </productor>

        </origen>

      </solicitud>

    </wsc:AutorizarCPEAutomotorReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

<correspondeRetiroProductor>?</correspondeRetiroProductor>

<esSolicitanteCampo>?</esSolicitanteCampo>

<!--Optional:-->

<retiroProductor>

    <certificadoCOE>?</certificadoCOE>

    <cuitRemitenteComercialProductor>?</cuitRemitenteComercialProductor>

</retiroProductor>

<!--Optional:-->

<intervinientes>

    <!--Optional:-->

    <cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

    <!--Optional:-->

    <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

    <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>

    <!--Optional:-->

    <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

    <!--Optional:-->

    <cuitRepresentanteEntregador>?</cuitRepresentanteEntregador>

    <!--Optional:-->

    <cuitRepresentanteRecibidor>?</cuitRepresentanteRecibidor>

</intervinientes>

<datosCarga>

    <codGrano>?</codGrano>

    <cosecha>?</cosecha>

    <pesoBruto>?</pesoBruto>

```

```

        <pesoTara>?</pesoTara>

</datosCarga>

<destino>

    <cuit>?</cuit>

    <esDestinoCampo>?</esDestinoCampo>

    <codProvincia>?</codProvincia>

    <codLocalidad>?</codLocalidad>

    <!--Optional:-->

    <planta>?</planta>

</destino>

<destinatario>

    <cuit>?</cuit>

</destinatario>

<transporte>

    <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

    <!--1 or more repetitions:-->

    <dominio>?</dominio>

    <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

    <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    <!--Optional:-->

    <codigoTurno>?</codigoTurno>

    <cuitChofer>?</cuitChofer>

    <!--Optional:-->

    <tarifa>?</tarifa>

    <!--Optional:-->

    <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

    <!--Optional:-->

    <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>

    <mercaderiaFumigada>?</mercaderiaFumigada>

</transporte>

</solicitud>

```

```

        </wsc:AutorizarCPEAutomotorReq>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <AutorizarCPEAutomotorReq> es del tipo AutorizarCPEAutomotorRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [AutorizarCPEAutomotorSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.20.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:AutorizarCPEAutomotorResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal?></sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden?></nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <planta?></planta>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG?></nroCTG>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaEmision?></fechaEmision>

                    <!--Optional:-->

                    <estado?></estado>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

```



```

        <!--Optional:-->

        <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

    </cabecera>

    <!--Optional:-->

    <origen>

        <!--Optional:-->

        <codProvincia?></codProvincia>

        <!--Optional:-->

        <codLocalidad?></codLocalidad>

        <!--Optional:-->

        <domicilio?></domicilio>

        <!--Optional:-->

        <planta?></planta>

    </origen>

    <!--Optional:-->

    <correspondeRetiroProductor?></correspondeRetiroProductor>

    <!--Optional:-->

    <retiroProductor>

        <!--Optional:-->

        <certificadoCOE?></certificadoCOE>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialProductor?></cuitRemitenteComercialProductor>

    </retiroProductor>

    <!--Optional:-->

    <intervinientes>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialVentaPrimaria?></cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria?></cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

    <!--Optional:-->

```

```

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>

    <!--Optional:-->

    <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

    <!--Optional:-->

    <cuitRepresentanteEntregador>?</cuitRepresentanteEntregador>

    <!--Optional:-->

    <cuitRepresentanteRecibidor>?</cuitRepresentanteRecibidor>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<datosCarga>

    <!--Optional:-->

    <codGrano>?</codGrano>

    <!--Optional:-->

    <pesoBruto>?</pesoBruto>

    <!--Optional:-->

    <pesoTara>?</pesoTara>

    <!--Optional:-->

    <cosecha>?</cosecha>

    <!--Optional:-->

    <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>

    <!--Optional:-->

    <pesoTaraDescarga>?</pesoTaraDescarga>

</datosCarga>

<!--Optional:-->

<destino>

    <!--Optional:-->

    <cuit>?</cuit>

```

```

<!--Optional:-->

<codProvincia>?</codProvincia>

<!--Optional:-->

<codLocalidad>?</codLocalidad>

<!--Optional:-->

<planta>?</planta>

</destino>

<!--Optional:-->

<destinatario>

  <!--Optional:-->

  <cuit>?</cuit>

</destinatario>

<!--Optional:-->

<transporte>

  <!--Optional:-->

  <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <dominio>?</dominio>

  <!--Optional:-->

  <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

  <!--Optional:-->

  <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

  <!--Optional:-->

  <codigoTurno>?</codigoTurno>

  <!--Optional:-->

  <cuitChofer>?</cuitChofer>

  <!--Optional:-->

  <tarifaReferencia>?</tarifaReferencia>

  <!--Optional:-->

  <tarifa>?</tarifa>

  <!--Optional:-->

```

```

        <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

        <!--Optional:-->

        <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>

        <!--Optional:-->

        <mercaderiaFumigada>?</mercaderiaFumigada>

    </transporte>

    <!--Optional:-->

    <pdf>cid:1457694695522</pdf>

    <!--Optional:-->

    <errores>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <error>

            <codigo>?</codigo>

            <descripcion>?</descripcion>

        </error>

    </errores>

    <!--Optional:-->

    <metadata>

        <!--Optional:-->

        <servidor>?</servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora>?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:AutorizarCPEAutomotorResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<AutorizarCPEAutomotorResp>` es del tipo `AutorizarCPEAutomotorResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [DetalleAutomotorRespuesta](#).

## 2.9.21 Consultar CPE Automotor

**Nombre método:** consultarCPEAutomotor.

**Descripción:** Busca una CPE existente según parámetros de búsqueda y retorna información de la misma.

## 2.9.21.Solicitud

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEAutomotorReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <!--Optional:-->

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <!--Optional:-->

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <!--Optional:-->

        <nroCTG>?</nroCTG>

      </solicitud>

    </wsc:ConsultarCPEAutomotorReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConsultarCPEAutomotorReq> es del tipo ConsultarCPEAutomotorRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y

[ConsultarAutomotorSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.21.Respuesta

El esquema es similar al del método autorizarCPEAutomotor. El mensaje retorna el elemento `<ConsultarCPEAutomotorResp>` del tipo `ConsultarCPEAutomotorResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [DetalleAutomotorRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [autorizarCPEAutomotor](#).

## 2.9.22 Modificar destino / destinatario Carta de Porte Automotor

**Nombre método:** nuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotor.

**Descripción:** Método para informar el nuevo destino / destinatario de una carta de porte existente.

## 2.9.22.Solicitud

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <destino>

          <cuit>?</cuit>
```

```

        <esDestinoCampo?</esDestinoCampo>

        <codProvincia?</codProvincia>

        <codLocalidad?</codLocalidad>

        <planta?</planta>

    </destino>

    <!--Optional:-->

    <destinatario>

        <cuit?</cuit>

    </destinatario>

    <transporte>

        <fechaHoraPartida?</fechaHoraPartida>

        <kmRecorrer?</kmRecorrer>

    </transporte>

</solicitud>

</wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorReq>` es del tipo `NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [NuevoDestinoDestinatarioAutomotorSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.22.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorResp>` del tipo `NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

## 2.9.23 Regreso Origen de CPE Automotor

**Nombre método:** `regresoOrigenCPEAutomotor`.

**Descripción:** Método para informar el regreso a origen de una carta de porte existente.

## 2.9.23.Solicitud

## Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:RegresoOrigenCPEAutomotorReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <!--Optional:-->

        <destinatario>

          <cuit>?</cuit>

        </destinatario>

        <transporte>

          <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

          <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

        </transporte>

      </solicitud>

    </wsc:RegresoOrigenCPEAutomotorReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde `<RegresoOrigenCPEAutomotorReq>` es del tipo `RegresoOrigenCPEAutomotorRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [RegresoOrigenAutomotorSolicitud](#) respectivamente.



## 2.9.23.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<RegresoOrigenCPEAutomotorResp>` del tipo `RegresoOrigenCPEAutomotorResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

## 2.9.24 Desvío de CPE Automotor

**Nombre método:** desvioCPEAutomotor.

**Descripción:** Método para informar el desvío de una carta de porte existente.

## 2.9.24.Solicitud

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:DesvioCPEAutomotorReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <destino>

          <cuit>?</cuit>

          <codProvincia>?</codProvincia>

          <codLocalidad>?</codLocalidad>
```

```

        <planta>?</planta>

        <esDestinoCampo>?</esDestinoCampo>

    </destino>

    <transporte>

        <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

        <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    </transporte>

</solicitud>

</wsc:DesvioCPEAutomotorReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <DesvioCPEAutomotorReq> es del tipo DesvioCPEAutomotorRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [DesvioAutomotorSolicitud](#). respectivamente.

## 2.9.24.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <DesvioCPEAutomotorResp> del tipo DesvioCPEAutomotorResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

## 2.9.25 Confirmacion Definitiva CPE Automotor

**Nombre método:** confirmacionDefinitivaCPEAutomotor.

**Descripción:** Método para informar la confirmación definitiva de una carta de porte existente.

## 2.9.25.Solicitud

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorReq>

            <auth>

                <token>?</token>

```

```

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

            <tipoCPE>?</tipoCPE>

            <sucursal>?</sucursal>

            <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <!--Optional:-->

        <intervinientes>

            <!--Optional:-->

            <cuitRepresentanteRecibidor>?</cuitRepresentanteRecibidor>

        </intervinientes>

        <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>

        <pesoTaraDescarga>?</pesoTaraDescarga>

    </solicitud>

</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorReq> es del tipo ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [ConfirmacionAutomotorSolicitud](#). respectivamente.

## 2.9.25.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorResp> del tipo ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

## 2.9.26 Modificación CPE Ferroviaria

**Nombre método:** editarCPEFerroviaria.

**Descripción:** Permite modificar datos de una CP Ferroviaria en estado Activo o Confirmado.

## 2.9.26.Solicitud

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:EditarCPEFerroviariaReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <nroCTG>?</nroCTG>

        <!--Optional:-->

        <cuitDestinatario>?</cuitDestinatario>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>

        <!--Optional:-->

        <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>

        <!--Optional:-->

        <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

        <!--Optional:-->

        <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

        <!--Optional:-->

      </solicitud>

    </wsc:EditarCPEFerroviariaReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

        <destino>

            <cuit>?</cuit>

            <esDestinoCampo>?</esDestinoCampo>

            <codProvincia>?</codProvincia>

            <codLocalidad>?</codLocalidad>

            <!--Optional:-->

            <planta>?</planta>

        </destino>

        <!--Optional:-->

        <nroVagon>?</nroVagon>

        <pesoBruto>?</pesoBruto>

        <codGrano>?</codGrano>

    </solicitud>

</wsc:EditarCPEFerroviariaReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <EditarCPEFerroviariaReq> es del tipo EditarCPEFerroviariaRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [EditarActivaFerroviariaSolicitud](#), respectivamente.

## 2.9.26.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <EditarCPEFerroviariaResp> del tipo EditarCPEFerroviariaResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

## 2.9.27 Modificación CPE Automotor

**Nombre método:** editarCPEAutomotor.

**Descripción:** Permite modificar datos de una CP Automotor en estado Activo o Confirmado.

## 2.9.27.Solicitud

**Esquema**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

```

```

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

  <wsc:EditarCPEAutomotorReq>

    <auth>

      <token>?</token>

      <sign>?</sign>

      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

      <nroCTG>?</nroCTG>

      <!--Optional:-->

      <cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

      <!--Optional:-->

      <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

      <!--Optional:-->

      <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>

      <!--Optional:-->

      <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>

      <!--Optional:-->

      <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

      <!--Optional:-->

      <cuitDestinatario>?</cuitDestinatario>

      <!--Optional:-->

      <cuitChofer>?</cuitChofer>

      <!--Optional:-->

      <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

    <destino>

      <cuit>?</cuit>

      <esDestinoCampo>?</esDestinoCampo>

      <codProvincia>?</codProvincia>

      <codLocalidad>?</codLocalidad>

```

```

        <!--Optional:-->
        <planta>?</planta>

    </destino>

    <cosecha>?</cosecha>

    <pesoBruto>?</pesoBruto>

    <codGrano>?</codGrano>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <dominio>?</dominio>

    <!--Optional:-->

    <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    <!--Optional:-->

    <tarifa>?</tarifa>

    <!--Optional:-->

    <observaciones>?</observaciones>

</solicitud>

</wsc:EditarCPEAutomotorReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <EditarCPEAutomotorReq> es del tipo EditarCPEAutomotorRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [EditarActivaAutomotorSolicitud](#), respectivamente.

## 2.9.27.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <EditarCPEAutomotorResp> del tipo EditarCPEAutomotorResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

## 2.9.28 Consultar CPE por Destino

**Nombre método:** consultarCPEPorDestino.

**Descripción:** Permite la consulta de CPE en calidad de destino para una planta y rango de fechas específicos.

### 2.9.28.Solicitud

**Esquema**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEPorDestinoReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <planta>?</planta>

        <fechaPartidaDesde>?</fechaPartidaDesde>

        <fechaPartidaHasta>?</fechaPartidaHasta>

        <!--Optional:-->

        <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

      </solicitud>

    </wsc:ConsultarCPEPorDestinoReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarCPEPorDestinoReq>` es del tipo `ConsultarCPEPorDestinoRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [ConsultarCPEPorDestinoSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.28.Respuesta

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEPorDestinoResp>

      <respuesta>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <cartaPorte>

```



```

        <!--Optional:-->
        <nroCTG?></nroCTG>
        <!--Optional:-->
        <fechaPartida?></fechaPartida>
        <!--Optional:-->
        <estado?></estado>
        <!--Optional:-->
        <fechaUltimaModificacion?></fechaUltimaModificacion>
    </cartaPorte>
    <!--Optional:-->
    <errores>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <error>
            <codigo?></codigo>
            <descripcion?></descripcion>
        </error>
    </errores>
    <!--Optional:-->
    <metadata>
        <!--Optional:-->
        <servidor?></servidor>
        <!--Optional:-->
        <fechaHora?></fechaHora>
    </metadata>
</respuesta>
</wsc:ConsultarCPEPorDestinoResp>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarCPEPorDestinoResp>` es del tipo `ConsultarCPEPorDestinoResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [ConsultarCPEPorDestinoRespuesta](#).

## 2.9.29 Consultar CPE Pendientes de Resolución

**Nombre método:** consultarCPEPendientesDeResolucion.

**Descripción:** Permite la consulta de CPE que se encuentran pendientes de resolución

### 2.9.29.Solicitud

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEPPendientesDeResolucionReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <perfil>?</perfil>

        <!--Optional:-->

        <planta>?</planta>

      </solicitud>

    </wsc:ConsultarCPEPPendientesDeResolucionReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConsultarCPEPPendientesDeResolucionReq> es del tipo ConsultarCPEPPendientesDeResolucionRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [ConsultarCPEPPendientesDeResolucionSolicitud](#) respectivamente.

### 2.9.29.Respuesta

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>
```

```

<soapenv:Body>

  <wsc:ConsultarCPEPPendientesDeResolucionResp>

    <respuesta>

      <!-- Zero or more repetitions:-->

      <cartaPorte>

        <!-- Optional:-->

        <nroCTG?></nroCTG>

        <!-- Optional:-->

        <fechaPartida?></fechaPartida>

        <!-- Optional:-->

        <estado?></estado>

        <!-- Optional:-->

        <fechaUltimaModificacion?></fechaUltimaModificacion>

      </cartaPorte>

      <!-- Optional:-->

      <errores>

        <!-- Zero or more repetitions:-->

        <error>

          <codigo?></codigo>

          <descripcion?></descripcion>

        </error>

      </errores>

      <!-- Optional:-->

      <metadata>

        <!-- Optional:-->

        <servidor?></servidor>

        <!-- Optional:-->

        <fechaHora?></fechaHora>

      </metadata>

    </respuesta>

  </wsc:ConsultarCPEPPendientesDeResolucionResp>

```

```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Donde `<ConsultarCPEPPendientesDeResolucionResp>` es del tipo `ConsultarCPEPPendientesDeResolucionResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [ConsultarCPEPPendientesDeResolucionRespuesta](#).

## 2.9.30 Consulta de Plantas

**Nombre método:** consultarPlantas.

**Descripción:** Permite la consulta de plantas activas.

### 2.9.30.Solicitud

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarPlantasReq>

      <auth>

        <token?</token>

        <sign?</sign>

        <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuit?</cuit>

      </solicitud>

    </wsc:ConsultarPlantasReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde `<ConsultarPlantasReq>` es del tipo `ConsultarPlantasRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [ConsultarPlantasSolicitud](#) respectivamente.

### 2.9.30.Respuesta

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">
```

```

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

  <wsc:ConsultarPlantasResp>

    <respuesta>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <planta>

        <nroPlanta>?</nroPlanta>

        <codProvincia>?</codProvincia>

        <codLocalidad>?</codLocalidad>

      </planta>

      <!--Optional:-->

      <errores>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <error>

          <codigo>?</codigo>

          <descripcion>?</descripcion>

        </error>

      </errores>

      <!--Optional:-->

      <metadata>

        <!--Optional:-->

        <servidor>?</servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora>?</fechaHora>

      </metadata>

    </respuesta>

  </wsc:ConsultarPlantasResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarPlantasResp> es del tipo ConsultarPlantasResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [ConsultarPlantasRespuesta](#).

## 2.9.31 Modificación Intervinientes CPE Ferroviaria

**Nombre método:** editarCPEConfirmadaFerroviaria.

**Descripción:** Permite modificar datos de intervinientes de una CP Ferroviaria en estado Confirmado.

### 2.9.31.Solicitud

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:EditarCPEConfirmadaFerroviariaReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <nroCTG>?</nroCTG>

        <intervinientes>

          <!--Optional:-->

          <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>

          <!--Optional:-->

          <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

          <!--Optional:-->

          <cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

          <!--Optional:-->

          <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

          <!--Optional:-->

          <cuitRemitenteComercialProductor>?</cuitRemitenteComercialProductor>

        </intervinientes>

      </solicitud>

    </wsc:EditarCPEConfirmadaFerroviariaReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

    </wsc:EditarCPEConfirmadaFerroviariaReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <EditarCPEConfirmadaFerroviariaReq> es del tipo EditarCPEConfirmadaFerroviariaReq que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [EditarCPEConfirmadaFerroviariaSolicitud](#), respectivamente.

## 2.9.31.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <EditarCPEConfirmadaFerroviariaResp> del tipo EditarCPEConfirmadaFerroviariaResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

## 2.9.32 Modificación Intervinientes CPE Automotor

**Nombre método:** editarCPEConfirmadaAutomotor.

**Descripción:** Permite modificar datos de intervinientes de una CP Automotor en estado Confirmado.

## 2.9.32.Solicitud

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:EditarCPEConfirmadaAutomotorReq>

      <auth>

        <token?></token>

        <sign?></sign>

        <cuitRepresentada?></cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <nroCTG?></nroCTG>

        <intervinientes>

          <!--Optional:-->

```

```

        <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>

        <!--Optional:-->

        <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialProductor>?</cuitRemitenteComercialProductor>

    </intervinientes>

</solicitud>

</wsc:EditarCPEConfirmadaAutomotorReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<EditarCPEConfirmadaAutomotorReq>` es del tipo `EditarCPEConfirmadaAutomotorRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y `EditarCPEConfirmadaAutomotorSolicitud`, respectivamente.

## 2.9.32.Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<EditarCPEConfirmadaAutomotorResp>` del tipo `EditarCPEConfirmadaAutomotorResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

## 2.9.33 AutorizarCPEFerroviariaDG

**Nombre método:** `autorizarCPEFerroviariaDG`.

**Descripción:** Solicitud de una nueva carta de porte del tipo ferroviaria derivados granarios.

## 2.9.33.Solicitud

**Esquema**

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

```



```

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

  <wsc:AutorizarCPEFerroviariaDGReq>

    <auth>

      <token>?</token>

      <sign>?</sign>

      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

      <cabecera>

        <sucursal>?</sucursal>

        <nroOrden>?</nroOrden>

      </cabecera>

      <origen>

        <esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>

        <planta>?</planta>

        <!--Optional:-->

        <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

        <domicilioOrigen>

          <tipo>?</tipo>

          <orden>?</orden>

        </domicilioOrigen>

      </origen>

      <!--Optional:-->

      <intervinientes>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

        <!--Optional:-->

        <cuitComisionista>?</cuitComisionista>

        <!--Optional:-->

        <cuitCorredor>?</cuitCorredor>

```

```

    <!--Optional:-->

    <cuitMercadoATermino?</cuitMercadoATermino>

</intervinientes>

<datosCarga>

    <codGrano?</codGrano>

    <codDerivadoGranario?</codDerivadoGranario>

    <pesoBruto?</pesoBruto>

    <pesoTara?</pesoTara>

    <tipoEmbalaje?</tipoEmbalaje>

    <!--Optional:-->

    <otroEmbalaje?</otroEmbalaje>

    <unidadMedida?</unidadMedida>

    <!--Optional:-->

    <cantidadUnidades?</cantidadUnidades>

    <kgLitroM3?</kgLitroM3>

    <!--Optional:-->

    <lote?</lote>

    <!--Optional:-->

    <fechaLote?</fechaLote>

</datosCarga>

<destino>

    <cuit?</cuit>

    <planta?</planta>

    <domicilioDestino>

        <tipo?</tipo>

        <orden?</orden>

    </domicilioDestino>

</destino>

<destinatario>

    <cuit?</cuit>

</destinatario>

```

```

<transporte>

  <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

  <!--Optional:-->

  <cuitTransportistaTramo2>?</cuitTransportistaTramo2>

  <nroVagon>?</nroVagon>

  <!--1 or more repetitions:-->

  <nroPrecinto>?</nroPrecinto>

  <nroOperativo>?</nroOperativo>

  <ramal>

    <codigo>?</codigo>

    <!--Optional:-->

    <descripcion>?</descripcion>

  </ramal>

  <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

  <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

  <!--Optional:-->

  <cuitConductor>?</cuitConductor>

  <!--Optional:-->

  <cuitConductorTramo2>?</cuitConductorTramo2>

  <!--Optional:-->

  <tarifa>?</tarifa>

  <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

  <!--Optional:-->

  <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>

</transporte>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

</solicitud>

</wsc:AutorizarCPEFerroviariaDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<AutorizarCPEFerroviariaDGReq>` es del tipo `AutorizarCPEFerroviariaDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y `AutorizarFerroviariaDGSolicitud` respectivamente.

## 2.9.33.Respuesta

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AutorizarCPEFerroviariaDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal?></sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden?></nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG?></nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision?></fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado?></estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

          <!--Optional:-->

          <observaciones?></observaciones>

          <!--Optional:-->

        </respuesta>

      </wsc:AutorizarCPEFerroviariaDGResp>

    </soapenv:Body>

  </soapenv:Envelope>
```

```

        <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

        <!--Optional:-->

        <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

    </cabecera>

    <!--Optional:-->

    <origen>

        <!--Optional:-->

        <cuit>?</cuit>

        <!--Optional:-->

        <esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>

        <!--Optional:-->

        <codProvincia>?</codProvincia>

        <!--Optional:-->

        <codLocalidad>?</codLocalidad>

        <!--Optional:-->

        <domicilio>?</domicilio>

        <!--Optional:-->

        <planta>?</planta>

        <!--Optional:-->

        <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

    </origen>

    <!--Optional:-->

    <intervinientes>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>

        <!--Optional:-->

```

```

<cuitMercadoATermino?</cuitMercadoATermino>

<!--Optional:-->

<cuitCorredorVentaPrimaria?</cuitCorredorVentaPrimaria>

<!--Optional:-->

<cuitCorredorVentaSecundaria?</cuitCorredorVentaSecundaria>

<!--Optional:-->

<cuitRepresentanteEntregador?</cuitRepresentanteEntregador>

<!--Optional:-->

<cuitRepresentanteRecibidor?</cuitRepresentanteRecibidor>

<!--Optional:-->

<cuitComisionista?</cuitComisionista>

<!--Optional:-->

<cuitCorredor?</cuitCorredor>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<datosCarga>

  <!--Optional:-->

  <codGrano?</codGrano>

  <!--Optional:-->

  <codDerivadoGranario?</codDerivadoGranario>

  <!--Optional:-->

  <cosecha?</cosecha>

  <!--Optional:-->

  <pesoBruto?</pesoBruto>

  <!--Optional:-->

  <pesoTara?</pesoTara>

  <!--Optional:-->

  <pesoBrutoDescarga?</pesoBrutoDescarga>

  <!--Optional:-->

  <pesoTaraDescarga?</pesoTaraDescarga>

  <!--Optional:-->

```

```

<tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

<!--Optional:-->

<otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

<!--Optional:-->

<unidadMedida>?</unidadMedida>

<!--Optional:-->

<cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

<!--Optional:-->

<kgLitroM3>?</kgLitroM3>

<!--Optional:-->

<lote>?</lote>

<!--Optional:-->

<fechaLote>?</fechaLote>

</datosCarga>

<!--Optional:-->

<destino>

  <!--Optional:-->

  <cuit>?</cuit>

  <!--Optional:-->

  <codProvincia>?</codProvincia>

  <!--Optional:-->

  <codLocalidad>?</codLocalidad>

  <!--Optional:-->

  <planta>?</planta>

  <!--Optional:-->

  <domicilioDestino>?</domicilioDestino>

</destino>

<!--Optional:-->

<destinatario>

  <!--Optional:-->

  <cuit>?</cuit>

```

```

</destinatario>

<!--Optional:-->

<transporte>

    <!--Optional:-->

    <cuitTransportista?></cuitTransportista>

    <!--Optional:-->

    <cuitTransportistaTramo2?></cuitTransportistaTramo2>

    <!--Optional:-->

    <nroVagon?></nroVagon>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <nroPrecinto?></nroPrecinto>

    <!--Optional:-->

    <nroOperativo?></nroOperativo>

    <!--Optional:-->

    <ramal>

        <codigo?></codigo>

        <!--Optional:-->

        <descripcion?></descripcion>

    </ramal>

    <!--Optional:-->

    <fechaHoraPartidaTren?></fechaHoraPartidaTren>

    <!--Optional:-->

    <kmRecorrer?></kmRecorrer>

    <!--Optional:-->

    <cuitPagadorFlete?></cuitPagadorFlete>

    <!--Optional:-->

    <cuitConductor?></cuitConductor>

    <!--Optional:-->

    <cuitConductorTramo2?></cuitConductorTramo2>

    <!--Optional:-->

    <tarifa?></tarifa>

```



```

        <!--Optional:-->

        <cuitIntermediarioFlete?></cuitIntermediarioFlete>

        <!--Optional:-->

        <mercaderiaFumigada?></mercaderiaFumigada>

    </transporte>

    <!--Optional:-->

    <pdf?></pdf>

    <!--Optional:-->

    <errores>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <error>

            <codigo?></codigo>

            <descripcion?></descripcion>

        </error>

    </errores>

    <!--Optional:-->

    <metadata>

        <!--Optional:-->

        <servidor?></servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora?></fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:AutorizarCPEFerroviariaDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<AutorizarCPEFerroviariaDGResp>` es del tipo `AutorizarCPEFerroviariaDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [DetalleFerroviariaDGRespuesta](#).

## 2.9.34 Consultar CPE Ferroviaria Derivados Granarios

**Nombre método:** consultarCPEFerroviariaDG.

**Descripción:** Busca una CPE existente según parámetros de búsqueda y retorna información de la misma.

## 2.9.34.Solicitud

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEFerroviariaDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <!--Optional:-->

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</n

        <!--Optional:-->

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <!--Optional:-->

        <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

        <nroOrden>

      </cartaPorte>

      <!--Optional:-->

      <nroCTG>?</nroCTG>

    </solicitud>

  </wsc:ConsultarCPEFerroviariaDGReq>

</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Donde `<ConsultarCPEFerroviariaDGReq>` es del tipo `ConsultarCPEFerroviariaDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [ConsultarFerroviariaDGSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.34.Respuesta

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<wsc:ConsultarCPEFerroviariaDGResp>
```

```
<respuesta>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<cabecera>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<tipoCartaPorte?</tipoCartaPorte>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<sucursal?</sucursal>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<nroOrden?</nroOrden>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<nroCTG?</nroCTG>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaEmision?</fechaEmision>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<estado?</estado>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaVencimiento?</fechaVencimiento>
```

```
<!--Optional:-->
```

```

        <observaciones>?</observaciones>

        <!--Optional:-->

        <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

        <!--Optional:-->

        <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

    </cabecera>

    <!--Optional:-->

    <origen>

        <!--Optional:-->

        <cuit>?</cuit>

        <!--Optional:-->

        <esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>

        <!--Optional:-->

        <codProvincia>?</codProvincia>

        <!--Optional:-->

        <codLocalidad>?</codLocalidad>

        <!--Optional:-->

        <domicilio>?</domicilio>

        <!--Optional:-->

        <planta>?</planta>

        <!--Optional:-->

        <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

    </origen>

    <!--Optional:-->

    <intervinientes>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

```

<!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2?></cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>

<!--Optional:-->

<cuitMercadoATermino?></cuitMercadoATermino>

<!--Optional:-->

<cuitCorredorVentaPrimaria?></cuitCorredorVentaPrimaria>

<!--Optional:-->

<cuitCorredorVentaSecundaria?></cuitCorredorVentaSecundaria>

<!--Optional:-->

<cuitRepresentanteEntregador?></cuitRepresentanteEntregador>

<!--Optional:-->

<cuitRepresentanteRecibidor?></cuitRepresentanteRecibidor>

<!--Optional:-->

<cuitComisionista?></cuitComisionista>

<!--Optional:-->

<cuitCorredor?></cuitCorredor>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<datosCarga>

<!--Optional:-->

<codGrano?></codGrano>

<!--Optional:-->

<codDerivadoGranario?></codDerivadoGranario>

<!--Optional:-->

<cosecha?></cosecha>

<!--Optional:-->

<pesoBruto?></pesoBruto>

<!--Optional:-->

<pesoTara?></pesoTara>

```

<!--Optional:-->

<pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>

<!--Optional:-->

<pesoTaraDescarga>?</pesoTaraDescarga>

<!--Optional:-->

<tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

<!--Optional:-->

<otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

<!--Optional:-->

<unidadMedida>?</unidadMedida>

<!--Optional:-->

<cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

<!--Optional:-->

<kgLitroM3>?</kgLitroM3>

<!--Optional:-->

<lote>?</lote>

<!--Optional:-->

<fechaLote>?</fechaLote>

</datosCarga>

<!--Optional:-->

<destino>

  <!--Optional:-->

  <cuit>?</cuit>

  <!--Optional:-->

  <codProvincia>?</codProvincia>

  <!--Optional:-->

  <codLocalidad>?</codLocalidad>

  <!--Optional:-->

  <planta>?</planta>

  <!--Optional:-->

```

```

    <domicilioDestino>?</domicilioDestino>

</destino>

<!--Optional:-->

<destinatario>

    <!--Optional:-->

    <cuit>?</cuit>

</destinatario>

<!--Optional:-->

<transporte>

    <!--Optional:-->

    <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

    <!--Optional:-->

    <cuitTransportistaTramo2>?</cuitTransportistaTramo2>

    <!--Optional:-->

    <nroVagon>?</nroVagon>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <nroPrecinto>?</nroPrecinto>

    <!--Optional:-->

    <nroOperativo>?</nroOperativo>

    <!--Optional:-->

    <ramal>

        <codigo>?</codigo>

        <!--Optional:-->

        <descripcion>?</descripcion>

    </ramal>

    <!--Optional:-->

    <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

    <!--Optional:-->

    <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    <!--Optional:-->

```

```

    <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

    <!--Optional:-->

    <cuitConductor>?</cuitConductor>

    <!--Optional:-->

    <cuitConductorTramo2>?</cuitConductorTramo2>

    <!--Optional:-->

    <tarifa>?</tarifa>

    <!--Optional:-->

    <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>

    <!--Optional:-->

    <mercaderiaFumigada>?</mercaderiaFumigada>

</transporte>

<!--Optional:-->

<pdf>?</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

```



```

        </wsc:ConsultarCPEFerroviariaDGResp>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método autorizarCPEFerroviariaDG. El mensaje retorna el elemento <ConsultarCPEFerroviariaDGResp> del tipo ConsultarCPEFerroviariaDGResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [DetalleFerroviariaDGRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [autorizarCPEFerroviariaDG](#).

## 2.9.35 Modificación CPE Ferroviaria Derivados Granarios

**Nombre método:** editarCPEDGFerroviaria.

**Descripción:** Permite modificar datos de una CP Ferroviaria en estado Activo o Confirmado.

### 2.9.35.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:EditarCPEDGFerroviariaReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <nroCTG>?</nroCTG>

                <!--Optional:-->

                <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

                <!--Optional:-->

                <cuitConductor>?</cuitConductor>

                <!--Optional:-->

                <cuitTransportistaTramo2>?</cuitTransportistaTramo2>
            </solicitud>
        </wsc:EditarCPEDGFerroviariaReq>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<!--Optional:-->

<cuitConductorTramo2>?</cuitConductorTramo2>

<!--Optional:-->

<nroVagon>?</nroVagon>

<!--Optional:-->

<codGrano>?</codGrano>

<!--Optional:-->

<codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>

<!--Optional:-->

<unidad/Medida>?</unidad/Medida>

<!--Optional:-->

<tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

<!--Optional:-->

<cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

<!--Optional:-->

<cuitDestinatario>?</cuitDestinatario>

<!--Optional:-->

<destino>

  <cuit>?</cuit>

  <planta>?</planta>

  <domicilioDestino>

    <tipo>?</tipo>

    <orden>?</orden>

  </domicilioDestino>

</destino>

<!--Optional:-->

<tarifa>?</tarifa>

<cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

<!--Optional:-->

<cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>

<kmRecorrer>?</kmRecorrer>

```

```

        <!--Optional:-->

        <pesoBruto?></pesoBruto>

        <!--Optional:-->

        <observaciones?></observaciones>

    </solicitud>

</wsc:EditarCPEDGFerroviariaReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <EditarCPEDGFerroviariaReq> es del tipo EditarCPEDGFerroviariaRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y EditarActivaDGFerroviariaSolicitud, respectivamente.

## 2.9.35.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:EditarCPEDGFerroviariaResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal?></sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden?></nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG?></nroCTG>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaEmision?></fechaEmision>
                
```

```

<!--Optional:-->

<estado>?</estado>

<!--Optional:-->

<fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

<!--Optional:-->

<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>?</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

```

```

        </respuesta>

    </wsc:EditarCPEDGFerroviariaResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El mensaje retorna el elemento <EditarCPEDGFerroviariaResp> del tipo EditarCPEDGFerroviariaResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

## 2.9.36 Confirmación Definitiva CPE Ferroviaria Derivados Granarios

**Nombre método:** confirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDG.

**Descripción:** Método para informar la confirmación definitiva de una carta de porte existente.

### 2.9.36.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

                <cartaPorte>

                    <tipoCPE>?</tipoCPE>

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                </cartaPorte>

                <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>

```

```

    <pesoTaraDescarga?></pesoTaraDescarga>

    <ramalDescarga>

        <codigo?></codigo>

        <!--Optional:-->

        <descripcion?></descripcion>

    </ramalDescarga>

</solicitud>

</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGReq>` es del tipo `ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [ConfirmacionFerroviariaDGSolicitud](#). respectivamente.

## 2.9.36.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal?></sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden?></nroOrden>

                    <!--Optional:-->

```

```

<nroCTG>?</nroCTG>

<!--Optional:-->

<fechaEmision>?</fechaEmision>

<!--Optional:-->

<estado>?</estado>

<!--Optional:-->

<fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

<!--Optional:-->

<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:1084829154712</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

```

```

        <!--Optional:-->

        <fechaHora?></fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El mensaje retorna el elemento <ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGResp> del tipo ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

## 2.9.37 Desvío de CPE Ferroviaria Derivados Granarios

**Nombre método:** desvioCPEFerroviariaDG.

**Descripción:** Método para informar el desvío de una carta de porte existente.

### 2.9.37.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:DesvioCPEFerroviariaDGReq>

            <auth>

                <token?></token>

                <sign?></sign>

                <cuitRepresentada?></cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cuitSolicitante?></cuitSolicitante>

                <cartaPorte>

                    <tipoCPE?></tipoCPE>

                    <sucursal?></sucursal>

                    <nroOrden?></nroOrden>

```



```

        </cartaPorte>

        <destino>

            <cuit>?</cuit>

            <planta>?</planta>

            <domicilioDestino>

                <tipo>?</tipo>

                <orden>?</orden>

            </domicilioDestino>

        </destino>

        <transporte>

            <ramal>

                <codigo>?</codigo>

                <!--Optional:-->

                <descripcion>?</descripcion>

            </ramal>

            <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

            <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

        </transporte>

    </solicitud>

</wsc:DesvioCPEFerroviariaDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<DesvioCPEFerroviariaDGReq>` es del tipo `DesvioCPEFerroviariaDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [DesvioFerroviariaDGSolicitud](#). respectivamente.

## 2.9.37.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

```

```

<wsc:DesvioCPEFerroviariaDGResp>

  <respuesta>

    <!--Optional:-->

    <cabecera>

      <!--Optional:-->

      <tipoCartaPorte?</tipoCartaPorte>

      <!--Optional:-->

      <sucursal?</sucursal>

      <!--Optional:-->

      <nroOrden?</nroOrden>

      <!--Optional:-->

      <nroCTG?</nroCTG>

      <!--Optional:-->

      <fechaEmision?</fechaEmision>

      <!--Optional:-->

      <estado?</estado>

      <!--Optional:-->

      <fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>

      <!--Optional:-->

      <fechaVencimiento?</fechaVencimiento>

      <!--Optional:-->

      <observaciones?</observaciones>

      <!--Optional:-->

      <anulacionMotivo?</anulacionMotivo>

      <!--Optional:-->

      <anulacionObservaciones?</anulacionObservaciones>

    </cabecera>

    <!--Optional:-->

    <pdf>cid:528201285638</pdf>

    <!--Optional:-->

```

```

        <errores>

            <!--Zero or more repetitions:-->

            <error>

                <codigo>?</codigo>

                <descripcion>?</descripcion>

            </error>

        </errores>

        <!--Optional:-->

        <metadata>

            <!--Optional:-->

            <servidor>?</servidor>

            <!--Optional:-->

            <fechaHora>?</fechaHora>

        </metadata>

    </respuesta>

</wsc:DesvioCPEFerroviariaDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El mensaje retorna el elemento <DesvioCPEFerroviariaDGResp> del tipo DesvioCPEFerroviariaDGResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

## 2.9.38 Modificar destino / destinatario Carta de Porte Ferroviaria Derivados Granarios

**Nombre método:** nuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDG.

**Descripción:** Método para informar el nuevo destino / destinatario de una carta de porte existente.

### 2.9.38.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

```

```

<soapenv:Body>

  <wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGReq>

    <auth>

      <token>?</token>

      <sign>?</sign>

      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

      <cartaPorte>

        <tipoCPE>?</tipoCPE>

        <sucursal>?</sucursal>

        <nroOrden>?</nroOrden>

      </cartaPorte>

      <destino>

        <cuit>?</cuit>

        <planta>?</planta>

        <domicilioDestino>

          <tipo>?</tipo>

          <orden>?</orden>

        </domicilioDestino>

      </destino>

      <!--Optional:-->

      <destinatario>

        <cuit>?</cuit>

      </destinatario>

      <transporte>

        <ramal>

          <codigo>?</codigo>

          <!--Optional:-->

          <descripcion>?</descripcion>

        </ramal>

```

```

        <fechaHoraPartidaTren?></fechaHoraPartidaTren>

        <kmRecorrer?></kmRecorrer>

    </transporte>

</solicitud>

</wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGReq> es del tipo NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [NuevoDestinoDestinatarioFerroviariaDGSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.38.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal?></sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden?></nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG?></nroCTG>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaEmision?></fechaEmision>

```

```

<!--Optional:-->

<estado>?</estado>

<!--Optional:-->

<fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

<!--Optional:-->

<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>?</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

```

```

        </respuesta>

    </wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El mensaje retorna el elemento `<NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGResp>` del tipo `NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGResp` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

## 2.9.39 Regreso a Origen CPE Ferroviaria para Derivados Granarios

**Nombre método:** `regresoOrigenCPEFerroviariaDG`.

**Descripción:** Permite realizar un regreso a Origen para una CPE Ferroviaria de Derivados Granarios.

### 2.9.39.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:RegresoOrigenCPEFerroviariaDGReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cartaPorte>

                    <tipoCPE>?</tipoCPE>

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                </cartaPorte>

                <transporte>

```

```

        <ramal>

            <codigo>?</codigo>

            <!--Optional:-->

            <descripcion>?</descripcion>

        </ramal>

        <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

        <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    </transporte>

    <!--Optional:-->

    <planta>?</planta>

    <!--Optional:-->

    <domicilioDestino>

        <tipo>?</tipo>

        <orden>?</orden>

    </domicilioDestino>

</solicitud>

</wsc:RegresoOrigenCPEFerroviariaDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

## 2.9.39.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:RegresoOrigenCPEFerroviariaDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

```



```

<!--Optional:-->

<sucursal>?</sucursal>

<!--Optional:-->

<nroOrden>?</nroOrden>

<!--Optional:-->

<nroCTG>?</nroCTG>

<!--Optional:-->

<fechaEmision>?</fechaEmision>

<!--Optional:-->

<estado>?</estado>

<!--Optional:-->

<fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

<!--Optional:-->

<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:33155593298</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

```

```

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

```

Donde <RegresoOrigenCPEFerroviariaDGResp> es del tipo RegresoOrigenCPEFerroviariaDGResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

## 2.9.40 Autorizar CPE Automotor Derivados Granarios

**Nombre método:** autorizarCPEAutomotorDG.

**Descripción:** Solicitud de una nueva carta de porte del tipo Automotor Derivados Granarios.

### 2.9.40.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:AutorizarCPEAutomotorDGReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cabecera>

                    <tipoCP>?</tipoCP>

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                </cabecera>

                <origen>

                    <esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>

                    <!--Optional:-->

```

```

<planta>?</planta>

<!--Optional:-->

<cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

<domicilioOrigen>

    <tipo>?</tipo>

    <orden>?</orden>

</domicilioOrigen>

</origen>

<!--Optional:-->

<intervinientes>

    <!--Optional:-->

    <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

    <!--Optional:-->

    <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

    <!--Optional:-->

    <cuitComisionista>?</cuitComisionista>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredor>?</cuitCorredor>

</intervinientes>

<datosCarga>

    <codGrano>?</codGrano>

    <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>

    <pesoBruto>?</pesoBruto>

    <pesoTara>?</pesoTara>

    <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

    <!--Optional:-->

    <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

    <unidadMedida>?</unidadMedida>

    <!--Optional:-->

    <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

    <kgLitroM3>?</kgLitroM3>

```

```

    <!--Optional:-->

    <lote>?</lote>

    <!--Optional:-->

    <fechaLote>?</fechaLote>
</datosCarga>
<destino>

    <cuit>?</cuit>

    <planta>?</planta>

    <domicilioDestino>

        <tipo>?</tipo>

        <orden>?</orden>

    </domicilioDestino>
</destino>
<destinatario>

    <cuit>?</cuit>
</destinatario>
<transporte>

    <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

    <!--1 or more repetitions:-->

    <dominio>?</dominio>

    <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

    <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    <cuitChofer>?</cuitChofer>

    <!--Optional:-->

    <tarifa>?</tarifa>

    <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

    <!--Optional:-->

    <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>
</transporte>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

```

```

        </solicitud>

    </wsc:AutorizarCPEAutomotorDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

## 2.9.40.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:AutorizarCPEAutomotorDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal?></sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden?></nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG?></nroCTG>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaEmision?></fechaEmision>

                    <!--Optional:-->

                    <estado?></estado>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

                    <!--Optional:-->

```

```

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<origen>

  <esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>

  <!--Optional:-->

  <planta>?</planta>

  <plantaObservaciones>?</plantaObservaciones>

  <!--Optional:-->

  <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

  <domicilioOrigen>?</domicilioOrigen>

  <!--Optional:-->

  <cuitOrigen>?</cuitOrigen>

</origen>

<!--Optional:-->

<intervinientes>

  <!--Optional:-->

  <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

  <!--Optional:-->

  <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

  <!--Optional:-->

  <cuitComisionista>?</cuitComisionista>

  <!--Optional:-->

  <cuitCorredor>?</cuitCorredor>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<datosCarga>

```

```

<!--Optional:-->

<codGrano>?</codGrano>

<!--Optional:-->

<codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>

<!--Optional:-->

<pesoBruto>?</pesoBruto>

<!--Optional:-->

<pesoTara>?</pesoTara>

<!--Optional:-->

<tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

<!--Optional:-->

<otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

<!--Optional:-->

<unidadMedida>?</unidadMedida>

<!--Optional:-->

<cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

<!--Optional:-->

<kgLitroM3>?</kgLitroM3>

<!--Optional:-->

<lote>?</lote>

<!--Optional:-->

<fechaLote>?</fechaLote>

</datosCarga>

<!--Optional:-->

<destino>

  <!--Optional:-->

  <cuit>?</cuit>

  <!--Optional:-->

  <codProvincia>?</codProvincia>

  <!--Optional:-->

  <codLocalidad>?</codLocalidad>

```

```

<!--Optional:-->

<planta>?</planta>

<plantaObservaciones>?</plantaObservaciones>

<!--Optional:-->

<domicilioDestino>?</domicilioDestino>

</destino>

<!--Optional:-->

<destinatario>

  <!--Optional:-->

  <cuit>?</cuit>

</destinatario>

<!--Optional:-->

<transporte>

  <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <dominio>?</dominio>

  <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

  <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

  <cuitChofer>?</cuitChofer>

  <!--Optional:-->

  <tarifa>?</tarifa>

  <!--Optional:-->

  <tarifaReferencia>?</tarifaReferencia>

  <!--Optional:-->

  <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

  <!--Optional:-->

  <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>

</transporte>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:687159459247</pdf>

<!--Optional:-->

```



```

    <errores>

        <!-- Zero or more repetitions:-->

        <error>

            <codigo>?</codigo>

            <descripcion>?</descripcion>

        </error>

    </errores>

    <!-- Optional:-->

    <metadata>

        <!-- Optional:-->

        <servidor>?</servidor>

        <!-- Optional:-->

        <fechaHora>?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:AutorizarCPEAutomotorDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<AutorizarCPEAutomotorDGResp>` es del tipo `AutorizarCPEAutomotorDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [DetalleAutomotorDGRespuesta](#).

## 2.9.41 Modificación CPE Automotor Derivados Granarios

**Nombre método:** editarCPEDGAutomotor.

**Descripción:** Permite modificar datos de una CP Automotor DG en estado Activo.

### 2.9.41.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:EditarCPEDGAutomotorReq>

```

```

<auth>

  <token>?</token>

  <sign>?</sign>

  <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

</auth>

<solicitud>

  <nroCTG>?</nroCTG>

  <!--Optional:-->

  <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

  <!--Optional:-->

  <cuitChofer>?</cuitChofer>

  <!--Optional:-->

  <codGrano>?</codGrano>

  <!--Optional:-->

  <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>

  <!--Optional:-->

  <unidad/Medida>?</unidad/Medida>

  <!--Optional:-->

  <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

  <!--Optional:-->

  <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

  <!--Optional:-->

  <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

  <!--Optional:-->

  <kgLitroM3>?</kgLitroM3>

  <!--Optional:-->

  <intervinientes>

    <!--Optional:-->

    <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

    <!--Optional:-->

    <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

```

```

        <!--Optional:-->

        <cuitComisionista?></cuitComisionista>

        <!--Optional:-->

        <cuitCorredor?></cuitCorredor>

    </intervinientes>

    <!--Optional:-->

    <destino>

        <cuit?></cuit>

        <!--Optional:-->

        <planta?></planta>

        <domicilioDestino>

            <tipo?></tipo>

            <orden?></orden>

        </domicilioDestino>

    </destino>

    <!--Optional:-->

    <cuitDestinatario?></cuitDestinatario>

    <!--Optional:-->

    <tarifa?></tarifa>

    <cuitPagadorFlete?></cuitPagadorFlete>

    <!--Optional:-->

    <cuitIntermediarioFlete?></cuitIntermediarioFlete>

    <kmRecorrer?></kmRecorrer>

    <!--Optional:-->

    <pesoBruto?></pesoBruto>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <dominio?></dominio>

    <!--Optional:-->

    <observaciones?></observaciones>

</solicitud>

</wsc:EditarCPEDGAutomotorReq>

```

```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Donde <EditarCPEDGAutomotorReq> es del tipo EditarCPEDGAutomotorRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y EditarActivaDGAutomotorSolicitud, respectivamente.

## 2.9.41.Respuesta

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<wsc:EditarCPEConfirmadaAutomotorResp>
```

```
<respuesta>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<cabecera>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<tipoCartaPorte?</tipoCartaPorte>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<sucursal?</sucursal>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<nroOrden?</nroOrden>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<nroCTG?</nroCTG>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaEmision?</fechaEmision>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<estado?</estado>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaVencimiento?</fechaVencimiento>
```

```

        <!--Optional:-->

        <observaciones?</observaciones>

        <!--Optional:-->

        <anulacionMotivo?</anulacionMotivo>

        <!--Optional:-->

        <anulacionObservaciones?</anulacionObservaciones>

    </cabecera>

    <!--Optional:-->

    <pdf>cid:1177172521744</pdf>

    <!--Optional:-->

    <errores>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <error>

            <codigo?</codigo>

            <descripcion?</descripcion>

        </error>

    </errores>

    <!--Optional:-->

    <metadata>

        <!--Optional:-->

        <servidor?</servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:EditarCPEConfirmadaAutomotorResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<EditarCPEDGAutomotorResp>` del tipo `EditarCPEDGAutomotorResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo

[CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

## 2.9.42 Confirmacion Definitiva CPE Automotor Derivados Granarios

**Nombre método:** confirmacionDefinitivaCPEAutomotorDG.

**Descripción:** Método para informar la confirmación definitiva de una carta de porte existente.

### 2.9.42.Solicitud

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>

        <pesoTaraDescarga>?</pesoTaraDescarga>

      </solicitud>

    </wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGReq> es del tipo ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [ConfirmacionAutomotorDGSolicitud](#). respectivamente.

## 2.9.42.Respuesta

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal?></sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden?></nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG?></nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision?></fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado?></estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

          <!--Optional:-->

          <observaciones?></observaciones>
```

```

        <!--Optional:-->

        <anulacionMotivo?</anulacionMotivo>

        <!--Optional:-->

        <anulacionObservaciones?</anulacionObservaciones>

    </cabecera>

    <!--Optional:-->

    <pdf>cid:368810436287</pdf>

    <!--Optional:-->

    <errores>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <error>

            <codigo?</codigo>

            <descripcion?</descripcion>

        </error>

    </errores>

    <!--Optional:-->

    <metadata>

        <!--Optional:-->

        <servidor?</servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGResp>` del tipo `ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).



## 2.9.43 Desvío de CPE Automotor Derivados Granarios

**Nombre método:** desvioCPEAutomotorDG.

**Descripción:** Método para informar el desvío de una carta de porte existente.

### 2.9.43.Solicitud

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:DesvioCPEAutomotorDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <destino>

          <cuit>?</cuit>

          <!--Optional:-->

          <planta>?</planta>

          <domicilioDestino>

            <tipo>?</tipo>

            <orden>?</orden>

          </domicilioDestino>

        </destino>

      </solicitud>

    </wsc:DesvioCPEAutomotorDGReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

        <transporte>

            <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

            <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

        </transporte>

    </solicitud>

</wsc:DesvioCPEAutomotorDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<DesvioCPEAutomotorDGReq>` es del tipo `DesvioCPEAutomotorDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [DesvioAutomotorSolicitud](#). respectivamente.

## 2.9.43.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:DesvioCPEAutomotorDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG>?</nroCTG>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaEmision>?</fechaEmision>

```

```

    <!--Optional:-->
    <estado>?</estado>

    <!--Optional:-->
    <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

    <!--Optional:-->
    <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

    <!--Optional:-->
    <observaciones>?</observaciones>

    <!--Optional:-->
    <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

    <!--Optional:-->
    <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>
</cabecera>

<!--Optional:-->
<pdf>cid:1588021369699</pdf>

<!--Optional:-->
<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->
    <error>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

    </error>
</errores>

<!--Optional:-->
<metadata>

    <!--Optional:-->
    <servidor>?</servidor>

    <!--Optional:-->
    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>
</respuesta>

```

```

        </wsc:DesvioCPEAutomotorDGResp>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<DesvioCPEAutomotorDGResp>` del tipo `DesvioCPEAutomotorDGResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

## 2.9.44 Modificar destino / destinatario Carta de Porte Automotor Derivados Granarios

**Nombre método:** nuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDG.

**Descripción:** Método para informar el nuevo destino / destinatario de una carta de porte existente.

### 2.9.44.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cartaPorte>

                    <tipoCPE>?</tipoCPE>

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                </cartaPorte>

                <destino>

```

```

        <cuit>?</cuit>

        <!--Optional:-->

        <planta>?</planta>

        <domicilioDestino>

            <tipo>?</tipo>

            <orden>?</orden>

        </domicilioDestino>

    </destino>

    <!--Optional:-->

    <destinatario>

        <cuit>?</cuit>

    </destinatario>

    <transporte>

        <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

        <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    </transporte>

</solicitud>

</wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGReq> es del tipo NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [NuevoDestinoDestinatarioAutomotorDGSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.44.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGResp>

            <respuesta>

```

```

<!--Optional:-->

<cabecera>

    <!--Optional:-->

    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

    <!--Optional:-->

    <sucursal>?</sucursal>

    <!--Optional:-->

    <nroOrden>?</nroOrden>

    <!--Optional:-->

    <nroCTG>?</nroCTG>

    <!--Optional:-->

    <fechaEmision>?</fechaEmision>

    <!--Optional:-->

    <estado>?</estado>

    <!--Optional:-->

    <fechalnicioEstado>?</fechalnicioEstado>

    <!--Optional:-->

    <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

    <!--Optional:-->

    <observaciones>?</observaciones>

    <!--Optional:-->

    <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

    <!--Optional:-->

    <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:726075055598</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

```

```

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGResp>` del tipo `NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

## 2.9.45 Regreso a Origen CPE Automotor para Derivados Granarios

**Nombre método:** `regresoOrigenCPEAutomotorDG`.

**Descripción:** Permite realizar un regreso a Origen para una CPE Automotor de Derivados Granarios.

### 2.9.45.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:RegresoOrigenCPEAutomotorDGReq>

```

```

    <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

        <cartaPorte>

            <tipoCPE>?</tipoCPE>

            <sucursal>?</sucursal>

            <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <transporte>

            <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

            <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

        </transporte>

        <!--Optional:-->

        <planta>?</planta>

        <!--Optional:-->

        <domicilioDestino>

            <tipo>?</tipo>

            <orden>?</orden>

        </domicilioDestino>

    </solicitud>

</wsc:RegresoOrigenCPEAutomotorDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

## 2.9.45.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

```



```

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

  <wsc:RegresoOrigenCPEAutomotorDGResp>

    <respuesta>

      <!--Optional:-->

      <cabecera>

        <!--Optional:-->

        <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

        <!--Optional:-->

        <sucursal?></sucursal>

        <!--Optional:-->

        <nroOrden?></nroOrden>

        <!--Optional:-->

        <nroCTG?></nroCTG>

        <!--Optional:-->

        <fechaEmision?></fechaEmision>

        <!--Optional:-->

        <estado?></estado>

        <!--Optional:-->

        <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

        <!--Optional:-->

        <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

        <!--Optional:-->

        <observaciones?></observaciones>

        <!--Optional:-->

        <anulacionMotivo?></anulacionMotivo>

        <!--Optional:-->

        <anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>

      </cabecera>

      <!--Optional:-->

      <pdf?cid:170588811801?></pdf>

```

```

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo?></codigo>

    <descripcion?></descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor?></servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora?></fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:RegresoOrigenCPEAutomotorDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<RegresoOrigenCPEAutomotorDGResp>` es del tipo `RegresoOrigenCPEAutomotorDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `CartaPorteRespuesta`.

## 2.9.46 Consultar CPE Automotor Derivados Granarios

**Nombre método:** consultarCPEAutomotorDG.

**Descripción:** Busca una CPE existente según parámetros de búsqueda y retorna información de la misma.

### 2.9.46.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

```

```

<wsc:ConsultarCPEAutomotorDGReq>

  <auth>

    <token>?</token>

    <sign>?</sign>

    <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

  </auth>

  <solicitud>

    <!--Optional:-->

    <cartaPorte>

      <tipoCPE>?</tipoCPE>

      <sucursal>?</sucursal>

      <nroOrden>?</n

    <!--Optional:-->

    <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

    <!--Optional:-->

    <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

    roOrden>

  </cartaPorte>

  <!--Optional:-->

  <nroCTG>?</nroCTG>

</solicitud>

</wsc:ConsultarCPEAutomotorDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarCPEAutomotorDGReq>` es del tipo `ConsultarCPEAutomotorDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [ConsultarAutomotorDGSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.46.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>

```

<soapenv:Body>

<wsc:ConsultarCPEAutomotorDGResp>

<respuesta>

<!--Optional:-->

<cabecera>

<!--Optional:-->

<tipoCartaPorte?</tipoCartaPorte>

<!--Optional:-->

<sucursal?</sucursal>

<!--Optional:-->

<nroOrden?</nroOrden>

<!--Optional:-->

<nroCTG?</nroCTG>

<!--Optional:-->

<fechaEmision?</fechaEmision>

<!--Optional:-->

<estado?</estado>

<!--Optional:-->

<fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>

<!--Optional:-->

<fechaVencimiento?</fechaVencimiento>

<!--Optional:-->

<observaciones?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<origen>

<esUsuarioIndustria?</esUsuarioIndustria>

```

<!--Optional:-->

<planta>?</planta>

<!--Optional:-->

<cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

<domicilioOrigen>?</domicilioOrigen>

<!--Optional:-->

<cuitOrigen>?</cuitOrigen>

</origen>

<!--Optional:-->

<intervinientes>

  <!--Optional:-->

  <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

  <!--Optional:-->

  <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

  <!--Optional:-->

  <cuitComisionista>?</cuitComisionista>

  <!--Optional:-->

  <cuitCorredor>?</cuitCorredor>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<datosCarga>

  <!--Optional:-->

  <codGrano>?</codGrano>

  <!--Optional:-->

  <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>

  <!--Optional:-->

  <pesoBruto>?</pesoBruto>

  <!--Optional:-->

  <pesoTara>?</pesoTara>

  <!--Optional:-->

  <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

```

```

<!--Optional:-->

<otroEmbalaje?></otroEmbalaje>

<!--Optional:-->

<unidadMedida?></unidadMedida>

<!--Optional:-->

<cantidadUnidades?></cantidadUnidades>

<!--Optional:-->

<kgLitroM3?></kgLitroM3>

<!--Optional:-->

<lote?></lote>

<!--Optional:-->

<fechaLote?></fechaLote>

</datosCarga>

<!--Optional:-->

<destino>

  <!--Optional:-->

  <cuit?></cuit>

  <!--Optional:-->

  <codProvincia?></codProvincia>

  <!--Optional:-->

  <codLocalidad?></codLocalidad>

  <!--Optional:-->

  <planta?></planta>

  <!--Optional:-->

  <domicilioDestino?></domicilioDestino>

</destino>

<!--Optional:-->

<destinatario>

  <!--Optional:-->

  <cuit?></cuit>

</destinatario>

```

```

<!--Optional:-->

<transporte>

    <cuitTransportista?></cuitTransportista>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <dominio?></dominio>

    <fechaHoraPartida?></fechaHoraPartida>

    <kmRecorrer?></kmRecorrer>

    <cuitChofer?></cuitChofer>

    <!--Optional:-->

    <tarifa?></tarifa>

    <!--Optional:-->

    <tarifaReferencia?></tarifaReferencia>

    <!--Optional:-->

    <cuitPagadorFlete?></cuitPagadorFlete>

    <!--Optional:-->

    <cuitIntermediarioFlete?></cuitIntermediarioFlete>

</transporte>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:774272115483</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo?></codigo>

        <descripcion?></descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor?></servidor>

```

```

        <!--Optional:-->

        <fechaHora?></fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarCPEAutomotorDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método autorizarCPEAutomotorDG. El mensaje retorna el elemento <ConsultarCPEAutomotorDGResp> del tipo ConsultarCPEAutomotorResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [DetalleAutomotorRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [autorizarCPEAutomotorDG](#).

## 2.9.47 Consultar CPE Derivados Granarios Pendiente de Emisión

**Nombre método:** consultarCPEDGPendienteActivacion.

**Descripción:** Retorna las CPEs de Derivados Granarios (Ferrovaria y Automotor) que estén en estado PE.

### 2.9.47.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarCPEDGPendienteActivacionReq>

            <auth>

                <token?></token>

                <sign?></sign>

                <cuitRepresentada?></cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <planta?></planta>

            </solicitud>

```



```

        </wsc:ConsultarCPEDGPendienteActivacionReq>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarCPEDGPendienteActivacionReq> es del tipo ConsultarCPEDGPendienteActivacionRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y ConsultarCPEDGPendienteActivacionSolicitud respectivamente.

## 2.9.47.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarCPEDGPendienteActivacionResp>

            <respuesta>

                <!-- Zero or more repetitions:-->

                <cartaPorte>

                    <!-- Optional:-->

                    <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

                    <!-- Optional:-->

                    <sucursal?></sucursal>

                    <!-- Optional:-->

                    <nroOrden?></nroOrden>

                    <!-- Optional:-->

                    <cuitSolicitante?></cuitSolicitante>

                    <!-- Optional:-->

                    <fechaPartida?></fechaPartida>

                </cartaPorte>

                <!-- Optional:-->

                <errores>

                    <!-- Zero or more repetitions:-->

                    <error>

```

```

        <codigo?</codigo>

        <descripcion?</descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarCPEDGPendienteActivacionResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método autorizarCPEAutomotorDG. El mensaje retorna el elemento <ConsultarCPEDGPendienteActivacionResp> del tipo ConsultarCPEDGPendienteActivacionResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [ConsultarCPEFerroviariaDGPendienteActivacionRespuesta](#)

## 2.9.48 Aceptar CPE de Derivados Granarios Pendiente de Emisión

**Nombre método:** aceptarEmisionDG.

**Descripción:** Método para aceptar una carta de porte en estado PE.

### 2.9.48.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:AceptarEmisionDGReq>

            <auth>

                <token?</token>

```

```

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

            <tipoCPE>?</tipoCPE>

            <sucursal>?</sucursal>

            <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

    </solicitud>

</wsc:AceptarEmisionDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <AceptarEmisionDGReq> es del tipo AceptarEmisionDGRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y AceptarEmisionDGSolicitud. respectivamente.

## 2.9.48.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:AceptarEmisionDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <!--Optional:-->

```

```

<nroOrden>?</nroOrden>

<!--Optional:-->

<nroCTG>?</nroCTG>

<!--Optional:-->

<fechaEmision>?</fechaEmision>

<!--Optional:-->

<estado>?</estado>

<!--Optional:-->

<fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

<!--Optional:-->

<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:307850994809</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

```

```

        <servidor?></servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora?></fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:AceptarEmisionDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <AceptarEmisionDGResp> del tipo AceptarEmisionDGResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

## 2.9.49 Rechazar CPE de Derivados Granarios Pendiente de Emisión

**Nombre método:** rechazarEmisionDG.

**Descripción:** Método para rechazar una carta de porte en estado PE.

## 2.9.49.Solicitud

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:RechazarEmisionDGReq>

            <auth>

                <token?></token>

                <sign?></sign>

                <cuitRepresentada?></cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cuitSolicitante?></cuitSolicitante>

                <cartaPorte>

                    <tipoCPE?></tipoCPE>

```

```

        <sucursal>?</sucursal>

        <nroOrden>?</nroOrden>

    </cartaPorte>

</solicitud>

</wsc:RechazarEmisionDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <RechazarEmisionDGReq> es del tipo RechazarEmisionDGRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [RechazarEmisionDGSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.49.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:RechazarEmisionDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG>?</nroCTG>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaEmision>?</fechaEmision>

                    <!--Optional:-->

                    <estado>?</estado>
                </respuesta>
            </wsc:RechazarEmisionDGResp>
        </soapenv:Body>
    </soapenv:Envelope>

```

```

        <!--Optional:-->
        <fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>

        <!--Optional:-->
        <fechaVencimiento?</fechaVencimiento>

        <!--Optional:-->
        <observaciones?</observaciones>

        <!--Optional:-->
        <anulacionMotivo?</anulacionMotivo>

        <!--Optional:-->
        <anulacionObservaciones?</anulacionObservaciones>

    </cabecera>

    <!--Optional:-->
    <pdf>cid:1005938575186</pdf>

    <!--Optional:-->
    <errores>

        <!--Zero or more repetitions:-->
        <error>

            <codigo?</codigo>

            <descripcion?</descripcion>

        </error>
    </errores>

    <!--Optional:-->
    <metadata>

        <!--Optional:-->
        <servidor?</servidor>

        <!--Optional:-->
        <fechaHora?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:RechazarEmisionDGResp>

</soapenv:Body>

```

```
</soapenv:Envelope>
```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <RechazarEmisionDGResp> del tipo RechazarEmisionDGResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

## 2.9.50 Autorizar CPE Emitida en Destino Derivados Granarios

**Nombre método:** autorizarCPEEmisionDestinoDG.

**Descripción:** Solicitud de una nueva carta de porte del tipo Emitida en Destino Derivados Granarios.

### 2.9.50.Solicitud

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AutorizarCPEEmisionDestinoDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cabecera>

          <tipoCP>?</tipoCP>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cabecera>

        <origen>

          <cuitOrigen>?</cuitOrigen>

          <planta>?</planta>

          <domicilioOrigen>
```



```

        <tipo>?</tipo>

        <orden>?</orden>

    </domicilioOrigen>
</origen>

<!--Optional:-->

<intervinientes>

    <!--Optional:-->

    <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

    <!--Optional:-->

    <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

    <!--Optional:-->

    <cuitComisionista>?</cuitComisionista>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredor>?</cuitCorredor>
</intervinientes>

<datosCarga>

    <codGrano>?</codGrano>

    <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>

    <pesoBruto>?</pesoBruto>

    <pesoTara>?</pesoTara>

    <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

    <!--Optional:-->

    <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

    <unidadMedida>?</unidadMedida>

    <!--Optional:-->

    <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

    <kgLitroM3>?</kgLitroM3>

    <!--Optional:-->

    <lote>?</lote>

    <!--Optional:-->

    <fechaLote>?</fechaLote>

```

```

</datosCarga>

<destino>

    <cuit>?</cuit>

    <planta>?</planta>

    <domicilioDestino>

        <tipo>?</tipo>

        <orden>?</orden>

    </domicilioDestino>

</destino>

<destinatario>

    <cuit>?</cuit>

</destinatario>

<transporte>

    <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

    <!--1 or more repetitions:-->

    <dominio>?</dominio>

    <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

    <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    <cuitChofer>?</cuitChofer>

    <!--Optional:-->

    <tarifa>?</tarifa>

    <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

    <!--Optional:-->

    <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>

</transporte>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

</solicitud>

</wsc:AutorizarCPEEmisionDestinoDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<AutorizarCPEEmisionDestinoDGReq>` es del tipo `AutorizarCPEEmisionDestinoDGRequest` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `DetalleEmisionDestinoDGRespuesta`.

## 2.9.50.Respuesta

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AutorizarCPEEmisionDestinoDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal?></sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden?></nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG?></nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision?></fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado?></estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

          <!--Optional:-->

          <observaciones?></observaciones>

          <!--Optional:-->
```

```

        <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

        <!--Optional:-->

        <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>
    </cabecera>

    <!--Optional:-->

    <origen>

        <!--Optional:-->

        <planta>?</planta>

        <domicilioOrigen>?</domicilioOrigen>

        <!--Optional:-->

        <cuitOrigen>?</cuitOrigen>

    </origen>

    <!--Optional:-->

    <correspondeRetiroProductor>?</correspondeRetiroProductor>

    <!--Optional:-->

    <retiroProductor>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercialProductor>?</cuitRemitenteComercialProductor>

    </retiroProductor>

    <!--Optional:-->

    <intervinientes>

        <!--Optional:-->

        <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

        <!--Optional:-->

        <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

        <!--Optional:-->

        <cuitComisionista>?</cuitComisionista>

        <!--Optional:-->

        <cuitCorredor>?</cuitCorredor>

    </intervinientes>

    <!--Optional:-->

```

```

<datosCarga>

  <!--Optional:-->

  <codGrano?></codGrano>

  <!--Optional:-->

  <codDerivadoGranario?></codDerivadoGranario>

  <!--Optional:-->

  <pesoBruto?></pesoBruto>

  <!--Optional:-->

  <pesoTara?></pesoTara>

  <!--Optional:-->

  <tipoEmbalaje?></tipoEmbalaje>

  <!--Optional:-->

  <otroEmbalaje?></otroEmbalaje>

  <!--Optional:-->

  <unidadMedida?></unidadMedida>

  <!--Optional:-->

  <cantidadUnidades?></cantidadUnidades>

  <!--Optional:-->

  <kgLitroM3?></kgLitroM3>

  <!--Optional:-->

  <lote?></lote>

  <!--Optional:-->

  <fechaLote?></fechaLote>

</datosCarga>

<!--Optional:-->

<destino>

  <!--Optional:-->

  <cuit?></cuit>

  <!--Optional:-->

  <planta?></planta>

  <!--Optional:-->

```

```

    <domicilioDestino>?</domicilioDestino>

    <!--Optional:-->

    <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>
</destino>

<!--Optional:-->

<destinatario>

    <!--Optional:-->

    <cuit>?</cuit>

</destinatario>

<!--Optional:-->

<transporte>

    <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <dominio>?</dominio>

    <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

    <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    <cuitChofer>?</cuitChofer>

    <!--Optional:-->

    <tarifa>?</tarifa>

    <!--Optional:-->

    <tarifaReferencia>?</tarifaReferencia>

    <!--Optional:-->

    <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

    <!--Optional:-->

    <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>

</transporte>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:684693191190</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

```

```

        <error>

            <codigo?</codigo>

            <descripcion?</descripcion>

        </error>

    </errores>

    <!--Optional:-->

    <metadata>

        <!--Optional:-->

        <servidor?</servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:AutorizarCPEEmisionDestinoDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

## 2.9.51 Aceptar CPE Emitida en Destino de Derivados Granarios

**Nombre método:** aceptarEmisionDestinoDG.

**Descripción:** Método para aceptar una carta de porte en estado PO.

### 2.9.51.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:AceptarEmisionDestinoDGReq>

            <auth>

                <token?</token>

                <sign?</sign>

                <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>

```

```

</auth>

<solicitud>

    <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

    <cuitDestino>?</cuitDestino>

    <cartaPorte>

        <tipoCPE>?</tipoCPE>

        <sucursal>?</sucursal>

        <nroOrden>?</nroOrden>

    </cartaPorte>

</solicitud>

</wsc:AcceptarEmisionDestinoDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <AcceptarEmisionDestinoDGReq> es del tipo AcceptarEmisionDestinoDGRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y AcceptarEmisionDestinoDGSolicitud. respectivamente.

## 2.9.51.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:AcceptarEmisionDestinoDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden>?</nroOrden>

```



```

<!--Optional:-->

<nroCTG>?</nroCTG>

<!--Optional:-->

<fechaEmision>?</fechaEmision>

<!--Optional:-->

<estado>?</estado>

<!--Optional:-->

<fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

<!--Optional:-->

<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:390921237026</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

```

```

        <!--Optional:-->

        <fechaHora?></fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:AceptarEmisionDestinoDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<AceptarEmisionDestinoDGResp>` del tipo `AceptarEmisionDestinoDGResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

## 2.9.52 Rechazar CPE Emitida en Destino de Derivados Granarios

**Nombre método:** rechazarEmisionDestinoDG.

**Descripción:** Método para rechazar una carta de porte en estado PO.

### 2.9.52.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:RechazarEmisionDestinoDGReq>

            <auth>

                <token?></token>

                <sign?></sign>

                <cuitRepresentada?></cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cuitSolicitante?></cuitSolicitante>

                <cuitDestino?></cuitDestino>

                <cartaPorte>

```

```

        <tipoCPE>?</tipoCPE>

        <sucursal>?</sucursal>

        <nroOrden>?</nroOrden>

    </cartaPorte>

</solicitud>

</wsc:RechazarEmisionDestinoDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <RechazarEmisionDestinoDGReq> es del tipo RechazarEmisionDestinoDGRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y RechazarEmisionDestinoDGSolicitud. respectivamente.

## 2.9.52.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:RechazarEmisionDestinoDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG>?</nroCTG>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaEmision>?</fechaEmision>

```

```

    <!--Optional:-->
    <estado?</estado>

    <!--Optional:-->
    <fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>

    <!--Optional:-->
    <fechaVencimiento?</fechaVencimiento>

    <!--Optional:-->
    <observaciones?</observaciones>

    <!--Optional:-->
    <anulacionMotivo?</anulacionMotivo>

    <!--Optional:-->
    <anulacionObservaciones?</anulacionObservaciones>
  </cabecera>

  <!--Optional:-->
  <pdf>cid:410312053353</pdf>

  <!--Optional:-->
  <errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->
    <error>

      <codigo?</codigo>

      <descripcion?</descripcion>

    </error>
  </errores>

  <!--Optional:-->
  <metadata>

    <!--Optional:-->
    <servidor?</servidor>

    <!--Optional:-->
    <fechaHora?</fechaHora>

  </metadata>
</respuesta>

```

```

        </wsc:RechazarEmisionDestinoDGResp>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <RechazarEmisionDestinoDGResp> del tipo RechazarEmisionDestinoDGResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

## 2.9.53 Informar Contingencia Emitida en Destino de Derivados Granarios

**Nombre método:** informarContingenciaEmisionDestinoDG.

**Descripción:** Método para informe de contingencia de una CPE existente.

### 2.9.53.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:InformarContingenciaEmisionDestinoDGReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cartaPorte>

                    <tipoCPE>?</tipoCPE>

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                </cartaPorte>

                <contingencia>

                    <concepto>?</concepto>

```

```

        <!--Optional:-->

        <descripcion?</descripcion>

    </contingencia>

</solicitud>

</wsc:InformarContingenciaReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <InformarContingenciaEmisionDestinoDGReq> es del tipo InformarContingenciaEmisionDestinoDGRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [InformarContingenciaEmisionDestinoDGSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.53.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:InformarContingenciaEmisionDestinoDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte?</tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal?</sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden?</nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <planta?</planta>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG?</nroCTG>

                    <!--Optional:-->

```

```

        <fechaEmision?></fechaEmision>

        <!--Optional:-->

        <estado?></estado>

        <!--Optional:-->

        <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

        <!--Optional:-->

        <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

    </cabecera>

    <!--Optional:-->

    <pdf>cid:993821447694</pdf>

    <!--Optional:-->

    <errores>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <error>

            <codigo?></codigo>

            <descripcion?></descripcion>

        </error>

    </errores>

    <!--Optional:-->

    <metadata>

        <!--Optional:-->

        <servidor?></servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora?></fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:InformarContingenciaResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <InformarContingenciaEmisionDestinoDGResp> es del tipo InformarContingenciaEmisionDestinoDGResponse y contiene la etiqueta

<respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

## 2.9.54 Autorizar CPE Ductos

**Nombre método:** autorizarCPEDuctosDG.

**Descripción:** Solicitud de una nueva carta de porte del tipo Ductos.

### 2.9.54.Solicitud

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AutorizarCPEDuctosDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cabecera>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cabecera>

        <origen>

          <esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>

          <planta>?</planta>

          <!--Optional:-->

          <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

          <domicilioOrigen>

            <tipo>?</tipo>

            <orden>?</orden>

          </domicilioOrigen>

        </origen>

      </solicitud>

    </wsc:AutorizarCPEDuctosDGReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```



```

<datosCarga>

  <codGrano>?</codGrano>

  <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>

  <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

  <!--Optional:-->

  <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

  <unidadMedida>?</unidadMedida>

  <!--Optional:-->

  <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

  <pesoBruto>?</pesoBruto>

  <kgLitroM3>?</kgLitroM3>

  <!--Optional:-->

  <lote>?</lote>

  <!--Optional:-->

  <fechaLote>?</fechaLote>

</datosCarga>

<intervinientes>

  <!--Optional:-->

  <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

  <!--Optional:-->

  <cuitComisionista>?</cuitComisionista>

  <!--Optional:-->

  <cuitCorredor>?</cuitCorredor>

  <!--Optional:-->

  <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

</intervinientes>

<destino>

  <cuit>?</cuit>

  <planta>?</planta>

  <domicilioDestino>

    <tipo>?</tipo>

```

```

        <orden>?</orden>

        </domicilioDestino>

        <fechaHoralInicioEnvio>?</fechaHoralInicioEnvio>

        <fechaHoraFinEnvio>?</fechaHoraFinEnvio>

    </destino>

    <destinatario>

        <cuit>?</cuit>

    </destinatario>

    <!--Optional:-->

    <observaciones>?</observaciones>

</solicitud>

</wsc:AutorizarCPEDuctosDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

## 2.9.54.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:AutorizarCPEDuctosDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                    <!--Optional:-->

```

```

<nroCTG>?</nroCTG>

<!--Optional:-->

<fechaEmision>?</fechaEmision>

<!--Optional:-->

<estado>?</estado>

<!--Optional:-->

<fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

<!--Optional:-->

<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<origen>

  <esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>

  <!--Optional:-->

  <planta>?</planta>

  <!--Optional:-->

  <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

  <domicilioOrigen>?</domicilioOrigen>

  <!--Optional:-->

  <cuitOrigen>?</cuitOrigen>

</origen>

<!--Optional:-->

<intervinientes>

  <!--Optional:-->

  <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

```

```

<!--Optional:-->

<cuitMercadoATermino?></cuitMercadoATermino>

<!--Optional:-->

<cuitComisionista?></cuitComisionista>

<!--Optional:-->

<cuitCorredor?></cuitCorredor>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<datosCarga>

  <!--Optional:-->

  <codGrano?></codGrano>

  <!--Optional:-->

  <cosecha?></cosecha>

  <!--Optional:-->

  <pesoBrutoDescarga?></pesoBrutoDescarga>

  <!--Optional:-->

  <pesoTaraDescarga?></pesoTaraDescarga>

  <!--Optional:-->

  <tipoEmbalaje?></tipoEmbalaje>

  <!--Optional:-->

  <otroEmbalaje?></otroEmbalaje>

  <!--Optional:-->

  <unidadMedida?></unidadMedida>

  <!--Optional:-->

  <cantidadUnidades?></cantidadUnidades>

  <!--Optional:-->

  <pesoBruto?></pesoBruto>

  <!--Optional:-->

  <kgLitroM3?></kgLitroM3>

  <!--Optional:-->

  <lote?></lote>

```

```

</datosCarga>

<!--Optional:-->

<destino>

    <!--Optional:-->

    <cuit>?</cuit>

    <!--Optional:-->

    <codProvincia>?</codProvincia>

    <!--Optional:-->

    <codLocalidad>?</codLocalidad>

    <!--Optional:-->

    <planta>?</planta>

    <!--Optional:-->

    <domicilioDestino>?</domicilioDestino>

    <!--Optional:-->

    <fechaHoralInicioEnvio>?</fechaHoralInicioEnvio>

    <!--Optional:-->

    <fechaHoraFinEnvio>?</fechaHoraFinEnvio>

</destino>

<!--Optional:-->

<destinatario>

    <!--Optional:-->

    <cuit>?</cuit>

</destinatario>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:1183063679154</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

```

```

        </error>

    </errores>

    <!--Optional:-->

    <metadata>

        <!--Optional:-->

        <servidor>?</servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora>?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:AutorizarCPEDuctosDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<AutorizarCPEDuctosDGResp>` es del tipo `AutorizarCPEDuctosDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `DetalleDuctosDGRespuesta`.

## 2.9.55 Editar CPE Ductos

**Nombre método:** `autorizarCPEDuctosDG`.

**Descripción:** Editar una CPE activa de Ductos .

## 2.9.55.Solicitud

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:EditarCPEDGDuctosReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

```

```

<solicitud>

  <nroCTG>?</nroCTG>

  <!--Optional:-->

  <codGrano>?</codGrano>

  <!--Optional:-->

  <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>

  <!--Optional:-->

  <unidad/Medida>?</unidad/Medida>

  <!--Optional:-->

  <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

  <!--Optional:-->

  <intervinientes>

    <!--Optional:-->

    <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

    <!--Optional:-->

    <cuitComisionista>?</cuitComisionista>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredor>?</cuitCorredor>

  </intervinientes>

  <!--Optional:-->

  <cuitDestinatario>?</cuitDestinatario>

  <!--Optional:-->

  <kgLitroM3>?</kgLitroM3>

  <!--Optional:-->

  <observaciones>?</observaciones>

</solicitud>

</wsc:EditarCPEDGDuctosReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

## 2.9.55.Respuesta

## Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<wsc:EditarCPEDGDuctosResp>
```

```
<respuesta>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<cabecera>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<tipoCartaPorte?</tipoCartaPorte>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<sucursal?</sucursal>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<nroOrden?</nroOrden>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<nroCTG?</nroCTG>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaEmision?</fechaEmision>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<estado?</estado>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaVencimiento?</fechaVencimiento>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<observaciones?</observaciones>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<anulacionMotivo?</anulacionMotivo>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<anulacionObservaciones?</anulacionObservaciones>
```



```

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:186022886246</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:EditarCPEDGDuctosResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <EditarCPEDGDuctosResp> es del tipo EditarCPEDGDuctosResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

## 2.9.56 Consultar CPE Emitidas en Destino Pendientes de Activación

**Nombre método:** consultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacion.

**Descripción:** Consulta las CPE Emitidas en Destino en estado PO.

### 2.9.56.Solicitud

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
```

```

xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

  <wsc:ConsultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacionReq>

    <auth>

      <token>?</token>

      <sign>?</sign>

      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

      <planta>?</planta>

    </solicitud>

  </wsc:ConsultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacionReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

## 2.9.56.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacionResp>

      <respuesta>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <cartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal>?</sucursal>

          <!--Optional:-->


```

```

        <nroOrden>?</nroOrden>

        <!--Optional:-->

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <!--Optional:-->

        <fechaPartida>?</fechaPartida>
    </cartaPorte>

    <!--Optional:-->

    <errores>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <error>

            <codigo>?</codigo>

            <descripcion>?</descripcion>

        </error>

    </errores>

    <!--Optional:-->

    <metadata>

        <!--Optional:-->

        <servidor>?</servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora>?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacionResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacionResp> es del tipo ConsultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacionResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo ConsultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacionRespuesta

## 2.9.57 Nuevo Destinatario para Ductos

**Nombre método:** nuevoDestinatarioCPEDuctosDG.

**Descripción:** Permite que el solicitante cambie el destinatario.

## 2.9.57.Solicitud

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:NuevoDestinatarioCPEDuctosDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <destinatario>

          <cuit>?</cuit>

        </destinatario>

        <fechaHoralInicioEnvio>?</fechaHoralInicioEnvio>

        <fechaHoraFinEnvio>?</fechaHoraFinEnvio>

      </solicitud>

    </wsc:NuevoDestinatarioCPEDuctosDGReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

## 2.9.57.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:NuevoDestinatarioCPEDuctosDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte?</tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal?</sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden?</nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG?</nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision?</fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado?</estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento?</fechaVencimiento>

          <!--Optional:-->

          <observaciones?</observaciones>

          <!--Optional:-->

          <anulacionMotivo?</anulacionMotivo>

          <!--Optional:-->

          <anulacionObservaciones?</anulacionObservaciones>

        </cabecera>

```

```

<!--Optional:-->

<pdf>cid:436025032936</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:NuevoDestinatarioCPEDuctosDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<NuevoDestinatarioCPEDuctosDGResp>` es del tipo `NuevoDestinatarioCPEDuctosDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `CartaPorteRespuesta`.

## 2.9.58 Confirmación Definitiva para Ductos

**Nombre método:** confirmacionDefinitivaCPEDuctosDG.

**Descripción:** Realizar una confirmación definitiva para Ductos.

### 2.9.58.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

```

```

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

  <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGReq>

    <auth>

      <token>?</token>

      <sign>?</sign>

      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

      <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

      <cartaPorte>

        <tipoCPE>?</tipoCPE>

        <sucursal>?</sucursal>

        <nroOrden>?</nroOrden>

      </cartaPorte>

      <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>

    </solicitud>

  </wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

## 2.9.58.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

```

```

<tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

<!--Optional:-->

<sucursal>?</sucursal>

<!--Optional:-->

<nroOrden>?</nroOrden>

<!--Optional:-->

<nroCTG>?</nroCTG>

<!--Optional:-->

<fechaEmision>?</fechaEmision>

<!--Optional:-->

<estado>?</estado>

<!--Optional:-->

<fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

<!--Optional:-->

<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:33703823436</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

```



```

        </errores>

        <!--Optional:-->

        <metadata>

            <!--Optional:-->

            <servidor>?</servidor>

            <!--Optional:-->

            <fechaHora>?</fechaHora>

        </metadata>

    </respuesta>

</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResp> es del tipo ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

## 2.9.59 Consultar CPE de Emisión Destino

**Nombre método:** consultarCPEEmisionDestinoDG.

**Descripción:** Consultar las CPE Emitidas en Destino.

### 2.9.59.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

```

```

        <cuitSolicitante?></cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

            <tipoCPE?></tipoCPE>

            <sucursal?></sucursal>

            <nroOrden?></nroOrden>

        </cartaPorte>

        <pesoBrutoDescarga?></pesoBrutoDescarga>

    </solicitud>

</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

## 2.9.59.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal?></sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden?></nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG?></nroCTG>

                    <!--Optional:-->

            </respuesta>

        </wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResp>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

```

    <fechaEmision?></fechaEmision>

    <!--Optional:-->

    <estado?></estado>

    <!--Optional:-->

    <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

    <!--Optional:-->

    <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

    <!--Optional:-->

    <observaciones?></observaciones>

    <!--Optional:-->

    <anulacionMotivo?></anulacionMotivo>

    <!--Optional:-->

    <anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>
</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:1618175338734</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo?></codigo>

        <descripcion?></descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor?></servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora?></fechaHora>

</metadata>

```

```

        </respuesta>

    </wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResp> es del tipo ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo **CartaPorteRespuesta**.

## 2.9.60 Editar CPE Confirmada para Ductos

**Nombre método:** editarCPEConfirmadaDuctos.

**Descripción:** Editar una CPE confirmada de Ductos .

### 2.9.60.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:EditarCPEConfirmadaDuctosReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <nroCTG>?</nroCTG>

                <destinatario>

                    <cuit>?</cuit>

                </destinatario>

            </solicitud>

        </wsc:EditarCPEConfirmadaDuctosReq>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<EditarCPEConfirmadaDuctosReq>` es del tipo `EditarCPEConfirmadaDuctosRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [EditarCPEConfirmadaDuctosSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.60.Respuesta

Donde `<EditarCPEConfirmadaDuctosResp>` es del tipo `EditarCPEConfirmadaDuctosResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `CartaPorteRespuesta`.

### 2.9.61 Consultar CPE de Ductos

**Nombre método:** consultarCPEDuctos.

**Descripción:** Consultar las CPE Ductos.

## 2.9.61.Solicitud

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEDuctosReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <!--Optional:-->

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <!--Optional:-->

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>
```

```

        <!--Optional:-->

        <nroCTG>?</nroCTG>

    </solicitud>

</wsc:ConsultarCPEDuctosReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

## 2.9.61.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarCPEDuctosResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG>?</nroCTG>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaEmision>?</fechaEmision>

                    <!--Optional:-->

                    <estado>?</estado>

                    <!--Optional:-->

                    <fechalnicioEstado>?</fechalnicioEstado>

                    <!--Optional:-->

```

```

    <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

    <!--Optional:-->

    <observaciones?></observaciones>

    <!--Optional:-->

    <anulacionMotivo?></anulacionMotivo>

    <!--Optional:-->

    <anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>
</cabecera>

<!--Optional:-->

<origen>

    <esUsuarioIndustria?></esUsuarioIndustria>

    <!--Optional:-->

    <planta?></planta>

    <!--Optional:-->

    <cuitTitularPlanta?></cuitTitularPlanta>

    <domicilioOrigen?></domicilioOrigen>

    <!--Optional:-->

    <cuitOrigen?></cuitOrigen>

</origen>

<!--Optional:-->

<intervinientes>

    <!--Optional:-->

    <cuitRemitenteComercial?></cuitRemitenteComercial>

    <!--Optional:-->

    <cuitMercadoATermino?></cuitMercadoATermino>

    <!--Optional:-->

    <cuitComisionista?></cuitComisionista>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredor?></cuitCorredor>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

```

```

<datosCarga>

  <!--Optional:-->

  <codGrano>?</codGrano>

  <!--Optional:-->

  <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>

  <!--Optional:-->

  <cosecha>?</cosecha>

  <!--Optional:-->

  <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>

  <!--Optional:-->

  <pesoTaraDescarga>?</pesoTaraDescarga>

  <!--Optional:-->

  <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

  <!--Optional:-->

  <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

  <!--Optional:-->

  <unidadMedida>?</unidadMedida>

  <!--Optional:-->

  <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

  <!--Optional:-->

  <pesoBruto>?</pesoBruto>

  <!--Optional:-->

  <kgLitroM3>?</kgLitroM3>

  <!--Optional:-->

  <lote>?</lote>

  <!--Optional:-->

  <fechaLote>?</fechaLote>

</datosCarga>

<!--Optional:-->

<destino>

  <!--Optional:-->

```



```

    <cuit>?</cuit>

    <!--Optional:-->

    <codProvincia>?</codProvincia>

    <!--Optional:-->

    <codLocalidad>?</codLocalidad>

    <!--Optional:-->

    <planta>?</planta>

    <!--Optional:-->

    <domicilioDestino>?</domicilioDestino>

    <!--Optional:-->

    <fechaHoralInicioEnvio>?</fechaHoralInicioEnvio>

    <!--Optional:-->

    <fechaHoraFinEnvio>?</fechaHoraFinEnvio>
</destino>

<!--Optional:-->

<destinatario>

    <!--Optional:-->

    <cuit>?</cuit>

</destinatario>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:1654265309492</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

```

```

        <!--Optional:-->

        <servidor>?</servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora>?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarCPEDuctosResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarCPEDuctosResp> es del tipo ConsultarCPEDuctosResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [DetalleDuctosDGRespuesta](#).

## 2.9.62 Informar Contingencia para CPE Emitidas en Destino

**Nombre método:** informarContingenciaEmisionDestinoDG.

**Descripción:** Permite informar una contingencia para Emitidas en Destino.

### 2.9.62.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:InformarContingenciaEmisionDestinoDGReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cartaPorte>

                    <tipoCPE>?</tipoCPE>

                    <sucursal>?</sucursal>

```

```

        <nroOrden>?</nroOrden>

    </cartaPorte>

    <cuitDestino>?</cuitDestino>

    <contingencia>

        <concepto>?</concepto>

        <!--Optional:-->

        <descripcion>?</descripcion>

    </contingencia>

</solicitud>

</wsc:InformarContingenciaEmisionDestinoDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

## 2.9.62.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:InformarContingenciaEmisionDestinoDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG>?</nroCTG>

                    <!--Optional:-->

```

```

    <fechaEmision?></fechaEmision>

    <!--Optional:-->

    <estado?></estado>

    <!--Optional:-->

    <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

    <!--Optional:-->

    <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

    <!--Optional:-->

    <observaciones?></observaciones>

    <!--Optional:-->

    <anulacionMotivo?></anulacionMotivo>

    <!--Optional:-->

    <anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>
</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:948032417291</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo?></codigo>

        <descripcion?></descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor?></servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora?></fechaHora>

</metadata>

```

```

        </respuesta>

    </wsc:InformarContingenciaEmisionDestinoDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <InformarContingenciaResp> es del tipo InformarContingenciaResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

## 2.9.63 Anular para CPE Emitidas en Destino

**Nombre método:** anularCPEEmisionDestinoDG.

**Descripción:** Permite anular una CPE Emitida en Destino.

## 2.9.63.Solicitud

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:AnularCPEEmisionDestinoDGReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cartaPorte>

                    <tipoCPE>?</tipoCPE>

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                </cartaPorte>

                <cuitDestino>?</cuitDestino>

                <!--Optional:-->

                <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

                <!--Optional:-->

```

```

        <anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>

    </solicitud>

</wsc:AnularCPEEmisionDestinoDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

## 2.9.63.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:AnularCPEEmisionDestinoDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal?></sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden?></nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG?></nroCTG>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaEmision?></fechaEmision>

                    <!--Optional:-->

                    <estado?></estado>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>
                
```

```

        <!--Optional:-->

        <observaciones?</observaciones>

        <!--Optional:-->

        <anulacionMotivo?</anulacionMotivo>

        <!--Optional:-->

        <anulacionObservaciones?</anulacionObservaciones>

    </cabecera>

    <!--Optional:-->

    <pdf>cid:1565183501110</pdf>

    <!--Optional:-->

    <errores>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <error>

            <codigo?</codigo>

            <descripcion?</descripcion>

        </error>

    </errores>

    <!--Optional:-->

    <metadata>

        <!--Optional:-->

        <servidor?</servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:AnularCPEEmisionDestinoDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <AnularCPEEmisionDestinoDGResp> es del tipo AnularCPEEmisionDestinoDGResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo CartaPorteRespuesta.

## 2.9.64 Descargar en Destino para CPE Emitidas en Destino

**Nombre método:** descargadoDestinoCPEEmisionDestinoDG.

**Descripción:** Permite descargar en destino una CPE Emitida en Destino.

### 2.9.64.Solicitud

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:DescargadoDestinoCPEEmisionDestinoDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cuitDestino>?</cuitDestino>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

      </solicitud>

    </wsc:DescargadoDestinoCPEEmisionDestinoDGReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

### 2.9.64.Respuesta

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">
```



```

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

  <wsc:DescargadoDestinoCPEEmisionDestinoDGResp>

    <respuesta>

      <!--Optional:-->

      <cabecera>

        <!--Optional:-->

        <tipoCartaPorte?</tipoCartaPorte>

        <!--Optional:-->

        <sucursal?</sucursal>

        <!--Optional:-->

        <nroOrden?</nroOrden>

        <!--Optional:-->

        <nroCTG?</nroCTG>

        <!--Optional:-->

        <fechaEmision?</fechaEmision>

        <!--Optional:-->

        <estado?</estado>

        <!--Optional:-->

        <fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>

        <!--Optional:-->

        <fechaVencimiento?</fechaVencimiento>

        <!--Optional:-->

        <observaciones?</observaciones>

        <!--Optional:-->

        <anulacionMotivo?</anulacionMotivo>

        <!--Optional:-->

        <anulacionObservaciones?</anulacionObservaciones>

      </cabecera>

      <!--Optional:-->

      <pdf>cid:52380907184</pdf>

```

```

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:DescargadoDestinoCPEEmisionDestinoDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <DescargadoDestinoCPEEmisionDestinoDGResp> es del tipo DescargadoDestinoCPEEmisionDestinoDGResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

## 2.9.65 Cerrar contingencia para CPE Emitidas en Destino

**Nombre método:** cerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDG.

**Descripción:** Permite cerrar una contingencia para una CPE Emitida en Destino.

## 2.9.65.Solicitud

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

```

```

<wsc:CerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDGReq>

  <auth>

    <token>?</token>

    <sign>?</sign>

    <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

  </auth>

  <solicitud>

    <cartaPorte>

      <tipoCPE>?</tipoCPE>

      <sucursal>?</sucursal>

      <nroOrden>?</nroOrden>

    </cartaPorte>

    <cuitDestino>?</cuitDestino>

    <concepto>?</concepto>

    <!--Optional:-->

    <reactivacionDestino>

      <!--Optional:-->

      <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

      <!--Optional:-->

      <nroOperativo>?</nroOperativo>

    </reactivacionDestino>

    <!--Optional:-->

    <motivoDesactivacionCP>

      <concepto>?</concepto>

      <!--Optional:-->

      <descripcion>?</descripcion>

    </motivoDesactivacionCP>

  </solicitud>

</wsc:CerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDGReq>

</soapenv:Body>

```

```
</soapenv:Envelope>
```

## 2.9.65.Respuesta

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:CerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal?></sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden?></nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG?></nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision?></fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado?></estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

          <!--Optional:-->

          <observaciones?></observaciones>

          <!--Optional:-->

          <anulacionMotivo?></anulacionMotivo>
```

```

        <!--Optional:-->
        <anulacionObservaciones?</anulacionObservaciones>
    </cabecera>
    <!--Optional:-->
    <pdf>cid:1402386384863</pdf>
    <!--Optional:-->
    <errores>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <error>
            <codigo?</codigo>
            <descripcion?</descripcion>
        </error>
    </errores>
    <!--Optional:-->
    <metadata>
        <!--Optional:-->
        <servidor?</servidor>
        <!--Optional:-->
        <fechaHora?</fechaHora>
    </metadata>
</respuesta>
</wsc:CerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDGResp>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <CerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDGResp> es del tipo CerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDGResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

## 2.9.66 Nuevo Destino/Destinatario para CPE Emitidas en Destino

**Nombre método:** nuevoDestinoDestinatarioCPEEmisionDestinoDG.

**Descripción:** Permite indicar un nuevo destino/destinatario para una CPE Emitida

en Destino.

## 2.9.66.Solicitud

### Esquema

--

## 2.9.66.Respuesta

### Esquema

--

Donde `<AutorizarCPEDuctosDGResp>` es del tipo `AutorizarCPEDuctosDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `DetalleDuctosDGRespuesta`.

## 2.9.67 Regreso a origen para CPE Emitidas en Destino

**Nombre método:** `regresoOrigenCPEEmisionDestinoDG`.

**Descripción:** Permite realizar un regreso a origen para una CPE Emitida en Destino.

## 2.9.67.Solicitud

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:RegresoOrigenCPEEmisionDestinoDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

      </solicitud>

    </wsc:RegresoOrigenCPEEmisionDestinoDGReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

        </cartaPorte>

        <cuitDestino?></cuitDestino>

        <transporte>

            <fechaHoraPartida?></fechaHoraPartida>

            <kmRecorrer?></kmRecorrer>

            <!--Optional:-->

            <codigoTurno?></codigoTurno>

        </transporte>

    </solicitud>

</wsc:RegresoOrigenCPEEmisionDestinoDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

## 2.9.67.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:RegresoOrigenCPEEmisionDestinoDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal?></sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden?></nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG?></nroCTG>

                    <!--Optional:-->

```

```

    <fechaEmision?></fechaEmision>

    <!--Optional:-->

    <estado?></estado>

    <!--Optional:-->

    <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

    <!--Optional:-->

    <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

    <!--Optional:-->

    <observaciones?></observaciones>

    <!--Optional:-->

    <anulacionMotivo?></anulacionMotivo>

    <!--Optional:-->

    <anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>
</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:693150765452</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo?></codigo>

        <descripcion?></descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor?></servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora?></fechaHora>

</metadata>

```



```

        </respuesta>

    </wsc:RegresoOrigenCPEEmisionDestinoDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <RegresoOrigenCPEEmisionDestinoDGResp> es del tipo RegresoOrigenCPEEmisionDestinoDGResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

## 2.9.68 Consulta de Unidades de Medida

**Nombre método:** consultarUnidadesMedida

**Descripción:** Retorna un listado con el código y descripción de todas las unidades de medida.

### 2.9.68.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarUnidadesMedidaReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

        </wsc:ConsultarUnidadesMedidaReq>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarUnidadesMedidaReq> es del tipo ConsultarUnidadesMedidaRequest que engloba un único elemento <auth> del tipo [Auth](#).

### 2.9.68.Respuesta

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

```

```

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

  <wsc:ConsultarUnidadesMedidaResp>

    <respuesta>

      <!-- Zero or more repetitions:-->

      <unidad/Medida>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

      </unidad/Medida>

      <!-- Optional:-->

      <errores>

        <!-- Zero or more repetitions:-->

        <error>

          <codigo>?</codigo>

          <descripcion>?</descripcion>

        </error>

      </errores>

      <!-- Optional:-->

      <metadata>

        <!-- Optional:-->

        <servidor>?</servidor>

        <!-- Optional:-->

        <fechaHora>?</fechaHora>

      </metadata>

    </respuesta>

  </wsc:ConsultarUnidadesMedidaResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarUnidadesMedidaResp>` es del tipo `ConsultarUnidadesMedidaResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `ConsultarUnidadesMedidaRespuesta`.

## 2.9.69 Consulta de Tipos de embalaje

**Nombre método:** consultarTiposEmbalaje

**Descripción:** Retorna un listado con el código y descripción de todos los tipos de embalaje.

### 2.9.69.Solicitud

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarTiposEmbalajeReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

    </wsc:ConsultarTiposEmbalajeReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConsultarTiposEmbalajeReq> es del tipo ConsultarTiposEmbalajeRequest que engloba un único elemento <auth> del tipo [Auth](#).

### 2.9.69.Respuesta

#### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarTiposEmbalajeResp>

      <respuesta>

        <!-- Zero or more repetitions:-->

        <tipoEmbalaje>

          <codigo>?</codigo>

        </tipoEmbalaje>

      </respuesta>

    </wsc:ConsultarTiposEmbalajeResp>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

        <descripcion?</descripcion>

        <!-- Zero or more repetitions:-->

        <unidadMedida>

            <codigo?</codigo>

            <descripcion?</descripcion>

        </unidadMedida>

    </tipoEmbalaje>

    <!-- Optional:-->

    <errores>

        <!-- Zero or more repetitions:-->

        <error>

            <codigo?</codigo>

            <descripcion?</descripcion>

        </error>

    </errores>

    <!-- Optional:-->

    <metadata>

        <!-- Optional:-->

        <servidor?</servidor>

        <!-- Optional:-->

        <fechaHora?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarTiposEmbalajeResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarTiposEmbalajeResp>` es del tipo `ConsultarTiposEmbalajeResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `ConsultarTiposEmbalajeRespuesta`.

## 2.9.70 Consulta de Derivados Granarios

**Nombre método:** consultarDerivadosGranarios

**Descripción:** Retorna un listado con el código y descripción de todos los derivados granarios existentes.

## 2.9.70.Solicitud

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarDerivadosGranariosReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

    </wsc:ConsultarDerivadosGranariosReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConsultarDerivadosGranariosReq> es del tipo ConsultarDerivadosGranariosRequest que engloba un único elemento <auth> del tipo [Auth](#).

## 2.9.70.Respuesta

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarDerivadosGranariosResp>

      <respuesta>

        <!-- Zero or more repetitions:-->

        <derivadoGranario>

          <granoPadre>?</granoPadre>

          <codigo>?</codigo>
```

```

        <descripcion?</descripcion>

    </derivadoGranario>

    <!--Optional:-->

    <errores>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <error>

            <codigo?</codigo>

            <descripcion?</descripcion>

        </error>

    </errores>

    <!--Optional:-->

    <metadata>

        <!--Optional:-->

        <servidor?</servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarDerivadosGranariosResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarDerivadosGranariosResp>` es del tipo `ConsultarDerivadosGranariosResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `ConsultarDerivadosGranariosRespuesta`.

## 2.9.71 Consulta de Domicilios por CUIT

**Nombre método:** consultarDomiciliosPorCUIT

**Descripción:** Retorna un listado con los domicilios de PUC habilitados para la CUIT indicada.

### 2.9.71.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

```

```

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

  <wsc:ConsultarDomiciliosPorCUITReq>

    <auth>

      <token>?</token>

      <sign>?</sign>

      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <cuit>?</cuit>

  </wsc:ConsultarDomiciliosPorCUITReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarDomiciliosPorCUITReq>` es del tipo `ConsultarDomiciliosPorCUITRequest` que engloba un único elemento `<auth>` del tipo [Auth](#).

## 2.9.71.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarDomiciliosPorCUITResp>

      <respuesta>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <domicilio>

          <tipo>?</tipo>

          <orden>?</orden>

          <descripcion>?</descripcion>

        </domicilio>

        <!--Optional:-->

        <errores>

          <!--Zero or more repetitions:-->

```

```

        <error>

            <codigo>?</codigo>

            <descripcion>?</descripcion>

        </error>

    </errores>

    <!--Optional:-->

    <metadata>

        <!--Optional:-->

        <servidor>?</servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora>?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarDomiciliosPorCUITResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarDomiciliosPorCUITResp>` es del tipo `ConsultarDomiciliosPorCUITResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `ConsultarDomiciliosPorCUITRespuesta`.

## 2.9.72 Consulta de Plantas de Derivados Granarios

**Nombre método:** consultarPlantasDG

**Descripción:** Retorna un listado con las plantas de derivados granarios existentes para la CUIT indicada

### 2.9.72.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarPlantasDGReq>

            <auth>

                <token>?</token>

```



```

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

        <cuit>?</cuit>

    </solicitud>

</wsc:ConsultarPlantasDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarPlantasDGReq> es del tipo ConsultarPlantasDGRequest que engloba un único elemento <auth> del tipo [Auth](#).

## 2.9.72.Respuesta

### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarPlantasDGResp>

            <respuesta>

                <!-- Zero or more repetitions:-->

                <planta>

                    <!-- Optional:-->

                    <nroPlanta>?</nroPlanta>

                    <!-- Optional:-->

                    <actividad>?</actividad>

                    <!-- Optional:-->

                    <conPlantaDG>?</conPlantaDG>

                    <!-- Optional:-->

                    <sinPlantaDG>?</sinPlantaDG>

                </planta>

                <!-- Optional:-->
            
```

```

    <errores>

        <!-- Zero or more repetitions:-->

        <error>

            <codigo>?</codigo>

            <descripcion>?</descripcion>

        </error>

    </errores>

    <!-- Optional:-->

    <metadata>

        <!-- Optional:-->

        <servidor>?</servidor>

        <!-- Optional:-->

        <fechaHora>?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarPlantasDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarPlantasDGResp> es del tipo ConsultarPlantasDGResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo ConsultarPlantasDGRespuesta.

## 2.9.73 Editar CPE Automotor Confirmada Derivados Granarios

**Nombre método:** editarCPEDGConfirmadaAutomotor.

**Descripción:** Editar una CPE Automotor de Derivarios Granarios en estado confirmada.

### 2.9.73.Solicitud

#### Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:EditarCPEConfirmadaAutomotorDgReq>

```

```

    <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

        <nroCTG>?</nroCTG>

        <!--Optional:-->

        <intervinientes>

            <!--Optional:-->

            <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

            <!--Optional:-->

            <cuitComisionista>?</cuitComisionista>

            <!--Optional:-->

            <cuitCorredor>?</cuitCorredor>

        </intervinientes>

        <!--Optional:-->

        <observaciones>?</observaciones>

    </solicitud>

</wsc:EditarCPEConfirmadaAutomotorDgReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<EditarCPEConfirmadaAutomotorDgReq>` es del tipo `EditarCPEConfirmadaAutomotorDgReq` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos `Auth` y `EditarCPEConfirmadaAutomotorDgSolicitud` respectivamente.

### 2.9.73.Respuesta

Donde `<EditarCPEConfirmadaAutomotorDgResp>` es del tipo `EditarCPEConfirmadaAutomotorDgResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `CartaPorteRespuesta`.

### 2.9.74 Editar CPE Ferroviaria Confirmada Derivarios Granarios

**Nombre método:** editarCPEDGConfirmadaFerroviaria.

**Descripción:** Editar una CPE Automotor de Derivarios Granarios en estado confirmada.

## 2.9.74.Solicitud

### Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <nroCTG>?</nroCTG>

        <!--Optional:-->

        <intervinientes>

          <!--Optional:-->

          <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

          <!--Optional:-->

          <cuitComisionista>?</cuitComisionista>

          <!--Optional:-->

          <cuitCorredor>?</cuitCorredor>

        </intervinientes>

        <!--Optional:-->

        <observaciones>?</observaciones>

      </solicitud>

    </wsc:EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgReq>

  </soapenv:Body>
```

Donde <EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgReq> es del tipo EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgSolicitud](#) respectivamente.

## 2.9.74.Respuesta

Donde <EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgResp> es del tipo EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo CartaPorteRespuesta.

### 3 Definiciones de Tipos de Datos

## 3.1 Tipos de Datos Simples

Los datos simples tienen una longitud determinada. Según el tipo base se pueden dar los siguientes casos:

- Longitud **N**: El campo tiene longitud fija de N dígitos o caracteres según el tipo.
- Longitud **M-N**: El campo tiene longitud variable de tamaño N a M, siendo  $M < N$ .
- Longitud **E.F**: Campo numérico decimal donde la parte entera tiene E dígitos y la parte fraccionaria tiene F dígitos.

El valor de la columna **Base** indica el tipo de dato base (**num** para valores numéricos, **string** para textos alfanuméricos).

Tipo	Base	Longitud	Restricciones / Notas
<b>CUIT</b>	num	11	--
<b>Texto{N}</b>	string	N	Cadena alfanumérica de hasta N caracteres de longitud. Ej: Texto80, Texto1000.
<b>CodigoGrano</b>	num	2	Valores desde 0 hasta 99.
<b>Cosecha</b>	num	4	--
<b>Kilogramos</b>	num	5	Valores desde 0 hasta 88000.
<b>NumeroVagon</b>	num	8	Valores desde 10000000 hasta 99999999.
<b>NumeroOperativo</b>	num	10	Valores desde 1 hasta 9999999999.
<b>Kilometros</b>	num	5	Valores desde 1 hasta 99999.

Tipo	Base	Longitud	Restricciones / Notas
<b>NumeroSucursal</b>	num	5	Valores desde 1 hasta 99999.
<b>NumeroOrden</b>	num	8	Valores desde 1 hasta 99999999.
<b>NumeroPlanta</b>	num	6	Valores desde 1 hasta 999999.
<b>TipoCPE</b>	num	3	Valores permitidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 74: Carta de Porte Automotor.</li> <li>• 75: Carta de Porte Ferroviaria.</li> <li>• 274: Automotor Flete Corto.</li> <li>• 284: CPEDG – Automotor.</li> <li>• 285: CPEDG – Ferroviaria.</li> <li>• 286: CPEDG - Emisión Destino.</li> <li>• 287: CPEDG - Otros Medios Terrestres.</li> </ul>
<b>NumeroCTG</b>	num	12	Valores desde 010100000000 hasta 999999999999. <b>Notas:</b> El número posee formato XXYYZZZZZZZZZZ, donde: XX será: “01” si corresponde a una Carta de Porte Electrónica Automotor y “02” en caso de ser una Carta de Porte Electrónica Ferroviaria, YY será: “01”: en caso de que su origen sea un campo de un productor. “02”: en caso de que su origen sea una planta inscripta en RUCA y ZZZZZZZZ será el número generado por el sistema.  <b>Notas:</b> Para el caso de una carta de porte Derivados Granarios, tendrá el siguiente formato: XXZZZZZZZZZZZZZZ. Donde: XX será: “03” si corresponde a una Carta de Porte Electrónica Derivados Granarios Automotor.

Tipo	Base	Longitud	Restricciones / Notas
			<p>"04" en caso de ser una Carta de Porte Electrónica Derivados Granarios Ferroviaria.</p> <p>"05" en caso de corresponder a una Carta de Porte Electrónica Derivados Granarios Emitida por Destino.</p> <p>"06" en caso de corresponder a una Carta de Porte Electrónica Derivados Granarios Emitida para Ductos.</p> <p>ZZZZZZZZZZ será: el número generado por el sistema.</p>
<b>MotivoContingencia</b>	string	2	<p>Valores permitidos para CPE ferroviaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A - Siniestro Vagón.</li> <li>• B - Descarrilamiento.</li> <li>• C - Imposibilidad de tránsito por zona desfavorable.</li> <li>• D - Desperfecto Mecánico.</li> <li>• E - Accidente ferroviario.</li> <li>• F - Demora de descarga.</li> <li>• G – Otro.</li> </ul> <p>Valores permitidos para CPE automotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A - Siniestro.</li> <li>• B – Imposibilidad de tránsito por zona desfavorable.</li> <li>• C – Desperfecto mecánico.</li> <li>• D - Accidente.</li> <li>• E – Demora descarga.</li> <li>• F – Otro.</li> </ul>
<b>MotivoDesactivacion</b>	string	2	<p>Valores permitidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A: Destrucción vagón / vehículo.</li> <li>• B: Destrucción carga.</li> <li>• C: Otro.</li> </ul>

Tipo	Base	Longitud	Restricciones / Notas
<b>ConceptoCierreContingencia</b>	string	2	Valores permitidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A: Reactivación para descarga en destino.</li> <li>• B: Extensión cierre contingencia.</li> <li>• C: Desactivar definitivamente la CP.</li> </ul>
<b>MotivoAnulacion</b>	long	2	Valores permitidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: Siniestro.</li> <li>• 2: Pérdida de la carga.</li> <li>• 3: Otro.</li> </ul>
<b>MotivoRechazo</b>	long	2	Valores permitidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: No es el producto solicitado.</li> <li>• 2: Problema de calidad.</li> <li>• 3: Otro.</li> </ul>
<b>CodigoRamal</b>	num	2	Valores permitidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: Roca.</li> <li>• 2: Sarmiento.</li> <li>• 3: Mitre.</li> <li>• 4: Urquiza.</li> <li>• 5: Belgrano.</li> <li>• 6: San Martín.</li> <li>• 99: Otro.</li> </ul>
<b>NumeroPrecinto</b>	String	20	Campo numérico de 20 dígitos.
<b>NumeroDominio</b>	String	6-7	Campo alfanumérico de 6/7 caracteres (no distingue mayúsculas de minúsculas).
<b>CodigoTurno</b>	String	30	Campo alfanumérico de hasta 30 caracteres.
<b>Tarifa</b>	Num	5.2	Campo numérico de hasta 5 dígitos y 2 decimales.
<b>SolicitanteDestino</b>	String	1	Valores permitidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S: Solicitante.</li> <li>• D: Destino.</li> </ul>
<b>TipoEmbalaje</b>	Num	2	Valores desde 1 hasta 99.



Tipo	Base	Longitud	Restricciones / Notas
UnidadMedida	Num	1	Valores desde 1 hasta 9.
CodigoDerivadoGrana rio	Num	3	Valores desde 0 hasta 999.
KilogramosFerroviari aDG	Num	5	Valores desde 1 hasta 88000.
Digitos5	Num	5	Valores desde 1 hasta 99999.
KilogramosDuctos	Num	7	Valores desde 1 hasta 99999999.

Tabla 2: Tipos de Datos Simples

## 3.2 Tipos de Datos Complejos

Los campos dentro de un tipo complejo tienen una multiplicidad determinada, esto es, cuantas veces puede o debe aparecer la etiqueta de dicho campo. Las distintas variantes son:

- 0..1: Campo opcional que se especifica como máximo una sola vez.
- 0..\*: Campo opcional que se especifica cero, una o muchas veces.
- 1..1: Campo obligatorio que se especifica una vez.
- 1..\*: Campo obligatorio que se especifica una o más veces.

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
<b>Auth:</b> Información asociada a la autenticación y autorización requerida para la utilización del WS.			
token	Token devuelto por el WSAA.	1..1	string
sign	Signatura devuelta por el WSAA.	1..1	string
cuit	CUIT del ciudadano emisor o representado.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>Errores:</b> Listado de los errores producidos en el procesamiento de la llamada a uno de los métodos del servicio.			
error	Detalle del error.	0..*	<a href="#">CodigoDescripcion</a>
<b>Metadata:</b> Información adicional sobre la respuesta.			

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
servidor	Nombre del equipo que procesó la solicitud.	0..1	string
fechaHora	Fecha y hora de proceso del response.	0..1	<a href="#">datetime</a>
<b>DummyRespuesta:</b>			
appserver	Estado de la aplicación.	0..1	string
authserver	Estado de la autenticación y autorización.	0..1	string
dbserver	Estado de la base de datos.	0..1	string
<b>CodigoDescripcion:</b> Información de un objeto con campos de código y descripción.			
codigo	Código alfanumérico.	1..1	string
descripcion	Mensaje descriptivo.	1..1	string
<b>ConsultarProvinciasRespuesta:</b> Listado de provincias y posibles errores.			
provincia	Información de provincia.	0..*	<a href="#">CodigoDescripcion</a>
errores	Listado de errores.	0..1	<a href="#">Errores</a>
<b>ConsultarLocalidadesPorProvinciaSolicitud:</b> Recibe el código de provincia para la consulta de localidades.			
codProvincia	Código de provincia.	1..1	int
<b>ConsultarLocalidadesPorProvinciaRespuesta:</b> Listado de localidades por provincia y posibles errores.			
localidad	Información de localidad.	0..*	<a href="#">CodigoDescripcion</a>
errores	Listado de errores.	0..1	<a href="#">Errores</a>
<b>ConsultarTiposGranoRespuesta</b>			
grano	Información de tipo de grano.	0..*	<a href="#">CodigoDescripcion</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
errores	Listado de errores.	0..1	<a href="#">Errores</a>
<b>ConsultarUltNroOrdenSolicitud</b>			
sucursal	Número de sucursal.	1..1	<a href="#">NumeroSucursal</a>
tipoCPE	Tipo de Carta de Porte	1..1	<a href="#">TipoCPE</a>
<b>ConsultarUltNroOrdenRespuesta</b>			
nroOrden	Número de orden.	0..1	Long
errores	Listado de errores.	0..1	<a href="#">Errores</a>
<b>CabeceraSolicitud</b>			
sucursal	Número de sucursal.	1..1	<a href="#">NumeroSucursal</a>
nroOrden	Número de orden de la carta de porte a autorizar.	1..1	<a href="#">NumeroOrden</a>
planta	Número de planta.	1..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
<b>IntervinientesSolicitud</b>			
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	CUIT del remitente comercial de la venta primaria.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	CUIT del remitente comercial de la venta secundaria.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2	CUIT del remitente comercial de la venta secundaria dos.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitMercadoATermino	CUIT de mercado a término.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredorVentaPrimaria	CUIT del corredor de la venta primaria.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredorVentaSecundaria	CUIT del corredor de la venta primaria.	0..1	<a href="#">CUIT</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
cuitRepresentanteEntregador	CUIT representante entregador.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRepresentanteRecibidor	CUIT representante receptor..	0..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>DatosCargaFerroviariaSolicitud</b>			
codGrano	Código de grano.	1..1	<a href="#">CodigoGrano</a>
cosecha	Temporada cosecha.	1..1	<a href="#">Cosecha</a>
pesoBruto	Peso bruto. Valor máximo 88000 kg.	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
pesoTara	Peso tara. Valor máximo 88000 kg.	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
<b>DestinoSolicitud</b>			
cuit	CUIT destino.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
esDestinoCampo		1..1	boolean
codProvincia	Código provincia de la planta destino.	1..1	int
codLocalidad	Código localidad de la planta destino.	1..1	int
planta	Número de planta destino.	0..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
<b>DestinatarioSolicitud</b>			
cuit	CUIT destinatario.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>Ramal</b>			
codigo	Código ramal.	1.1	<a href="#">CodigoRamal</a>
descripcion	Descripción ramal cuando el código es de tipo 'Otro'.	0..1	<a href="#">Texto50</a>
<b>TransporteFerroviariaSolicitud</b>			

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
cuitTransportista	CUIT transportista.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitTransportistaTramo2	CUIT transportista segundo tramo.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
nroVagon	Número de vagón.	1..1	<a href="#">NumeroVagon</a>
nroPrecinto	Número de precinto	1..1	<a href="#">NumeroPrecinto</a>
nroOperativo	Número de operativo.	1..1	<a href="#">NumeroOperativo</a>
ramal	Datos de ramal.	1..1	<a href="#">Ramal</a>
fechaHoraPartidaTrain	Fecha y hora partida del tren.	1..1	<a href="#">datetime</a>
kmRecorrer	Kilómetros a recorrer.	1..1	<a href="#">Kilometros</a>
cuitPagadorFlete	CUIT del pagador flete.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
mercaderiaFumigada	Indicar <b>true</b> si la mercadería se encuentra <b>NO fumigada</b> o, false, en caso afirmativo.  " Declaro bajo juramento que la presente carga no ha sido tratada con ningún plaguicida fumigante durante su carga o en camión o vagón no autorizado dicho tratamiento durante su tránsito hasta su destino " : SI/NO.	1..1	boolean
<b>RetiroProductorSolicitud</b>			
certificadoCOE	Número COE del certificado cuando el traslado corresponde a un retiro primario por parte del productor.	1..1	long
cuitRemitenteComercialProductor	CUIT remitente comercial productor.	1..1	<a href="#">CUIT</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
<b>AutorizarFerroviariaSolicitud</b>			
cabecera	Datos de cabecera para la solicitud de la nueva carta de porte.	1..1	<a href="#">CabeceraSolicitud</a>
correspondeRetiroProductor	Indica si la carta de porte corresponde al retiro primario por parte de un productor.	1..1	boolean
retiroProductor	Datos del retiro por parte del productor. Obligatorio cuando el campo correspondeRetiroProductor es verdadero.	0..1	<a href="#">RetiroProductorSolicitud</a>
intervinientes	Datos de los intervinientes.	0..1	<a href="#">IntervinientesSolicitud</a>
datosCarga	Datos de carga.	1..1	<a href="#">DatosCargaFerroviariaSolicitud</a>
destino	Datos del destino.	1..1	<a href="#">DestinoSolicitud</a>
destinatario	Datos del destinatario.	1..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
transporte	Datos de transporte.	1..1	<a href="#">TransporteFerroviariaSolicitud</a>
observaciones	Observaciones	0..1	string
<b>CabeceraRespuesta</b>			
tipoCartaPorte	Tipo de carta de porte.	0..1	int
sucursal	Número de sucursal.	0..1	int
nroOrden	Número de orden.	0..1	long
planta	Número de planta.	0..1	int
nroCTG	Número de CTG electrónico asignado.	0..1	long
fechaEmision	Fecha de emisión de la CP.	0..1	<a href="#">datetime</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
estado	Estado de la carta de porte.	0..1	string
fechaInicioEstado	Fecha de inicio del estado actual.	0..1	<a href="#">datetime</a>
fechaVencimiento	Fecha de vencimiento del estado actual.	0..1	<a href="#">datetime</a>
observaciones	Observaciones	0.1	string
<b>RetiroProductorRespuesta</b>			
certificadoCOE	Número de COE del certificado.	0..1	long
cuitRemitenteComercialProductor	CUIT remitente comercial productor.	0..1	long
<b>IntervinientesRespuesta</b>			
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	CUIT del remitente comercial de la venta primaria.	0..1	long
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	CUIT del remitente comercial de la venta secundaria.	0..1	long
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2	CUIT del remitente comercial de la venta secundaria 2.	0..1	long
cuitMercadoATermino	CUIT de mercado a término.	0..1	long
cuitCorredorVentaPrimaria	CUIT del corredor de la venta primaria.	0..1	long
cuitCorredorVentaSecundaria	CUIT del corredor de la venta primaria.	0..1	long
cuitRepresentanteEntregador	CUIT representante entregador.	0..1	long
cuitRepresentanteRecibidor	CUIT representante receptor.	0..1	long
<b>DatosCargaFerroviariaRespuesta</b>			

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
codGrano	Código de grano.	0..1	int
cosecha	Temporada cosecha.	0..1	int
pesoBruto	Peso bruto.	0..1	int
pesoTara	Peso tara.	0..1	int
<b>DestinoRespuesta</b>			
cuit	CUIT destino.	0..1	long
codProvincia	Código provincia planta destino.	0..1	int
codLocalidad	Código localidad planta destino.	0..1	int
planta	Número de planta.	0..1	int
plantaObservaciones	Observaciones de la planta.	0..1	string
domicilioDestino	Datos del domicilio de destino	1..1	domicilioPUC
<b>DestinatarioRespuesta</b>			
cuit	CUIT destinatario.	0..1	long
<b>TransporteFerroviariaRespuesta</b>			
cuitTransportista	CUIT del transportista.	0..1	int
cuitTransportista2	CUIT del transportista 2° tramo.	0..1	int
nroVagon	N.º de vagón.	0..1	int
nroPrecinto	N.º de precinto	0..1	string
nroOperativo	N.º operativo	0..1	int
ramal	Ramal ferroviario.	0..1	<a href="#">Ramal</a>



Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
fechaHoraPartidaTr en	Fecha y hora partida del tren.	0..1	<a href="#">datetime</a>
kmRecorrer	Cantidad de km a recorrer.	0..1	int
cuitPagadorFlete	CUIT del pagador flete.	0..1	long
mercaderiaFumigada	Indica si la mercadería se declaró como <b>no fumigada</b> durante su carga.	0..1	boolean
<b>DetalleFerroviariaRespuesta:</b> Información detallada de la carta de porte ferroviaria.			
cabecera	Datos de cabecera.	0..1	<a href="#">CabeceraRespuesta</a>
correspondeRetiro Productor	Indica si el traslado corresponde al retiro primario por parte del productor.	0..1	boolean
retiroProductor	Datos productor.	0..1	<a href="#">RetiroProductorRespuesta</a>
intervinientes	Datos intervinientes.	0..1	<a href="#">IntervinientesRespuesta</a>
datosCarga	Datos de carga.	0..1	<a href="#">DatosCargaFerroviariaRespuesta</a>
destino	Datos destino.	0..1	<a href="#">DestinoRespuesta</a>
destinatario	Datos destinatario.	0..1	<a href="#">DestinatarioRespuesta</a>
transporte	Datos transporte.	0..1	<a href="#">TransporteFerroviariaRespuesta</a>
pdf	Información carta de porte en formato pdf.	0..1	base64binary
errores	Listado de errores.	0..1	<a href="#">Errores</a>
<b>CartaPorteRespuesta</b>			
cabecera	Datos generales carta de porte.	0..1	<a href="#">CabeceraRespuesta</a>
pdf	Información carta de porte en formato pdf.	0..1	base64binary

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
errores	Listado de errores.	0..1	<a href="#">Errores</a>
<b>CartaPorte</b>			
tipoCPE	Tipo de carta de porte.	1..1	<a href="#">TipoCPE</a>
sucursal	Número de sucursal.	1..1	<a href="#">NumeroSucursal</a>
nroOrden	Número de orden.	1..1	<a href="#">NumeroOrden</a>
<b>ConsultarFerroviariaSolicitud:</b> Parámetros de consulta; por datos de carta de porte o N.º de CTG.			
cuitSolicitante	CUIT solicitante de la carta de porte.	01..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de carta de porte.	0..1	<a href="#">CartaPorte</a>
nroCTG	Número de CTG.	0..1	<a href="#">NumeroCTG</a>
<b>ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoSolicitud</b>			
nroOperativo	Número de operativo.	1..1	<a href="#">NumeroOperativo</a>
<b>ConsultaOperativoCPEFerroviariaRespuesta</b>			
nroCTG	Número de carta de porte.	0..1	long
nroVagón	Número de vagón.	0..1	string
grano	Código de grano.	0..1	long
nroPrecinto	Número de precinto.	0..1	string
pesoBruto	Peso bruto en kilos.	0..1	long
pesoTara	Peso tara en kilos.	0..1	long
<b>CartaPorteFerroviariaResumenRespuesta</b>			
fecha	Fecha de consulta.	0..1	<a href="#">datetime</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
cuitTransportista	CUIT del transportista.	0..1	long
cuitTransportistaTramo2	CUIT del transportista del segundo tramo.	0..1	long
nroOperativo	Número de operativo.	0..1	long
cartaPorte	Listado de cartas de porte asociadas al número de operativo.	0..*	<a href="#">ConsultaOperativoCPEFerroviariaRespuesta</a>
pdf	Información carta de porte en formato pdf.	0..1	base64binary
errores	Listado de errores.	0..1	<a href="#">Errores</a>
<b>AnularCPESolicitud</b>			
cartaPorte	Carta de porte a anular.	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
anulacionMotivo	Motivo de anulación	0..1	long
anulacionObservaciones	Observaciones de la anulación	0..1	<a href="#">Texto100</a>
<b>DetalleContingenciaSolicitud</b>			
concepto	Motivo de la contingencia.	1..1	<a href="#">MotivoContingencia</a>
descripcion	Descripción de la contingencia cuando el concepto es 'Otro'.	0..1	<a href="#">Texto140</a>
<b>InformarContingenciaSolicitud</b>			
cartaPorte	Carta de porte a informar.	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
contingencia	Datos de la contingencia.	1..1	<a href="#">DetalleContingenciaSolicitud</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
<b>DesactivacionSolicitud</b>			
concepto	Motivo del cierre de la contingencia.	1..1	<a href="#">MotivoDesactivacion</a>
descripcion	Descripción.	0..1	<a href="#">Texto140</a>
<b>ReactivacionDestinoFerroviariaSolicitud</b>			
cuitTransportista	CUIT transportistas.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
nroOperativo	Número de operativo.	0..1	<a href="#">NumeroOperativo</a>
<b>CerrarContingenciaFerroviariaSolicitud</b>			
cartaPorte	Carta de porte a informar.	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
concepto	Concepto del cierre.	1..1	<a href="#">ConceptoCierreContingencia</a>
reactivacionDestino	Información adicional solo cuando el concepto de cierre es "Reactivación para descarga en destino".	0..1	<a href="#">ReactivacionDestinoFerroviariaSolicitud</a>
motivoDesactivacionCP	Motivo del cierre.	0..1	<a href="#">DesactivacionSolicitud</a>
<b>TransporteFerroviariaModificaSolicitud</b>			
ramal	Datos ramal.	1..1	<a href="#">Ramal</a>
fechaHoraPartidaTrain	Fecha y hora de partida del tren.	1..1	<a href="#">datetime</a>
kmRecorrer	Kilómetros a recorrer.	1..1	<a href="#">Kilometros</a>
<b>NuevoDestinoDestinatarioFerroviariaSolicitud</b>			
cartaPorte	Carta de porte a informar.	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
destino	Datos nuevo destino.	1..1	<a href="#">DestinoSolicitud</a>
destinatario	Datos destinatario.	0..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
transporte	Datos del transporte.	1..1	<a href="#">TransporteFerroviariaModificaSolicitud</a>
<b>DestinatarioRegresoOrigenSolicitud</b>			
cuit	CUIT destinatario.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>RegresoOrigenFerroviariaSolicitud</b>			
cartaPorte	Carta de porte.	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
destinatario	Datos destinatario.	0..1	<a href="#">DestinatarioRegresoOrigenSolicitud</a>
transporte	Datos transporte.	1..1	<a href="#">TransporteFerroviariaModificaSolicitud</a>
<b>DesvioDestinoFerroviariaSolicitud</b>			
cuit	CUIT destino.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
codProvincia	Código provincia planta destino.	1..1	int
codLocalidad	Código localidad planta destino.	1..1	int
planta	Planta destino.	1..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
<b>DesvioFerroviariaSolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT solicitante de la carta de porte.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos identificación carta de porte.	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
destino	Datos destino.	1..1	<a href="#">DesvioDestinoFerroviariaSolicitud</a>
transporte	Datos transporte.	1..1	<a href="#">TransporteFerroviariaModificaSolicitud</a>
<b>ConfirmarArriboSolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT solicitante de la carta de porte.	1..1	<a href="#">CUIT</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
cartaPorte	Datos identificación carta de porte.	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
<b>RechazoCPESolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT solicitante de la carta de porte.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos identificación carta de porte.	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
rechazoMotivo	Motivo de rechazo	0..1	long
rechazoObservaciones	Observaciones del rechazo	0..1	<a href="#">Texto100</a>
<b>IntervConfirmacionFerroviariaSolicitud</b>			
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	CUIT remitente comercial venta primaria.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	CUIT remitente comercial venta secundaria.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2	CUIT remitente comercial venta secundaria2.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredorVentaPrimaria	CUIT corredor venta primaria.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredorVentaSecundaria	CUIT corredor venta secundaria.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRepresentanteRecebidor	CUIT representante receptor.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>ConfirmacionFerroviariaSolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT solicitante de la carta de porte.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos identificación carta de porte.	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
intervinientes	Datos intervinientes.	0..1	<a href="#">IntervConfirmacionFerroviariaSolicitud</a>
destinatario	Datos destinatario.	0..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
pesoBrutoDescarga	Peso bruto.	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
pesoTaraDescarga	Peso tara.	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
ramalDescarga	Datos ramal.	1..1	<a href="#">Ramal</a>
<b>ConsultarLocalidadesProductorSolicitud</b>			
cuit	CUIT productor.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>ConsultarLocalidadesProductorRespuesta</b>			
localidad	Listado de localidades.	0..*	<a href="#">CodigoDescripcion</a>
<b>DescargadoDestinoCPESolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT solicitante de la CP.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de identificación de la carta de porte.	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
<b>CabeceraAutomotorSolicitud</b>			
tipoCP	Tipo de carta de porte.	1..1	<a href="#">TipoCPE</a>
cuitSolicitante	CUIT solicitante.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
sucursal	Número de sucursal.	1..1	<a href="#">NumeroSucursal</a>
nroOrden	Número de orden.	1..1	<a href="#">NumeroOrden</a>
<b>OrigenOperadorAutomotorSolicitud</b>			
codProvincia	Código provincia.	1..1	int
codLocalidad	Código localidad.	1..1	int
planta	Número de planta.	1..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
<b>OrigenProductorAutomotorSolicitud</b>			

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
codProvincia	Código provincia.	1..1	int
codLocalidad	Código localidad.	1..1	int
<b>OrigenAutomotorSolicitud</b>			
operador	Datos de operador.	0..1	<a href="#">OrigenOperadorAutomotorSolicitud</a>
productor	Datos de productor.	0..1	<a href="#">OrigenProductorAutomotorSolicitud</a>
<b>DatosCargaAutomotorSolicitud</b>			
codGrano	Código grano.	1..1	<a href="#">CodigoGrano</a>
cosecha	Cosecha / campaña.	1..1	<a href="#">Cosecha</a>
pesoBruto	Peso bruto en kilogramos.	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
pesoTara	Peso tara en kilogramos.	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
<b>TransporteAutomotorSolicitud</b>			
cuitTransportista	CUIT transportista.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
dominio	Números de dominio.	1..*	<a href="#">NumeroDominio</a>
fechaHoraPartida	Fecha y hora de partida.	1..1	<a href="#">datetime</a>
kmRecorrer	Kilometros a recorrer.	1..1	<a href="#">Kilometros</a>
codigoTurno	Código de turno.	0..1	<a href="#">CodigoTurno</a>
cuitChofer	CUIT del chofer.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
tarifa	Tarifa.	0..1	<a href="#">Tarifa</a>
cuitPagadorFlete	CUIT pagador de flete.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitIntermediarioFlete	CUIT intermediario de flete.	0..1	<a href="#">CUIT</a>



Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
mercaderiaFumigada	Indicar <b>true</b> si la mercadería se encuentra <b>NO fumigada</b> o, false, en caso afirmativo.  " Declaro bajo juramento que la presente carga no ha sido tratada con ningún plaguicida fumigante durante su carga o en camión o vagón no autorizado dicho tratamiento durante su tránsito hasta su destino " : SI/NO.	1..1	boolean
<b>AutorizarAutomotorSolicitud</b>			
cabecera	Datos de cabecera.	1..1	<a href="#">CabeceraAutomotorSolicitud</a>
origen	Datos de origen.	1..1	<a href="#">OrigenAutomotorSolicitud</a>
correspondeRetiroProductor	Indica si corresponde a un retiro por parte de productor.	1..1	boolean
esSolicitanteCampo	Indica si es solicitante de campo.	1..1	boolean
retiroProductor	Datos si corresponde a un retiro de productor.	0..1	<a href="#">RetiroProductorSolicitud</a>
intervinientes	Datos de intervinientes.	0..1	<a href="#">IntervinientesSolicitud</a>
datosCarga	Datos de carga.	1..1	<a href="#">DatosCargaAutomotorSolicitud</a>
destino	Datos del destino.	1..1	<a href="#">DestinoSolicitud</a>
destinatario	Datos del destinatario.	1..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
transporte	Datos del transporte.	1..1	<a href="#">TransporteAutomotorSolicitud</a>
observaciones	Observaciones	0.1	string
<b>ConsultarAutomotorSolicitud:</b> Parámetros de búsqueda, por datos de carta de porte o N.º de CTG.			

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
cuitSolicitante	CUTI del solicitante de la carta de porte.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de identificación de la carta de porte.	0..1	<a href="#">CartaPorte</a>
nroCTG	Número de CTG.	0..1	<a href="#">NumeroCTG</a>
<b>TransporteAutomotorModificaSolicitud</b>			
fechaHoraPartida	Fecha y hora de partida.	1..1	<a href="#">datetime</a>
kmRecorrer	Kilómetros a recorrer.	1..1	<a href="#">Kilometros</a>
codigoTurno	Código de turno.	0,,1	<a href="#">CodigoTurno</a>
<b>NuevoDestinoDestinatarioAutomotorSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de id de carta de porte.	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
destino	Datos del destino.	1..1	<a href="#">DestinoSolicitud</a>
destinatario	Datos del destinatario.	0..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
transporte	Datos de transporte.	1..1	<a href="#">TransporteAutomotorModificaSolicitud</a>
<b>RegresoOrigenAutomotorSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de id de carta de porte.	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
destinatario	Datos del destinatario.	0..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
transporte	Datos de transporte.	1..1	<a href="#">TransporteAutomotorModificaSolicitud</a>
<b>DesvioDestinoAutomotorSolicitud</b>			
cuit	CUIT destino.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
codProvincia	Código provincia.	1..1	int
codLocalidad	Código localidad.	1..1	int

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
planta	Número de planta.	1..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
esDestinoCampo		1..1	boolean
<b>DesvioAutomotorSolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT solicitante.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de id de carta de porte.	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
destino	Datos del destino.	1..1	<a href="#">DesvioDestinoAutomotorSolicitud</a>
transporte	Datos de transporte.	1..1	<a href="#">TransporteAutomotorModificaSolicitud</a>
<b>ConfirmacionAutomotorSolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT solicitante.	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de id de carta de porte.	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
intervinientes	Intervinientes.	0..1	<a href="#">IntervConfirmacionAutomotorSolicitud</a>
pesoBrutoDescarga	Peso bruto de mercadería en descarga.	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
pesoTaraDescarga	Peso tara en descarga.	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
<b>OrigenAutomotorRespuesta</b>			
codProvincia	--	0..1	int
codLocalidad	--	0..1	int
domicilio	--	0..1	string
planta	--	0..1	int
<b>IntervinientesAutomotorRespuesta</b>			
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	--	0..1	long

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	--	0..1	long
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	--	0..1	long
cuitMercadoATermino	--	0..1	long
cuitCorredorVentaPrimaria	--	0..1	long
cuitCorredorVentaSecundaria	--	0..1	long
cuitRepresentanteEntregador	--	0..1	long
<b>DatosCargaAutomotorRespuesta</b>			
codGrano	--	0..1	int
pesoBruto	--	0..1	int
pesoTara	--	0..1	int
cosecha	--	0..1	int
pesoBrutoDescarga	--	0..1	int
pesoTaraDescarga	--	0..1	int
<b>TransporteAutomotorRespuesta</b>			
cuitTransportista	--	0..1	long
dominio	--	0..*	string
fechaHoraPartida	--	0..1	<a href="#">datetime</a>
kmRecorrer	--	0..1	int

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
codigoTurno	--	0..1	string
cutiChofer	--	0..1	long
tarifaReferencia	--	0..1	float
tarifa	--	0..1	float
cuitPagadorFlete	--	0..1	long
cutiIntermediarioFlete	--	0..1	long
mercaderiaFumigada	--	0..1	boolean
<b>DetalleAutomotorRespuesta</b>			
cabecera	Datos de cabecera.	0..1	<a href="#">CabeceraRespuesta</a>
origen	Datos de origen.	0..1	<a href="#">OrigenAutomotorRespuesta</a>
correspondeRetiroProductor	Indica si la CP corresponde al retiro en planta de un productor.	0..1	boolean
retiroProductor	Datos del retiro productor.	0..1	<a href="#">RetiroProductorRespuesta</a>
intervinientes	Datos de intervinientes.	0..1	<a href="#">IntervinientesAutomotorRespuesta</a>
datosCarga	Datos de carga.	0..1	<a href="#">DatosCargaAutomotorRespuesta</a>
destino	Datos del destino.	0..1	<a href="#">DestinoRespuesta</a>
destinatario	Datos del destinatario.	0..1	<a href="#">DestinatarioRespuesta</a>
transporte	Datos de transporte.	0..1	<a href="#">TransporteAutomotorRespuesta</a>
pdf	Información carta de porte en formato pdf.	0..1	base64binary
errores	Listado de errores.	0..1	<a href="#">Errores</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
<b>EditarActivaFerroviariaSolicitud</b>			
nroCTG	Número de Carta de Porte CTG	1..1	<a href="#">NumeroCTG</a>
cuitDestinatario	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredorVentaPrimaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredorVentaSecundaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitTransportista	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
destino	--	0..1	<a href="#">DestinoSolicitud</a>
nroVagon	--	0..1	<a href="#">NumeroVagon</a>
pesoBruto	--	0..1	<a href="#">Kilogramos</a>
codGrano	--	0..1	<a href="#">CodigoGrano</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
<b>EditarActivaAutomotorSolicitud</b>			
nroCTG	Número de Carta de Porte CTG	1..1	<a href="#">NumeroCTG</a>
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredorVentaPrimaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredorVentaSecundaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitDestinatario	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitChofer	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitTransportista	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
destino	--	1..1	<a href="#">DestinoSolicitud</a>
cosecha	--	1..1	<a href="#">Cosecha</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
pesoBruto	--	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
codGrano	--	1..1	<a href="#">CodigoGrano</a>
dominio	--	0..*	String
kmRecorrer	Kilómetros a recorrer.	0..1	<a href="#">Kilometros</a>
tarifa	Tarifa.	0..1	<a href="#">Tarifa</a>
observaciones	--	0..1	<a href="#">Texto140</a>
<b>IntervConfirmacionAutomotorSolicitud</b>			
cuitRepresentante Recibidor	CUIT del representante recibidor.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>ConsultarCPEPorDestinoSolicitud</b>			
planta	Número de planta.	1..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
fechaPartidaDesde	Fecha partida desde.	1..1	date
fechaPartidaHasta	Fecha partida hasta.	1..1	date
tipoCartaPorte	Tipo Catta de Porte	0.1	int
<b>Nota:</b> El rango de fechas debe ser como máximo de tres días.			
<b>CPEResumenRespuesta</b>			
nroCTG	N.º de CTG.	0..1	long
fechaPartida	Fecha de partida de la CP.	0..1	date
estado	Estado actual de la CP.	0..1	string
fechaUltimaModificacion	Fecha de última modificación / cambio de estado de la CP.	0..1	date
<b>ConsultarCPEPorDestinoRespuesta</b>			



Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
cartaPorte	Información de respuesta de carta de porte.	0..*	<a href="#">CPEResumenRespuesta</a>
errores	Listado de errores.	0..1	<a href="#">Errores</a>
<b>ConsultarCPEPPendientesDeResolucionSolicitud</b>			
perfil	Indica si consulta por solicitante o destino.	1..1	<a href="#">SolicitanteDestino</a>
planta	Número de planta.	0..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
<b>ConsultarCPEPPendientesDeResolucionRespuesta</b>			
cartaPorte	Información de respuesta de carta de porte.	0..*	<a href="#">CPEResumenRespuesta</a>
errores	Listado de errores.	0..1	<a href="#">Errores</a>
<b>ConsultarPlantasSolicitud</b>			
cuit	--	1..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>PlantaResponse</b>			
nroPlanta	--	0..1	int
codProvincia	--	0..1	int
codLocalidad	--	0..1	int
<b>ConsultarPlantasRespuesta</b>			
planta	Datos de planta.	0..*	<a href="#">PlantaResponse</a>
errores	Listado de errores.	0..1	<a href="#">Errores</a>
<b>IntervEditorConfirmadaFerroviariaSolicitud</b>			
cuitCorredorVentaPrimaria	--	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredorVentaSecundaria	--	0..1	<a href="#">CUIT</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	--	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	--	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRemitenteComercialProductor	--	0..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>Nota:</b> En caso de no querer modificar, se debe informar el mismo valor ya asignado a la CUIT correspondiente. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.			
<b>IntervEditarConfirmadaAutomotorSolicitud</b>			
cuitCorredorVentaPrimaria	--	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredorVentaSecundaria	--	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	--	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	--	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitRemitenteComercialProductor	--	0..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>Nota:</b> En caso de no querer modificar, se debe informar el mismo valor ya asignado a la CUIT correspondiente. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.			
<b>EditarCPEConfirmadaFerroviariaSolicitud</b>			
nroCTG	N.º de Carta de Porte a modificar.	1..1	long
intervinientes	Datos intervinientes.	1..1	<a href="#">IntervEditarConfirmadaFerroviariaSolicitud</a>
<b>EditarCPEConfirmadaAutomotorSolicitud</b>			
nroCTG	N.º de Carta de Porte a modificar.	1..1	long

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
intervinientes	Datos intervinientes.	1..1	<a href="#">Interv</a> <a href="#">EditarConfirmada</a> <a href="#">AutomotorSolicitud</a>
<b>ConsultarDomiciliosPorCUITSolicitud</b>			
cuit	CUIT a consultar	1..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>ConsultarFerroviariaDGSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de carta de porte	0..1	<a href="#">CartaPorte</a>
cuitSolicitante	CUIT solicitante	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitTitularPlanta	CUIT del titular de la planta	0..1	<a href="#">CUIT</a>
nroCTG	Número de CTG electrónico asignado	0..1	long
<b>ConsultarPlantasDGSolicitud</b>			
cuit	CUIT Titular de Planta	1..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>AutorizarFerroviariaDGSolicitud</b>			
cabecera	Datos de cabecera para la solicitud de la nueva carta de porte.	1..1	<a href="#">CabeceraFerroviariaDGSolicitud</a>
origen	Datos del origen	1..1	<a href="#">OrigenFerroviariaDGSo</a> <a href="#">licitud</a>
intervinientes	Datos de los intervinientes.	0..1	<a href="#">IntervinientesFerroviari</a> <a href="#">aDGSolicitud</a>
datosCarga	Datos de carga.	1..1	<a href="#">DatosCargaFerroviaria</a> <a href="#">DGSolicitud</a>
destino	Datos del destino.	1..1	<a href="#">DestinoFerroviariaDGS</a> <a href="#">olicitud</a>
destinatario	Datos del destinatario.	1..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
transporte	Datos de transporte.	1..1	<a href="#">TransporteFerroviariaD</a> <a href="#">GSolicitud</a>
observaciones	Observaciones	0..1	string
<b>DetalleFerroviariaDGRespuesta:</b> Información detallada de la carta de porte ferroviaria derivados granarios.			

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
cabecera	Datos de cabecera para la solicitud de la nueva carta de porte.	1..1	<a href="#">CabeceraFerroviariaDGSolicitud</a>
origen	Datos del origen	1..1	<a href="#">OrigenFerroviariaDGSolicitud</a>
intervinientes	Datos de los intervinientes.	0..1	<a href="#">IntervinientesFerroviariaDGSolicitud</a>
datosCarga	Datos de carga.	1..1	<a href="#">DatosCargaFerroviariaDGSolicitud</a>
destino	Datos del destino.	1..1	<a href="#">DestinoFerroviariaDGSolicitud</a>
destinatario	Datos del destinatario.	1..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
transporte	Datos de transporte.	1..1	<a href="#">TransporteFerroviariaDGSolicitud</a>
pdf	Información carta de porte en formato pdf.	0..1	base64binary
errores	Listado de errores.	0..1	<a href="#">Errores</a>
metadata	Metadata	0..1	<a href="#">Metadata</a>
<b>EditarActivaDGFerroviariaSolicitud</b>			
nroCTG	Número de CTG electrónico asignado.	1..1	long
cuitTransportista	CUIT del transportista	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitConductor	CUIT del conductor	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitTransportistaTramo2	CUIT del transportista del 2do tramo	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitConductorTramo2	CUIT del conductor del 2do tramo	0..1	<a href="#">CUIT</a>
nroVagon	Número de vagón	0..1	<a href="#">NumeroVagon</a>
codGrano	Código del grano	0..1	<a href="#">CodigoGrano</a>
codDerivadoGranario	Código del derivado granario	0..1	<a href="#">CodigoDerivadoGranario</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
unidadMedida	Unidad de medida	0..1	<a href="#">UnidadMedida</a>
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje	0..1	<a href="#">TipoEmbalaje</a>
cantidadUnidades	Cantidad de unidades	0..1	<a href="#">Digitos5</a>
cuitDestinatario	CUIT del destinatario	0..1	<a href="#">CUIT</a>
destino	Datos del destino.	0..1	<a href="#">DestinoFerroviariaDGSolicitud</a>
tarifa	Tarifa	0..1	<a href="#">Tarifa</a>
cuitPagadorFlete	CUIT del pagador del flete	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitIntermediarioFlete	CUIT del intermediario del flete	0..1	<a href="#">CUIT</a>
kmRecorrer	Kms a recorrer	1..1	<a href="#">Kilometros</a>
pesoBruto	Peso bruto	0..1	<a href="#">Kilogramos</a>
observaciones	Observaciones	0..1	string
<b>ConfirmacionFerroviariaDGSolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
pesoBrutoDescarga	Peso bruto de descarga	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
pesoTaraDescarga	Peso tara de descarga	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
ramalDescarga	Ramal de descarga	1..1	<a href="#">Ramal</a>
<b>DesvioFerroviariaDGSolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
destino	Datos del destino	1..1	<a href="#">DesvioDestinoFerroviariaDGSolicitud</a>
transporte	Datos del transporte	1..1	<a href="#">TransporteFerroviariaModificaSolicitud</a>
<b>NuevoDestinoDestinatarioFerroviariaDGSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
destino	Datos del destino	1..1	<a href="#">DestinoFerroviariaDGSolicitud</a>
destinatario	Datos del destinatario	0..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
transporte	Datos del transporte	1..1	<a href="#">TransporteFerroviariaModificaSolicitud</a>
<b>AceptarEmisionDGSolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
<b>RechazarEmisionDGSolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
<b>CabeceraFerroviariaDGSolicitud</b>			
sucursal	Número de sucursal	1..1	<a href="#">NumeroSucursal</a>
nroOrden	Número de orden	1..1	<a href="#">NumeroOrden</a>
<b>OrigenFerroviariaDGSolicitud</b>			
esUsuarioIndustria	Indica si es o no usuario de industria	1..1	boolean
planta	Número de planta	1..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
cuitTitularPlanta	CUIT Titular de la planta (solo si se indicó esUsuarioIndustria=true)	0..1	<a href="#">CUIT</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
domicilioOrigen	Datos del domicilio de origen	1..1	<a href="#">DomicilioPUC</a>
<b>IntervinientesFerroviariaDGSolicitud</b>			
cuitRemitenteComercial	CUIT del remitente comercial	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitComisionista	CUIT del comisionista	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredor	CUIT del corredor	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitMercadoATermino	CUIT del mercado a término	0..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>DatosCargaFerroviariaDGSolicitud</b>			
codGrano	Código del grano	1..1	<a href="#">CodigoGrano</a>
codDerivadoGranario	Código del derivado granario	1..1	<a href="#">CodigoDerivadoGranario</a>
pesoBruto	Peso bruto	1..1	<a href="#">KilogramosFerroviariaDG</a>
pesoTara	Peso tara	1..1	<a href="#">KilogramosFerroviariaDG</a>
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje	1..1	<a href="#">TipoEmbalaje</a>
otroEmbalaje	Otro embalaje (solo si se indicó otro en tipo de embalaje)	0..1	<a href="#">Texto140</a>
unidadMedida	Unidad de medida	1..1	<a href="#">UnidadMedida</a>
cantidadUnidades	Cantidad de unidades (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	<a href="#">Digitos5</a>
kgLitroM3	Kg, Litro, M3 (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	<a href="#">Digitos5</a>
lote	Lote	0..1	<a href="#">Texto15</a>
fechaLote	Fecha lote (solo si se indicó lote)	0..1	<a href="#">datetime</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
<b>DestinoFerroviariaDGSolicitud</b>			
cuit	CUIT del destino	1..1	<a href="#">CUIT</a>
planta	Número de planta	1..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
domicilioDestino	Datos del domicilio destino	1..1	<a href="#">DomicilioPUC</a>
<b>DestinatarioSolicitud</b>			
cuit	CUIT del destinatario	1..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>TransporteFerroviariaDGSolicitud</b>			
cuitTransportista	CUIT del tranportista	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitTransportistaTramo2	CUIT del transportista del 2do tramo	0..1	<a href="#">CUIT</a>
nroVagon	Número de vagón	1..1	<a href="#">NumeroVagon</a>
nroPrecinto	Números de precinto	1..10	<a href="#">NumeroPrecinto</a>
nroOperativo	Número de operativo	1..1	<a href="#">NumeroOperativo</a>
ramal	Ramal	1..1	<a href="#">Ramal</a>
fechaHoraPartidaTrain	Fecha y hora de partida	1..1	<a href="#">datetime</a>
kmRecorrer	Kms a recorrer	1..1	<a href="#">Kilometros</a>
cuitConductor	CUIT del conductor	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitConductorTramo2	CUIT del conductor del 2do tramo	0..1	<a href="#">CUIT</a>
tarifa	Tarifa pactada	0..1	<a href="#">Tarifa</a>
cuitPagadorFlete	CUIT del pagador del flete	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitIntermediarioFlete	CUIT del intermediario del flete	0..1	<a href="#">CUIT</a>



Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
<b>DesvioDestinoFerroviariaDGSolicitud</b>			
cuit	CUIT del destino	1..1	<a href="#">CUIT</a>
planta	Número de planta destino	1..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
domicilioDestino	Datos del domicilio destino	1..1	<a href="#">DomicilioPUC</a>
<b>TransporteFerroviariaModificaSolicitud</b>			
ramal	Ramal	1..1	<a href="#">Ramal</a>
fechaHoraPartidaTr en	Fecha y hora de partida	1..1	<a href="#">datetime</a>
kmRecorrer	Kms a recorrer	1..1	<a href="#">Kilometros</a>
<b>AutorizarAutomotorDGSolicitud</b>			
cabecera	Datos de la cabecera	1..1	<a href="#">CabeceraAutomotorDGSolicitud</a>
origen	Datos del origen	1..1	<a href="#">OrigenAutomotorDGSolicitud</a>
intervinientes	Datos de los intervinientes	0..1	<a href="#">IntervinientesAutomotorDGSolicitud</a>
datosCarga	Datos de la carga	1..1	<a href="#">DatosCargaAutomotorDGSolicitud</a>
destino	Datos del destino	1..1	<a href="#">DestinoAutomotorDGSolicitud</a>
destinatario	Datos del destinatario	1..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
transporte	Datos del transporte	1..1	<a href="#">TransporteAutomotorDGSolicitud</a>
observaciones	Observaciones	0..1	string
<b>DetalleAutomotorDGRespuesta:</b> Información detallada de la carta de porte automotor derivados granarios.			
cabecera	Datos de cabecera para la solicitud de la nueva carta de porte.	1..1	<a href="#">CabeceraRespuesta</a>
origen	Datos del origen	1..1	<a href="#">OrigenAutomotorDGRespuesta</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
intervinientes	Datos de los intervinientes.	0..1	<a href="#">IntervinientesAutomotorDGRespuesta</a>
datosCarga	Datos de carga.	1..1	<a href="#">DatosCargaAutomotorDGRespuesta</a>
destino	Datos del destino.	1..1	<a href="#">DestinoRespuesta</a>
destinatario	Datos del destinatario.	1..1	<a href="#">DestinatarioRespuesta</a>
transporte	Datos de transporte.	1..1	<a href="#">TransporteAutomotorDGRespuesta</a>
pdf	Información carta de porte en formato pdf.	0..1	base64binary
errores	Listado de errores.	0..1	<a href="#">Errores</a>
metadata	Metadata	0..1	<a href="#">Metadata</a>
<b>OrigenAutomotorDGRespuesta</b>			
esUsuarioIndustria	Indica si es o no usuario de industria	1..1	boolean
planta	Número de planta	0..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
plantaObservaciones	Observaciones de la planta	0..1	string
cuitTitularPlanta	CUIT del titular de la planta	0..1	<a href="#">CUIT</a>
domicilioOrigen	Datos del domicilio de origen	1..1	<a href="#">DomicilioPUC</a>
cuitOrigen	CUIT origen	1..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>IntervinientesAutomotorDGRespuesta</b>			
cuitRemitenteComercial	CUIT del remitente comercial	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitMercadoATérmino	CUIT del mercado a término	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitComisionista	CUIT del comisionista	0..1	<a href="#">CUIT</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
cuitCorredor	CUIT del corredor	0..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>DatosCargaAutomotorDGRespuesta</b>			
codGrano	Código del grano	1..1	<a href="#">CodigoGrano</a>
codDerivadoGranario	Código del derivado granario	1..1	<a href="#">CodigoDerivadoGranario</a>
pesoBruto	Peso bruto	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
pesoTara	Peso tara	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje	1..1	<a href="#">TipoEmbalaje</a>
otroEmbalaje	Otro embalaje (solo si se indico otro en tipo de embalaje)	0..1	String
unidadMedida	Unidad de medida	1..1	<a href="#">UnidadMedida</a>
cantidadUnidades	Cantidad de unidades (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	<a href="#">Digitos5</a>
kgLitroM3	Kg, Litro, M3 (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	<a href="#">Digitos5</a>
lote	Lote	0..1	<a href="#">Texto15</a>
fechaLote	Fecha lote (solo si se indicó lote)	0..1	<a href="#">datetime</a>
<b>TransporteAutomotorDGRespuesta</b>			
cuitTransportista	CUIT del transportista	1..1	<a href="#">CUIT</a>
dominio	Dominios	1..3	<a href="#">NumeroDominio</a>
fechaHoraPartida	Fecha y hora de partida	1..1	<a href="#">datetime</a>
kmRecorrer	Kms a recorrer	1..1	<a href="#">Kilometros</a>
cuitChofer	CUIT del chofer	1..1	<a href="#">CUIT</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
tarifa	Tarifa pactada	1..1	<a href="#">Tarifa</a>
tarifaReferencia	--	0..1	float
cuitPagadorFlete	CUIT del pagador del flete	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitIntermediarioFlete	CUIT del intermediario del flete	1..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>EditarActivaDGAutomotorSolicitud</b>			
nroCTG	Número de CTG	1..1	long
cuitTransportista	CUIT del transportista	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitConductor	CUIT del conductor	0..1	<a href="#">CUIT</a>
codGrano	Código del grano	0..1	<a href="#">CodigoGrano</a>
codDerivadoGranario	Código del derivado granario	0..1	<a href="#">CodigoDerivadoGranario</a>
unidadMedida	Unidad de medida	0..1	<a href="#">UnidadMedida</a>
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje	0..1	<a href="#">TipoEmbalaje</a>
cantidadUnidades	Cantidad de unidades (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	<a href="#">Digitos5</a>
intervinientes	Datos de los Intervinientes	0..1	<a href="#">IntervinientesAutomotorDGSolicitud</a>
destino	Datos del destino	0..1	<a href="#">DestinoAutomotorDGSolicitud</a>
cuitDestinatario	CUIT del destinatario	0..1	<a href="#">CUIT</a>
tarifa	Tarifa pactada	0..1	<a href="#">Tarifa</a>
cuitPagadorFlete	CUIT del pagador del flete	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitIntermediarioFlete	CUIT del intermediario del flete	1..1	<a href="#">CUIT</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
kmRecorrer	Kms a recorrer	1..1	<a href="#">Kilometros</a>
pesoBruto	Peso bruto	0..1	<a href="#">Kilogramos</a>
observaciones	Observaciones	1..1	string
<b>ConfirmacionAutomotorDGSolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
pesoBrutoDescarga	Peso bruto de descarga	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
pesoTaraDescarga	Peso tara de descarga	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
<b>DesvioAutomotorDGSolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
destino	Datos del destino	1..1	<a href="#">DesvioDestinoAutomotorDGSolicitud</a>
transporte	Datos del transporte	1..1	<a href="#">TransporteAutomotorModificaSolicitud</a>
<b>DesvioAutomotorDGSolicitud</b>			
cuit	CUIT	1..1	<a href="#">CUIT</a>
planta	Número de planta destino	0..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
Domicilio	Datos del domicilio	1..1	<a href="#">DomicilioPUC</a>
<b>NuevoDestinoDestinatarioAutomotorDGSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
destino	Datos del destino	1..1	<a href="#">DestinoAutomotorDGSolicitud</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
destinatario	Datos del destinatario	1..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
transporte	Datos del transporte	1..1	<a href="#">TransporteAutomotorModificaSolicitud</a>
<b>CabeceraAutomotorDGSolicitud</b>			
tipoCP	Tipo de carta de porte	1..1	<a href="#">TipoCPE</a>
sucursal	Número de sucursal	1..1	<a href="#">NumeroSucursal</a>
nroOrden	Número de orden	1..1	<a href="#">NumeroOrden</a>
<b>OrigenAutomotorDGSolicitud</b>			
esUsuarioIndustria	Indica si es o no usuario de industria	1..1	boolean
planta	Número de planta	0..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
cuitTitularPlanta	CUIT del titular de la planta (solo si se indicó esUsuarioIndustria=true)	0..1	<a href="#">CUIT</a>
domicilioOrigen	Datos del domicilio de origen	1..1	<a href="#">DomicilioPUC</a>
<b>IntervinientesAutomotorDGSolicitud</b>			
cuitRemitenteComercial	CUIT del remitente comercial	1..0	<a href="#">CUIT</a>
cuitMercadoATermino	CUIT del mercado a término	1..0	<a href="#">CUIT</a>
cuitComisionista	CUIT del comisionista	1..0	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredor	CUIT del corredor	1..0	<a href="#">CUIT</a>
<b>DatosCargaAutomotorDGSolicitud</b>			
codGrano	Código del grano	1..1	<a href="#">CodigoGrano</a>
codDerivadoGranario	Código del derivado granario	1..1	<a href="#">CodigoDerivadoGranario</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
pesoBruto	Peso bruto	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
pesoTara	Peso tara	1..1	<a href="#">Kilogramos</a>
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje	1..1	<a href="#">TipoEmbalaje</a>
otroEmbalaje	Otro embalaje (solo si se indico otro en tipo de embalaje)	0..1	string
unidadMedida	Unidad de medida	1..1	<a href="#">UnidadMedida</a>
cantidadUnidades	Cantidad de unidades (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	<a href="#">Digitos5</a>
kgLitroM3	Kg, Litro, M3 (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	<a href="#">Digitos5</a>
lote	Lote	0..1	<a href="#">Texto15</a>
fechaLote	Fecha lote (solo si se indicó lote)	0..1	<a href="#">datetime</a>
<b>DestinoAutomotorDGSolicitud</b>			
cuit	CUIT del destino	1..1	<a href="#">CUIT</a>
planta	Número de planta	0..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
domicilioDestino	Datos del domicilio destino	1..1	<a href="#">DomicilioPUC</a>
<b>DestinatarioSolicitud</b>			
cuit	CUIT del destinatario	1..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>TransporteAutomotorDGSolicitud</b>			
cuitTransportista	CUIT del transportista	1..1	<a href="#">CUIT</a>
dominio	Dominios	1..3	<a href="#">NumeroDominio</a>
fechaHoraPartida	Fecha y hora de partida	1..1	<a href="#">datetime</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
kmRecorrer	Kms a recorrer	1..1	<a href="#">Kilometros</a>
cuitChofer	CUIT del chofer	1..1	<a href="#">CUIT</a>
tarifa	Tarifa pactada	1..1	<a href="#">Tarifa</a>
cuitPagadorFlete	CUIT del pagador del flete	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitIntermediarioFlete	CUIT del intermediario del flete	1..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>ConsultarAutomotorDGSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de carta de porte	0..1	<a href="#">CartaPorte</a>
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitTitularPlanta	CUIT del titular de la planta	0..1	<a href="#">CUIT</a>
nroCTG	Número de CTG	0..1	long
<b>ConsultarCPEDGPendienteActivacionSolicitud</b>			
planta	Número de planta	1..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
<b>AutorizarEmisionDestinoDGSolicitud</b>			
cabecera	Datos de la cabecera	1..1	<a href="#">CabeceraAutomotorDGSolicitud</a>
origen	Datos del origen	1..1	<a href="#">OrigenEmisionDestinoDGSolicitud</a>
intervinientes	Datos de los intervinientes	1..1	<a href="#">IntervinientesAutomotorDGSolicitud</a>
datosCarga	Datos de la carga	1..1	<a href="#">DatosCargaAutomotorDGSolicitud</a>
destino	Datos del destino	1..1	<a href="#">DestinoEmisionDestinoDGSolicitud</a>
destinatario	Datos del destinatario	1..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
transporte	Datos del transporte	1..1	<a href="#">TransporteAutomotorDGSolicitud</a>



Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
observaciones	Observaciones	1..1	string
<b>AceptarEmisionDestinoDGSolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitDestino	CUIT del destino	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
<b>RechazarEmisionDestinoDGSolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitDestino	CUIT del destino	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
<b>OrigenEmisionDestinoDGSolicitud</b>			
cuitOrigen	CUIT del origen	1..1	<a href="#">CUIT</a>
planta	Número de planta	1..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
domicilioOrigen	Datos del domicilio origen	1..1	<a href="#">DomicilioPUC</a>
<b>DestinoEmisionDestinoDGSolicitud</b>			
cuit	CUIT del destino	1..1	<a href="#">CUIT</a>
planta	Número de planta	1..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
domicilioDestino	Datos del domicilio destino	1..1	<a href="#">DomicilioPUC</a>
<b>ConsultarUnidadesMedidaRespuesta</b>			
unidadMedida	Unidad de medida	0..1	<a href="#">CodigoDescripcion</a>
errores	Errores	0..1	<a href="#">Errores</a>
metadata	Metadata	0..1	<a href="#">Metadata</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
<b>ConsultarTiposEmbalajeRespuesta</b>			
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje	0..1	<a href="#">TipoEmbalajeMedida</a>
errores	Errores	0..1	<a href="#">Errores</a>
metadata	Metadata	0..1	<a href="#">Metadata</a>
<b>ConsultarDerivadosGranariosRespuestaderivadoGranario</b>			
derivadoGranario	Datos del derivado granario	0..1	<a href="#">DerivadoGranario</a>
errores	Errores	0..1	<a href="#">Errores</a>
metadata	Metadata	0..1	<a href="#">Metadata</a>
<b>DomicilioPUC</b>			
tipo	Tipo de domicilio  valores posibles: 1 - FISCAL 3 - LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS	1..1	Int
orden	Orden del domicilio	1..1	int
<b>DomicilioPUCRespuesta</b>			
tipo	Tipo de domicilio	1..1	int
orden	Orden del domicilio	1..1	int
descripcion	Dirección del domicilio	1..1	string
<b>TipoEmbalajeUnidadMedida</b>			
codigo	Código del tipo de embalaje	1..1	string
descripcion	Descripcion del embalaje	1..1	string

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
unidadMedida	Unidades de medida del embalaje	0..N	<a href="#">CodigoDescripcion</a>
<b>DerivadoGranario</b>			
granoPadre	Código del grano padre	1..1	long
codigo	Código del derivado granario	1..1	long
descripcion	Descripción del derivado granario	1..1	string
<b>AutorizarDuctosDGSolicitud</b>			
cabecera	Datos de la cabecera	1..1	<a href="#">CabeceraDuctosDGSolicitud</a>
origen	Datos del origen	1..1	<a href="#">OrigenDuctosDGSolicitud</a>
datosCarga	Datos de la carga	1..1	<a href="#">DatosCargaDuctosDGSolicitud</a>
intervinientes	Datos de los intervinientes	1..1	<a href="#">IntervinientesDuctosDGSolicitud</a>
destino	Datos del destino	1..1	<a href="#">DestinoDuctosDGSolicitud</a>
destinatario	Datos del destinatario	1..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
observaciones	Observaciones	0..1	string
<b>CabeceraDuctosDGSolicitud</b>			
sucursal	Número de sucursal	1..1	<a href="#">NumeroSucursal</a>
nroOrden	Número de orden	1..1	<a href="#">NumeroOrden</a>
<b>OrigenDuctosDGSolicitud</b>			
esUsuarioIndustria	Indica si es o no usuario de industria	1..1	boolean
planta	Número de planta	0..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
cuitTitularPlanta	CUIT del titular de la planta (solo si se indicó esUsuarioIndustria=true)	1..1	<a href="#">CUIT</a>
domicilioOrigen	Datos del domicilio origen	1..1	<a href="#">DomicilioPUC</a>
<b>DatosCargaDuctosDGSolicitud</b>			
codGrano	Código del grano	1..1	<a href="#">CodigoGrano</a>
codDerivadoGranario	Código del derivado granario	1..1	<a href="#">CodigoDerivadoGranario</a>
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje (valor permitido 1 – a granel)	1..1	<a href="#">TipoEmbalaje</a>
otroEmbalaje	Otro embalaje (solo si se indicó otro en tipo de embalaje)	0..1	string
unidadMedida	Unidad de medida	1..1	<a href="#">UnidadMedida</a>
cantidadUnidades	Cantidad de unidades (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	1..1	<a href="#">Digitos5</a>
pesoBruto	Peso bruto	1..1	<a href="#">KilogramosDuctos</a>
kgLitroM3	Kg, Litro, m3 (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	<a href="#">Digitos5</a>
lote	Lote	1..1	<a href="#">Texto15</a>
fechaLote	Fecha del lote (solo si se indicó lote)	1..1	<a href="#">datetime</a>
<b>IntervinientesDuctosDGSolicitud</b>			
cuitRemitenteComercial	CUIT del remitente comercial	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitComisionista	CUIT del comisionista	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredor	CUIT del corredor	0..1	<a href="#">CUIT</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
cuitMercadoATermino	CUIT del mercado a término	0..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>DestinoDuctosDGSolicitud</b>			
cuit	CUIT del destino	1..1	<a href="#">CUIT</a>
planta	Número de planta destino	1..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
domicilioDestino	Datos del domicilio destino	1..1	<a href="#">DomicilioPUC</a>
fechaHoraInicioEnvio	Fecha y hora del inicio del envío	1..1	<a href="#">datetime</a>
fechaHoraFinEnvio	Fecha y hora del fin del envío	1..1	<a href="#">datetime</a>
<b>AnularCPEEmisionDestinoDGSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
cuitDestino	CUIT del destino	1..1	<a href="#">CUIT</a>
anulacionMotivo	Motivo de anulación	0..1	long
anulacionObservaciones	Observación de la anulación	0..1	<a href="#">Texto100</a>
<b>InformarContingenciaEmisionDestinoDGSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
cuitDestino	CUIT del destino	1..1	<a href="#">CUIT</a>
contingencia	Contingencia	1..1	<a href="#">DetalleContingenciaSolicitud</a>
<b>CerrarContingenciaEmisionDestinoDGSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
cuitDestino	CUIT del destino	1..1	<a href="#">CUIT</a>
concepto	Concepto	1..1	<a href="#">ConceptoCierreContingencia</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
reactivacionDestino	Reactivación destino	0..1	<a href="#">ReactivacionDestinoFerrovialSolicitud</a>
motivoDesactivacionCP	Motivo desactivación	0..1	<a href="#">DesactivacionSolicitud</a>
<b>NuevoDestinatarioDuctosDGSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
destinatario	Datos del destinatario	1..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
fechaHoraInicioEnvio	Fecha y hora del inicio del envío	1..1	datetime
fechaHoraFinEnvio	Fecha y hora del fin del envío	1..1	datetime
<b>NuevoDestinoDestinatarioEmisionDestinoDGSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
cuitDestino	CUIT del destino	1..1	<a href="#">CUIT</a>
destino	Datos del destino	1..1	<a href="#">DestinoAutomotorDGSolicitud</a>
destinatario	Datos del destinatario	0..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
transporte	Datos del transporte	1..1	<a href="#">TransporteAutomotorModificaSolicitud</a>
<b>ConfirmacionDuctosDGSolicitud</b>			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
pesoBrutoDescarga	Peso bruto de descarga	1..1	<a href="#">KilogramosDuctos</a>
<b>ConsultarEmisionDestinoDGSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	0..1	<a href="#">CartaPorte</a>
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	0..1	<a href="#">CUIT</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
cuitTitularPlanta	CUIT del titular de la planta	0..1	<a href="#">CUIT</a>
nroCTG	Número de CTG	0..1	long
<b>ConsultarDuctosSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	0..1	<a href="#">CartaPorte</a>
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	0..1	<a href="#">CUIT</a>
nroCTG	Número de CTG	0..1	long
<b>RegresoOrigenEmisionDestinoDGSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
cuitDestino	Datos del destino	1..1	<a href="#">CUIT</a>
transporte	Datos del transporte	1..1	<a href="#">TransporteAutomotorModificaDGSolicitud</a>
<b>DescargadoDestinoCPEEmisionDestinoDGSolicitud</b>			
cuitSolicitante	Datos del solicitante	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitDestino	Datos del destino	1..1	<a href="#">CUIT</a>
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
<b>DetalleEmisionDestinoDGRespuesta</b>			
cabecera	Datos de la cabecera	0..1	<a href="#">CabeceraRespuesta</a>
origen	Datos del origen	0..1	<a href="#">OrigenEmisionDestinoDGRespuesta</a>
intervinientes	Datos de los intervinientes	0..1	<a href="#">IntervinientesAutomotorDGRespuesta</a>
datosCarga	Datos de la carga	0..1	<a href="#">DatosCargaAutomotorDGRespuesta</a>
destino	Datos del destino	0..1	<a href="#">DestinoEmisionDestinoRespuesta</a>

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
destinatario	Datos del destinatario	0..1	<a href="#">DestinatarioRespuesta</a>
transporte	Datos del transporte	0..1	<a href="#">TransporteAutomotorDGRespuesta</a>
pdf	PDF	0..1	base64Binary
errores	Errores	0..1	<a href="#">Errores</a>
metadata	Metadata	0..1	<a href="#">Metadata</a>
<b>RegresoOrigenAutomotorDGSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de la Carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
transporte	Datos del transporte	1..1	<a href="#">TransporteAutomotorModificaSolicitud</a>
planta	Planta	0..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
domicilioDestino	Datos del domicilio destino	0..1	<a href="#">DomicilioPUC</a>
<b>RegresoOrigenFerroviariaDGSolicitud</b>			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	<a href="#">CartaPorte</a>
transporte	Datos del transporte	1..1	<a href="#">TransporteFerroviariaModificaSolicitud</a>
planta	Planta	0..1	<a href="#">NumeroPlanta</a>
domicilioDestino	Datos del domicilio destino	0..1	<a href="#">DomicilioPUC</a>
<b>EditarActivaDGDUCTOSolicitud</b>			
nroCTG	Número de CTG	1..1	long
codGrano	Código del grano	0..1	<a href="#">CodigoGrano</a>
codDerivadoGranario	Código del derivado granario	0..1	<a href="#">CodigoDerivadoGranario</a>
unidadMedida	Unidad de medida	0..1	<a href="#">UnidadMedida</a>



Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje	0..1	<a href="#">TipoEmbalaje</a>
intervinientes	Datos de los intervinientes	0..1	<a href="#">IntervinientesDuctosDGModificacionActivaSolicitud</a>
cuitDestinatario	CUIT del Destinatario	0..1	<a href="#">CUIT</a>
kgLitroM3	Kg/Litro/M3	0..1	<a href="#">Digitos5</a>
observaciones	Observaciones	0..1	<a href="#">Observaciones</a>
<b>EditarCPEConfirmadaDuctosSolicitud</b>			
nroCTG	Número de CTG	1..1	long
destinatario	Datos del destinatario	1..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
<b>EditarCPEConfirmadaAutomotorDgSolicitud</b>			
nroCTG	Número de CTG.	1..1	long
intervinientes	Datos intervinientes.	0..1	<a href="#">IntervEditarConfirmadaAutomotorDgSolicitud</a>
observaciones	Observaciones.	0..1	<a href="#">Observaciones</a>
<b>IntervEditarConfirmadaAutomotorDgSolicitud</b>			
cuitRemitenteComercial	CUIT remitente comercial.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitComisionista	CUIT comisionista.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredor	CUIT corredor.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
<b>EditarCPEConfirmadaDuctosSolicitud</b>			
nroCTG	Número de CTG.	1..1	long
destinatarios	Destinatarios.	1..1	<a href="#">DestinatarioSolicitud</a>
<b>EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgSolicitud</b>			

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
nroCTG	Número de CTG.	1..1	long
intervinientes	Datos intervinientes.	0..1	<a href="#">IntervEditarConfirmadaFerroviariaDgSolicitud</a>
observaciones	Observaciones.	0..1	<a href="#">Observaciones</a>
<b>IntervEditarConfirmadaFerroviariaDgSolicitud</b>			
cuitRemitenteComercial	CUIT remitente comercial.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitComisionista	CUIT comisionista.	0..1	<a href="#">CUIT</a>
cuitCorredor	CUIT corredor.	0..1	<a href="#">CUIT</a>

Tabla 3: Tipos de Datos Complejos

#### 4 Anexos

## 4.1 Validaciones / errores de Negocio

Algunos mensajes se encuentran parametrizados y en la siguiente lista se especifica con la cadena {N}, donde N es un valor entero que indica la posición del parámetro dentro de la descripción.

Código	Descripción
<b>500</b>	Error general de aplicación.
<b>550</b>	Error al generar el archivo PDF.
<b>800</b>	No existen solicitudes para los parámetros indicados.
<b>900</b>	Error en la consulta base.
<b>949</b>	El campo {0} no se debe informar para la operación que intenta realizar.
<b>950</b>	El campo '{0}' es requerido.
<b>951</b>	El objeto a actualizar debe tener un id
<b>952</b>	No es posible actualizar el objeto ya que no existe
<b>954</b>	Error de integridad de datos, el registro ya existe
<b>955</b>	Debe agregar al menos un criterio para realizar el eliminar
<b>956</b>	La cuit {0} no es válida en PUC.
<b>960</b>	Error al parsear fecha
<b>961</b>	Número de orden incorrecto para el tipo de carta de porte y sucursal ingresados.
<b>962</b>	El número de sucursal no es válido.
<b>1005</b>	La CUIT ingresada no registra alta en IVA o MONOTRIBUTO
<b>1006</b>	Hubo un error en SISA.

Código	Descripción
1007	La CUIT ingresada no posee una actividad habilitada para solicitar el comprobante
1008	La CUIT ingresada no se encuentra inscripta en SISA
1009	No se puede realizar un retiro primario de granos para una carta de porte productor.
1010	La CUIT ingresada se encuentra incluida en la base APOC
1011	La CUIT solicitante ha alcanzado el tope máximo de Cartas de Portes solicitadas.
1013	La CUIT solicitante no corresponde a un productor.
1102	El número de vagón está asociado a una CPEF pendiente de resolución, deberá resolver la misma antes de iniciar nuevamente la carga del vagón
1110	El vagón indicado no está activo
1302	No existe una CPE con los parámetros indicados
1321	Error de integridad de datos, el registro ya existe
1323	Error al confirmar: {0}
1400	El ramal {0} es inexistente
2002	No es posible guardar la solicitud si posee cartas de porte vencidas.
2003	La CUIT ingresante tiene Cartas de Porte pendientes de resolución VENCIDAS ({0}), deberá resolver el estado de las mismas antes de iniciar el proceso de solicitud de un nuevo comprobante.
2004	Estado no válido
2005	EL usuario {0} es inválido
2006	La planta {0} no existe
2007	La planta {0} no pertenece a la cuit, provincia y localidad indicadas
2008	La CUIT {0} no está activa en RUCA para el tipo de contribuyente: {1}
2009	La CUIT {0} no pertenece a un productor.
2013	La CUIT ingresada no tiene alta de actividad como {0}.
2014	No se encontró información para el Código de Grano solicitado.
2016	La CUIT del Vagón no coincide con la del Transportista.
2020	El Peso Acumulado superó el valor máximo permitido ({0}) Kg.
2021	El Peso de carga superó el valor máximo permitido ({0}) Kg.
2023	La estación de carga {0} es inexistente.
2024	La cuit {0} de la estación de carga no corresponde con la cuit de la empresa de transporte.
2025	La cuit destino no es compatible con la del Remitente Primario.
2028	El Peso Bruto debe ser mayor a la Tara de vagón.
2029	La procedencia y el destino no deben ser iguales.
2030	El Peso Estimado no puede ser mayor a {0} Kg.
2031	CUIT Contribuyente / Representante: {0}.
2032	El COE ingresado no corresponde a un Certificado de retiro válido.
2033	El COE ingresado se encuentra ingresado en la carta de porte {0}.
2034	La transición desde el estado {0} hacia el estado {1} es inválida.
2035	Para eliminar la CPE debe estar en estado BORRADOR.
2036	La solicitud debe estar en estado borrador.
2037	Usted no puede realizar operaciones para la CUIT solicitante {0}.
2038	Usted no puede realizar operaciones para la CUIT destino {0}.

Código	Descripción
2039	Usted no puede realizar operaciones para la solicitud indicada.
2040	El Peso Estimado no puede ser menor que 0.
2041	No se puede validar la existencia para el grano elegido.
2042	El valor del Peso Neto no puede superar la existencia del grano.
2051	La fecha de partida del tren debe ser como máximo {0} hs anterior a hoy.
2120	La Fecha de Partida no está definida.
2121	El plazo para la Anulación de la actual Carta de Porte Electrónica fue superado.
2130	Se superó la cantidad de desvíos permitidos.
2132	La fecha de partida para el desvío no puede superar en {0} días la fecha de proceso.
2141	La solicitud nro. {0} no permite su anulación.
2142	La planta {0} no se encuentra activa en ruca.
2143	Debe ingresar al menos un número de dominio del automotor.
2144	Debe ingresar como máximo tres número de dominio.
2146	El número de patente ingresada {0} está asociado a una CP pendiente de resolución, deberá resolver la misma antes de iniciar nuevamente la carga.
2148	Los kilos de las CP asociadas al dominio indicado superan los {0} kilos.
2149	La CUIT indicada como destino no es válida.
2150	LA CUIT ingresada es igual a la CUIT que emitió el rechazo de la Carta de Porte.
2152	El rango de fechas debe ser como máximo de 3 días.
2203	El Código de Turno indicado no es válido, por favor remitir el mismo a la casilla <a href="mailto:sistemadeturnos@cent.gov.ar">sistemadeturnos@cent.gov.ar</a> y verifique previamente su turno en el sitio <a href="http://www.xxx.gob.ar">www.xxx.gob.ar</a>
2204	Si la terminal no es turneable, no debe informar el número de turno.
2205	La CUIT solicitante no se encuentra Activa en RUCA como usuario de industria/usuario procesador de granos.
2206	La CUIT ingresada no se encuentra inscripta en SISA como Otros sin Planta ni como Operador de Derivado Granario.
2207	La CUIT solicitante no se encuentra Activa en RUCA con una actividad habilitada para la emisión del comprobante.
2208	La CUIT ingresada no se encuentra inscripta en SISA como Acopiador u Otros con Planta.
2209	La CUIT Titular Planta no existe en PUC.
2210	El Tipo de Embalaje indicado no existe.
2211	No deben ingresarse números de precintos repetidos.
2212	No deben ingresarse mas de {0} números de precintos.
2213	Usted no puede realizar operaciones para la CUIT Titular Planta.
2214	Esta operación es válida cuando es usuario de industria/usuario procesador de granos.
2215	El domicilio de {0} es inválido.
2216	La Unidad de Medida es inválida.

Código	Descripción
2217	La Unidad de Medida no esta asociada al Tipo de Embalaje indicado.
2218	La CUIT {0} no posee una actividad válida en RUCA.
2219	La planta {0} no existe según el titular indicado.
2220	El motivo anulación es inválido.
2221	La diferencia entre el peso de carga y el peso de descarga indicado supera el máximo permitido.
2222	El campo lote no puede contener mas de 15 caracteres.
2223	El tipo de domicilio de origen {0} en inválido. El domicilio debe ser del tipo 1 o 3.
2224	El tipo de domicilio de destino {0} en inválido. El domicilio debe ser del tipo 1 o 3.
2225	El motivo de rechazo es inválido.
2226	La CUIT ingresada no se encuentra inscripta en SISA como Operador de Derivado Granario
2227	La CUIT ingresada no se encuentra inscripta en SISA como Acopiador u Otros con Planta u Operador de Derivado Granario
2228	La CUIT ingresada no se encuentra inscripta en SISA como {0}.
2229	La CUIT ingresada no se encuentra Activa en RUCA {0}.
2230	La Fecha Fin Envío debe ser posterior a Fecha Inicio Envío.
2231	La Fecha Fin Envío debe ser el mismo día que la Fecha Inicio Envío.
2232	Se superó la cantidad de nuevos destinatarios permitidos permitidos.
2233	Esta operación esta limitada a una carta de porte ductos.
2234	La fecha {0} no debe ser posterior a la fecha {1}.
2235	No se encontro el Titular de la planta {0}.
2236	El Tipo de Embalaje tiene que ser 'A Granel' (código = 1).
2237	En caso que la CPE implique un origen/destino de Granja la CUIT solicitante y destino deben coincidir.
2238	La Carta de Porte no puede modificarse porque alcanzó el tope máximo de modificaciones realizadas.
2239	La CUIT solicitante alcanzó el tope máximo de CPE anuladas,la mercadería podrá ser trasladada mediante la opción CPE Flete Corto.

Tabla 4: Código y descripción de errores / validaciones

## 4.2 Motivos de contingencia por tipo de CPE

A: Siniestro Vagón

B: Descarrilamiento

C: Imposibilidad de tránsito por zona desfavorable

D: Desperfecto Mecánico

E: Accidente ferroviario

F: Demora de descarga

G: Otro

### **Automotor / Automotor DG / Emitida en Destino**

A: Siniestro

B: Imposibilidad de tránsito por zona desfavorable

C: Desperfecto Mecánico

D: Accidente

E: Demora de descarga

F: Otro

### **Ductos DG**

A: Siniestro

C: Desperfecto mecánico

D: Accidente

E: Demora de descarga

F: Otro

## **4.3 Motivos de Anulación**

1 - Siniestro

2 - Pérdida de la carga

3 - Otro

\*Si el motivo es 3 debería indicar anulacionObservaciones

## **4.4 Motivos de Rechazo**

1 - No es el producto solicitado

2 - Problema de calidad

## 4.5 Aclaraciones y definiciones

1. Los atributos <token> y <sign> tienen longitud variable según la respuesta del WSAA.
2. El formato para el tipo fecha (*date*) es AAAA-MM-DD sin huso horario.
3. El formato para el tipo *datetime* es aaaa-MM-ddThh:MM:ss.  
Ejemplo: 2016-11-17T11:32:23

## 4.6 Abreviaturas

**WS:** Web Services.

**WSDL:** Web Services Description Language.

**WSAA:** Web Service de Autenticación y Autorización.

## 4.7 Historial de modificaciones

### 4.7.1 Versión 1.1 (19/08/2021)

1. Se agregaron los métodos editarCPEAutomotor y editarCPEFerroviaria.
2. Se agregó el tipo simple [Tarifa](#).
3. Se agregaron nuevos datos en la solicitud de autorización de carta de porte.
4. Se renombra el campo cpe/nroCPE por nroCTG.
5. Se agregó la CUIT representante receptor en los intervinientes.
6. Se agregó un nuevo campo en el método confirmacoinDefinitivaCPEAutomotor.
7. Modificación campos [TransporteAutomotorSolicitud](#).

### 4.7.2 Versión 1.1.2 (23/08/2021)

1. Se renombra el tipo simple NumeroCPE por [NumeroCTG](#).

### 4.7.3 Versión 1.2 (30/08/2021)

1. Se renombra método cerrarContingencia.
2. Se renombra campos cuitIntermediario a cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2.
3. Nuevos campos los métodos editarCPEFerroviaria y editarCPEAutomotor.

4. Se agregaron los siguientes métodos:
  1. [consultarCPEPorDestino](#)
  2. [consultarCPEPPendientesDeResolucion](#)
  3. [consultarPlantas](#)
5. Se agregaron validaciones de negocio.

#### 4.7.4 Versión 1.3 (08/09/2021)

1. Se modificó la estructura (request y response) del método [consultarPlantas](#) .
2. En métodos de consulta y desvíoCPEFerroviaria el campo <cutiSolicitante> es opcional.
3. Se corrigió la longitud del tipo simple [TipoCPE](#).
4. Se elimina el campo <destinatario> en los métodos de regreso a origen. Se utiliza el solicitante como destinatario.

#### 4.7.5 Versión 1.4 (15/09/2021)

1. Se modifica el request del método [consultarCPEPPendientesDeResolucion](#).
2. Se agrega el Tipo Simple [SolicitanteDestino](#).

#### 4.7.6 Versión 1.5 (28/09/2021)

1. Los dominios aceptan minúsculas (antes solo aceptaban mayúsculas)
2. [ConsultarLocalidadesProductorRequest](#): Se agregó el ID de la provincia en la respuesta.
3. [NroVagon](#) acepta ceros a la izquierda (ej: 00012345)
4. [consultarCPEPorDestino](#): Los filtros de fecha corresponden a la Fecha Partida. Se agregó el filtro opcional [tipoCartaPorte](#)
5. [AutorizarCPEAutomotorRequest/AutorizarCPEFerroviariaRequest](#): Se agregó campo opcional <observaciones> (min=0, max=2000).
6. [DetalleAutomotorRespuesta/DetalleFerroviariaRespuesta](#): Se muestra el valor del campo <observaciones>

#### 4.7.7 Versión 1.6 (29/10/2021)

1. Se agregó el atributo < cosecha > en [EditarActivaAutomotorSolicitud](#).
2. Se modificó la longitud del atributo <descripcion> en el tipo de datos complejo [Ramal](#).

#### 4.7.8 Versión 1.7 (23/11/2021)

1. Se agregaron dos métodos de edición: [editarCPEConfirmadaFerroviaria](#) y [editarCPEConfirmadaAutomotor](#).



#### 4.7.9 Versión 1.8 (12/10/2022)

1. Se agregaron 4 nuevas cartas de porte de derivados granarios: Ferrovaria, Automotor, Emitida en Destino y Ductos.
2. Se agregó la sección de Estados (descripción y diagramas).

#### 4.7.10 Versión 1.9 (31/10/2022)

1. Se agregaron métodos para emitida en Destino y Ductos.
2. Se agregó sección de Métodos por tipo de CPE.
3. Se agregó sección con diagramas de estado por tipo de CPE.
4. Se actualizó url del ambiente de testing
5. Se agrega rechazoMotivo y rechazoObservaciones (opcionales) a RechazoCPESolicitud
6. Se agrega anulacionMotivo y anulacionObservaciones (opcionales) a AnularCPESolicitud
7. Se agrega sección con los motivos de contingencia por tipo de CPE

#### 4.7.11 Versión 2.0 (15/12/2022)

1. Se actualizó url del ambiente de producción.
2. Se agregaron los nuevos números de carta de porte de derivados granarios.

#### 4.7.12 Versión 2.0.1 (07/03/2023)

1. Se modificó la obligatoriedad del campo planta para los solicitantes con Actividad RUCA Industrial Balanceador en CPEDGAutomotor.

#### 4.7.13 Versión 2.0.2 (13/03/2023)

1. Se modificó el tipo de dato simple KilogramosDuctos a 7 dígitos.

#### 4.7.14 Versión 2.0.3 (31/08/2023)

1. Nuevos métodos:
  1. [editarCPEDGConfirmadaAutomotor](#).
  2. [editarCPEDGConfirmadaFerroviaria](#).
2. El campo <cuitPagadorFlete> es obligatorio en el método [autorizarCPEAutomotor](#).
3. Modificación método [editarCPEAutomotor](#): Se agregaron los campos <tarifa>, <kmRecorrer> y <observaciones>.
2. Se agregaron validaciones desde [2230](#) hasta [2239](#).

